

# EFix TBS260

TBS260 4xTL5-14W/830 HFS M6 PI

TBS260 - 4 pcs - TL5 - 14 W - HF Standard - Matt optic double parabolic louver closed

EFix TBS260 on modulaarinen TL5-loistelampuille suunniteltu uppoasennettava valaisinsarja. Valaisimen kokonaiskorkeus on vain 54 mm ja sen kehys on erittäin ohut, joten se sopii erinomaisesti 600 mm:n moduuli-, ala- ja kipsikattoihin. EFix TBS260 tarjoaa valikoiman minioptiikoita, ja se on optimoitu yleisiin käyttökohteisiin. Siinä on vakioaukot ilmanvaihtoa varten. Valinnaisena toimitettavan Luxsense-ohjaimen avulla voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä. Luxsense säättää keinovaloa päivänvalon määrän mukaan. Valaisin toimitetaan lamppuineen ulkoisella jousipainikelitännällä varustettuna, joten se on erittäin helppo asentaa. EFix TBS260 -valaisinsarjaan kuuluvat neliönmuotoiset 3- ja 4-lampun mallit ja suorakaiteen muotoiset 2-lampun mallit.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS260 [TBS260]
Lamppujen määrä	4 [4 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	14 W [14 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännä-laite)	HFS [HF Standard]
Optiikka	M6 [Matt optic double parabolic louver closed]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Kytkenä	PI [Push-in connector 3-pole]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Hehkulankatesti	960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
Turvalaite	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

### • Mekaaniset ominaisuudet

Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
--------------------------	--------


### • Tuotetiedot

Tilauskoodi	698694 00
Tuotenimike	TBS260 4xTL5-14W/830 HFS M6 PI
Tilaustuotenimike	TBS260 4xTL5-14W/830 HFS M6 PI
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559698694
Logistinen koodi - 12NC	910504427318
Nettopaino per kpl	2.960 kg



# PHILIPS

Mittapiirros

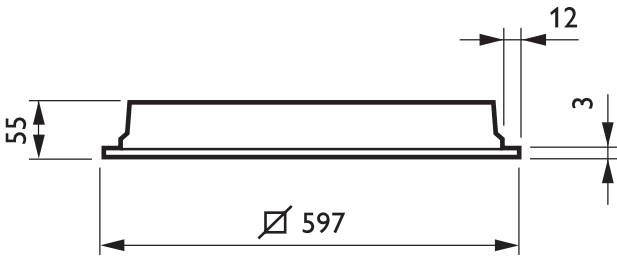


TBS260 4xTL5-14W/830 HFS M6 PI

Valonjakotiedot

TBS260 4xTL5-14W HFS M6

4 x 1250 lm


Polar intensity diagram



Light output ratio 0.67  
 Service upward 0.00  
 Service downward 0.67  
 CIE flux code 65 95 100 100 67  
 S/H ratio crosswise max. 1.5  
 lengthwise max. 1.5  
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 16  
 EN12464-1 65 deg, 1500 cd/m2  
 UTE71-121: 0.67C + 0.00T

LWV1490900

Quantity estimation diagram

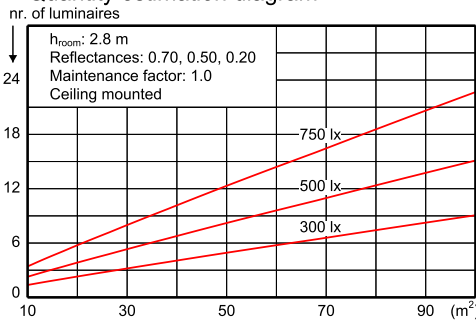


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.39	0.37	0.39	0.38	0.37	0.33	0.33	0.30	0.32	0.30	0.29	
0.80	0.47	0.44	0.46	0.45	0.44	0.40	0.39	0.36	0.39	0.36	0.35	
1.00	0.53	0.49	0.52	0.50	0.49	0.45	0.44	0.42	0.44	0.42	0.40	
1.25	0.59	0.54	0.57	0.55	0.53	0.50	0.49	0.47	0.49	0.46	0.45	
1.50	0.63	0.57	0.61	0.59	0.56	0.53	0.52	0.50	0.52	0.50	0.48	
2.00	0.69	0.61	0.67	0.64	0.61	0.58	0.57	0.55	0.56	0.55	0.54	
2.50	0.72	0.64	0.70	0.67	0.63	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.56	
3.00	0.75	0.66	0.73	0.69	0.65	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	
4.00	0.78	0.67	0.76	0.71	0.67	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	
5.00	0.80	0.68	0.77	0.72	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	

Ceiling mounted

UGR diagram

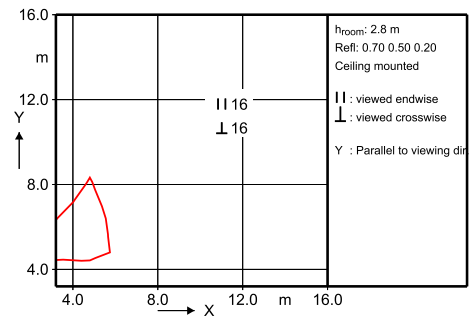

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3604	4388	3783
50.0	2241	3546	3398
55.0	1187	2318	2870
60.0	823	1361	2153
65.0	599	749	1273
70.0	426	463	740
75.0	245	306	489
80.0	191	182	365
85.0	109	145	236
90.0	-	-	-

(cd/m2)

2013-08-07

TBS260 4xTL5-14W HFS M6



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Helmikuu 4  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.