



# PowerBalance RC360B

Uusi PowerBalance RC360B täydentää PowerBalance -tuoteperhettä. Uudet versiot yhdistävät tehokkuuden ja lyhyen takaisinmaksuajan. PowerBalance RC360B:llä on lähes sama suorituskyky kuin PowerBalance RC461B:llä. RC360B on valotehokkuudeltaan erinomainen leditoimistovalaisin (jopa 119 lm/W), täyttää kaikki valaistuksen normit ja soveltuu moniin käyttökohteisiin. Valaisimella on tunnistettava muotoilu.

Käyttökohteet: Toimistot ja muut sisätilasovellukset


## Ominaisuudet:

- Erittäin tehokas, EN12464-1 toimistovalaisuusstandardin mukainen upotettava ledivalaisin
- Valoteho 2 800–3 400 luumena, järjestelmän teho 23,5–29,5 W
- Valon väri lämmin tai neutraali valkoinen (3 000 K, 4 000 K), Ra > 80
- Säästää jopa 80 % energiaa perinteisiin loistelamppuratkaisuihin verrattuna
- Saatavana korvaavat versiot tyypillisimmille loistelamppuvalaisimille, mm. 600x600 ja 300x1200.
- Mallistossa myös ActiLume-anturilla varustetut versiot.





# Tekniset tiedot: RC360B

Luokitukset	IP20, IK02, 850/5, suojausluokka I, CE, ENEC
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Käyttölämpötila	+10 ... +40 °C
Materiaali	Runko pinnoitettua terästä ja muovia Kehys pulverimaalattua terästä Optiikka muovia
Väri	Valkoinen (RAL 9016)
Asennus	Uppoasennus Näkyvä T-listakatto (VPC): asennus ilman kiinnikkeitä
Kytkenä	Jousiliitinkytkentäräma -o- 5x2,5 mm <sup>2</sup> ja vedonpoistin yhdelle kaapelille (PIP) tai Wieland-pistoliittimet valaisimen yläpinnalla (W) Eri liittimet 230V (GST18i3) ja DALI (BST14i2) Muita liitintävaihtoehtoja saatavana tilauksesta
Valaisimen valovirta	600x600 ja 300x1200: 2 800 tai 3 400 lm
Valaisimen ottoteho	LED28S: 23,5 W LED34S: 29,5 W
Valaisimen valotehokkuus	jopa 119 lm/W
Valaisimen elinikä L <sub>80</sub> B <sub>50</sub>	50 000 tuntia
Värlämpötila ja värintoistoindeksi	3 000 K tai 4 000 K, Ra > 80
Optiikka	SPO-pyramidioptiikka, patentoitu, UGR < 19, valonjako 90°
Liitintälaite	Philips Xitanium, PSD = säädettävä
Valonsäätö	PSD: DALI, suora painikeohjaus (Touch&Dim), Corridor Mode, CLO
Max. kpl liitintälaitteita B-tyypin 16A-johdonsuojalla	20 kpl

RC360B W60L60 VPC

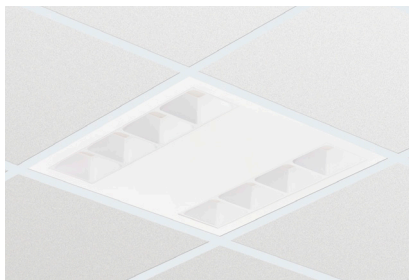

RC360B W30L120 VPC

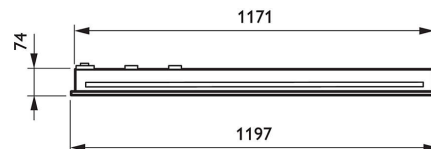

# Tilausnumerot

Tyyppi	Valovirta	Teho	Paino kg	Tilausnumero
RC360B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W	3 400 lm	29,5 W	4,7	42 598 62
RC360B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC PIP	3 400 lm	29,5 W	4,7	42 598 63
RC360B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC W	3 400 lm	29,5 W	5,3	42 598 64
RC360B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC PIP	3 400 lm	29,5 W	5,3	42 598 65

LED34S = 3400 lm, PSD = DALI-liitäntälaite, VPC = asennus T-listakattoon, W = integroidut Wieland-pistoliittimet, PIP = jousiliitinkytkentäräma ja vedonpoistin

# Valonjaot

RC360B G2 W60L60 1xLED34S/840

