


SCANFLOOD 1 JA 2




Rakenne	Runko paineallettua polyesteripulverimaalattua alumiinia, karkaistu suojalasi 5 mm, pikasalvat alumiinia. Heijastin vasarrettu alumiini, tiivistetty säänkestävällä silikonitiivisteellä.
Väri	Runko tummanharmaa, kupu kirkas.
Valonlähde	A5SFAA/A5SFAB/A5SFBA/A5SFBB: monimetalli- ja suurpainenatriumlamppu 70 ja 150 W, kanta RX7s. A5SFCA/A5SFCE/A5SFDA/A5SDFB: monimetallilamppu 250/400 W, suurpainenatriumlamppu 150/250/400 W (tai elohopealamppu HME 250 W, kanta E40).
Asennus	A5SFAA/A5SFAB/A5SFBA/A5SFBB: kiinnityssangan reiät 3 kpl Ø 10 mm, jako 55 mm. Tuulipinta: 0,08 m ² . A5SFCA/A5SFCE/A5SFDA/A5SDFB: kiinnityssangan reiät 2 kpl Ø 10 mm, jako 85 mm. Tuulipinta: 0,19 m ² .
Kytchentä	A5SFAA/A5SFAB/A5SFBA/A5SFBB: kytchentärimä -o- 5 x 2,5 mm ² , 2 pl PK 13,5 holkkitiivistettä. A5SFCA/A5SFCE/A5SFDA/A5SDFB: kytchentärimä -o- 3 x 2,5 mm ² , 2 kpl PK 11 holkkitiivistettä.

A5SFAA/A5SFAB/A5SFBA/A5SFBB

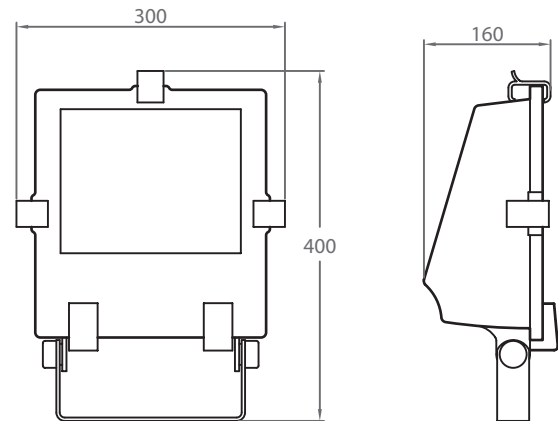

A5SFCA/A5SFCE/A5SFDA/A5SDFB

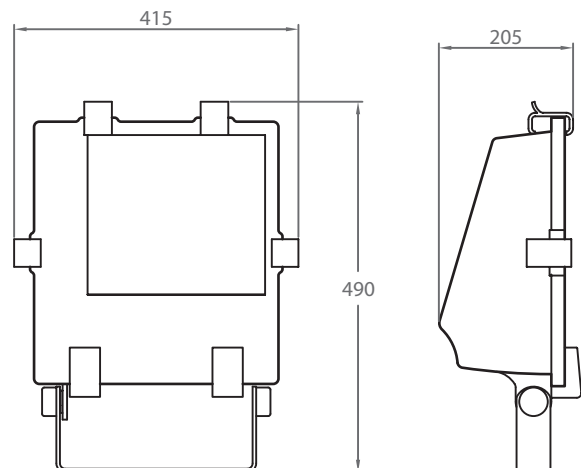


IP65

VÄRI PAINO KG SNRO


A5SFAA IP65 RX7s HIT 70W AS	harmaa	4,60	4507237
A5SFAB IP65 RX7s HIT 70W S	harmaa	4,60	4507252
A5SFBA IP65 RX7s HIT 150W AS	harmaa	4,60	4507238
A5SFBB IP65 RX7s HIT 150W S	harmaa	4,60	4507253
A5SFCA IP65 E40 HIT 250W AS	harmaa	5,30	4507268
A5SFCA IP65 E40 HIT 250W S	harmaa	5,30	4507267
A5SFDA IP65 E40 HIT 400W AS	harmaa	5,30	4507270
A5SFDB IP65 E40 HIT 400W S	harmaa	5,30	4507269

A5SFAB

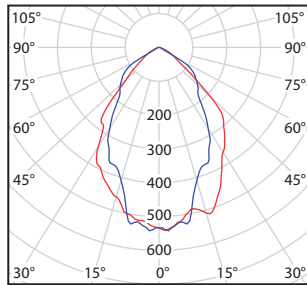


cd/klm $\eta = 79\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

A5SFBB

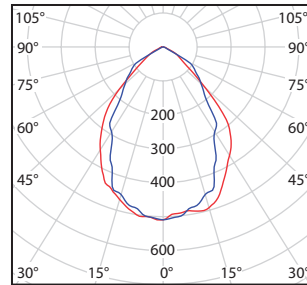


cd/klm $\eta = 79\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

A5SFAA




cd/klm $\eta = 72\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

A5SFBA




cd/klm $\eta = 69\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

A5SFCA




cd/klm $\eta = 60\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

A5SFCA




cd/klm $\eta = 69\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

A5SFDA



cd/klm $\eta = 74\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270

A5SFDB



cd/klm $\eta = 68\%$
 — C0 - C180 — C90 - C270