
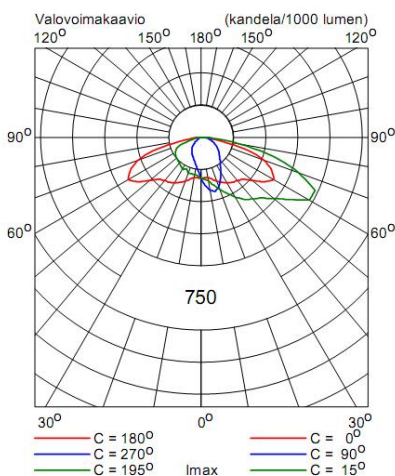


CALLIS katuvalaisin

Vialuksi Oy

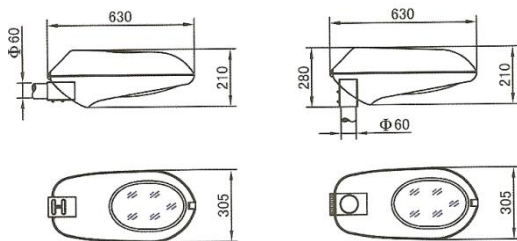

Suojausluokka I

Kotelointiluokka IP65, optiikka IP66
Iskukestävyys (lasi) IK 08

Rakenne

- Runko ja vaippa painevalettua alumiinia
- Kupu 5 mm paksu karkaistu tasolasi
- Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia

Asennus

- Sisältää asennuskiinnikkeen, kiinnitys valaisinvarteen Ø60 mm tai Ø60 mm pylvään päähän
- Lisätarvikkeina saatavissa sovitteita myös muille varsi-/pylväspaksuuksille

Kytkeä

- -o 3x2,5 mm², 230V, 50Hz

Valonlähde

- Suurpainenaatriumlamppu ST 50 ja 70W, kanta E27 ja 100W ja 150W, kanta E40
- Monimetallilamppu MT 50 ja MT 70W, kanta E27 ja 100W ja 150W, kanta E40

Lisätiedot

- Valaisimet toimitetaan kompensoituna.
- Varustettu huoltokytkimellä
- Tuulipinta-ala 0,06 m²
- Rungon vakioväri harmaa, erikoisvärit tilauksesta

sstl	tyyppi	paino (kg)
4580900	Callis ST/MT 70/50W tasolasi	6,0
4580909	Callis ST/MT 150/100W tasolasi	6,7
4580924	Callis ST/MT 70/50W autom.rele tasolasi	6,2
4580925	Callis ST/MT 100/70W autom.rele tasolasi	6,7
4580926	Callis ST/MT 150/100W autom.rele tasolasi	6,9