



## CoreLine yleis- ja seinävalaisin



CoreLine -sarjaa täydentää uusi seinä-/kattoasennettava CoreLine - yleisvalaisin. Valaisin säästää energiaa jopa 55 % verrattuna valaisimiin, joissa on PL-C -lamput. Kolme eri versiota korvaavat suoraan perinteiset valaisimet, joissa lamppuina on 1x18 W / 2x18 W / 2x26 W PL-C-ratkaisu. CoreLine yleis- ja seinävalaisimella on erittäin pitkä käyttöikä. Tilauksesta saatavana on myös hätävalaistusversio kolmen tunnin akulla, päivänvalo-, liike- ja läsnäolotunnistinversio sekä DALI-himmennettävä versio. Valaisimen käyttökohteita ovat mm. käytävät, porraskäytävät, sisäänkäynnit, kylpyhuoneet, hätäuloskäynnit sekä autotallit.

- Teho 8 – 24 W
- Polttoikä L<sub>80</sub>B<sub>50</sub> 50 000 h
- Ta 25°C
- Väriämpötila 3 000 ja 4 000 K
- Suojausluokka I
- IP65 -luokiteltu
- IK10 -luokiteltu
- 220-240 V
- Ra >80
- Himmennettävä
- Väri RAL9010, valkoinen

### WL120V / WL121V

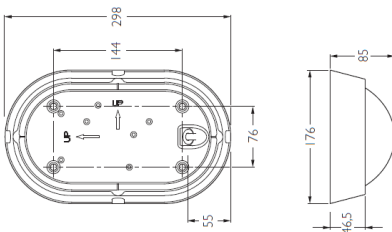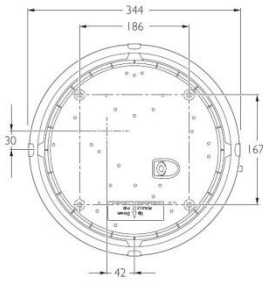

**WL120V LED16S/840 PSR WH**  
**WL120V LED12S/840 PSR WH**  
**WL120V LED16S/830 PSR WH**  
**WL120V LED12S/830 PSR WH**

**WL121V LED5S/840 PSR WH**  
**WL121V LED5S/830 PSR WH**

PSR = liitäntälaite, himmennettävä  
 WH = valkoinen

### Valovirta

1 600 lm  
 1 200 lm  
 1 600 lm  
 1 200 lm

500 lm  
 500 lm

### Valon väri

4 000 K  
 4 000 K  
 3 000 K  
 3 000 K

4 000 K  
 3 000 K

### Teho

24 W  
 18 W  
 24 W  
 18 W

8 W  
 8 W

### Snro

42 597 87  
 42 597 88  
 42 597 90  
 42 597 91

42 597 89  
 42 597 92