

GentleSpace Gen2





GentleSpace on uudistunut. Nyt valaisin on entistä tehokkaampi ja muotoilu on sirompi. Valaisimesta on saatavana kaksi kokovaihtoehtoa, jotka korvaavat 400W:n ja 250W:n monimetallilampuilla toimivat syväsiteilijät. Järjestelmän valotehokkuus on jopa 108 lm/W. Valaisin täyttää EN-12464-1 -standardin sekä elintarviketeollisuuden HACCP-vaatimukset. Valaisimella on D-merkintä ja se on pallonkestävä. Mitat on suunniteltu siten, että sprinkleriasennuksille jää riittävästi tilaa. Käyttökohteita ovat mm. teollisuushallit, varastot, näyttelyhallit sekä urheilutilat.

GentleSpace

- sopii todella moniin eri sovelluksiin, jopa ääriolosuhteisiin
- täyttää kaikki syväsiteilijöille asetetut normit
- maksimoi energiansäästön ja minimoi ylläpito-kustannukset

- Teho 119 W (13 000 lm) tai 234 W (25 000 lm)
- Polttoikä L₇₀B₅₀ 70 000 h
- Käyttölämpötila -30 ... +45 °C
- Värilämpötila 4 000 K
- IP65 -luokiteltu
- IK07 -luokiteltu
- 230-240 V
- Ra >80
- Himmennettävä
- Väri hopeanharmaa, tilauksesta myös valkoinen
- Kolme eri valonjakoa: leveä, keskileveä ja kapea, lisäksi kapea/leveä High Rack Optic (HRO)

BY470P / BY471P

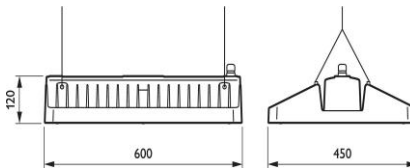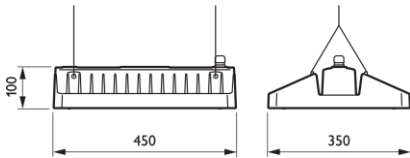

BY470P LED130S/840 PSD WB GC SI

BY470P LED130S/840 PSD MB GC SI

BY470P LED130S/840 PSD NB GC SI

BY471P LED250S/840 PSD WB GC SI

BY471P LED250S/840 PSD MB GC SI

BY471P LED250S/840 PSD NB GC SI

Valovirta

13 000 lm

13 000 lm

13 000 lm

25 000 lm

25 000 lm

25 000 lm

Valon väri

4 000 K

4 000 K

4 000 K

4 000 K

4 000 K

4 000 K

Teho

119 W

119 W

119 W

234 W

234 W

234 W

Snro

43 505 34

43 505 35

43 505 37

43 505 38

43 505 40

43 505 41

PSD = liitäntälaite DALI, himmennettävä
 WB = Wide Beam, leveä valonjako
 MB = Medium Beam, keskileveä valonjako
 NB = Narrow Beam, kapea valonjako
 GC = Optiikan suoja karkaistua lasia, kirkas
 SI = Silver color, väri hopeanharmaa