

Mini Iridium Gen 3




Iridium ja Iridium² -valaisimien valtavan menestyksen jälkeen on aika Iridiumin kolmannelle sukupolvelle. Iridium gen3 - ledivalaisimet ovat markkinoiden ensimmäiset aidosti älykkäät tievalaisimet. Kaikki tarvittava on valmiiksi integroitu valaisimeen. Ainutlaatuinen asennusjärjestelmä mahdollistaa todella helpon "liitä & käytä" -asennuksen ja samaan aikaan vähentää ylläpitoon/huoltoon käytettävän ajan minimiin.

Käyttökohteita ovat mm. valtatiet, tiet, asuinalueiden kadut sekä kävely- ja pyöräilytiet.

- Teho 12,5 – 35,7 W
- Polttoikä L₈₀F₁₀ 100 000 h
- Käyttölämpötila -30 ... +35°C
- Värilämpötila 4 000 K
- Suojaluokka II
- IP66 -luokiteltu
- IK09 -luokiteltu
- 220-240 V
- Ra >70
- Himmennettävä
- Väri harmaa

BGP381

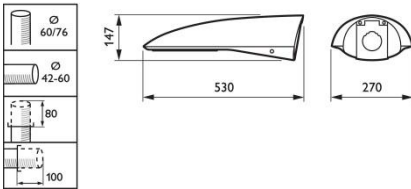

BGP381 GRN15-/740 II MSO CO GR SP
BGP381 GRN17-/740 II MSO CO GR SP
BGP381 GRN25-/740 II MSO CO GR SP
BGP381 GRN30-/740 II MSO CO GR SP
BGP381 GRN35-/740 II MSO CO GR SP
BGP381 GRN40-/740 II MSO CO GR SP
BGP381 GRN45-/740 II MSO CO GR SP

Valovirta

1500 lm
 1700 lm
 2500 lm
 3000 lm
 3500 lm
 4000 lm
 4500 lm

Valon väri

4 000 K
 4 000 K
 4 000 K
 4 000 K
 4 000 K
 4 000 K
 4 000 K

Teho

12,5 W
 14,2 W
 18,7 W
 23,2 W
 27,1 W
 31,8 W
 35,7 W

Snro

45 043 73
 45 043 74
 45 043 75
 45 043 76
 45 043 77
 45 043 78
 45 043 79

GRNxx = LED GreenLine xx00 lm

II = Suojaluokka II

MSO = Medium Street Optic, keskileveän kadun optiikka

CO = Canopy Only, vain valaisimen kupu maalattu – valaisimen alapuoli ja asennusovite maalaamattomia

GR = Harmaa

SP = Asennus irroitettavalla sovitteella