

CoreLine Panel

CoreLine -tuoteperheen uusin tulokas

Uusi CoreLine Panel on ledivalaisin innovatiivisella ohuella muotoilulla. Valaisin tuottaa yhtenäisen ja tasaisen valopinnan sekä säästää energiaa jopa 40 % verrattuna funktionaalisiin TL-D -valaisimiin. CoreLine -kehyksessä on sama muotoilu kuin muillakin CoreLine -toimistovalaisimilla. CoreLine Panel on helppo asentaa tutuilla CoreLinen vihreillä asennusosilla.

Käyttökohteita ovat mm. julkiset tilat, toimistot, käytävät ym.

Jännite: 220-240V

Taajuus: 50-60 Hz

Valovirta: 3400 lm

Teho: 41 W

Tehokkuus: >80 lm/W

L₈₀B₅₀: 30 000 h

Värintoistoindeksi: Ra >80

Väriämpötila: 3 000 / 4 000 K

Keilakulma: 110°

Ympäristön keskilämpötila: +25 °C

Käyttölämpötila: +10 ... +40 °C

Philips -liitäntälaite


Ei-himmennettävä

Vain uppoasennus

Suojausluokka II, IP20, IK07

Runko terästä, kehys muovia, optiikka polymetyylimetakrylaattia

CoreLine Panel

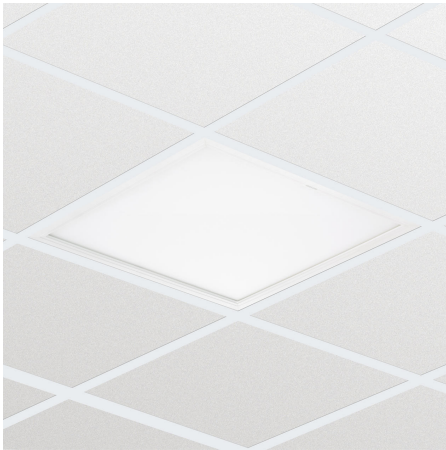

Tyyppi RC125B

RC125B LED34S/840 PSU W60L60

RC125B LED34S/830 PSU W60L60

Teho

41 W

41 W

Valovirta

3 400 lm

3 400 lm

Valon väri

4 000 K

3 000 K

Snro

42 598 01

42 598 02

LEDxxS = LED-moduuli, xx00 lm
 8x0 = Ra >80, Valon väri x000 K
 PSU = liitäntälaite, ei-himmennettävä
 WxxLxx = Leveys xx cm, pituus xx cm

