
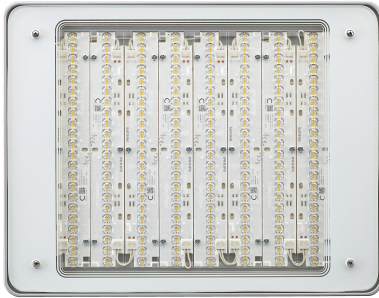


PHILIPS

GentleSpace Gen2

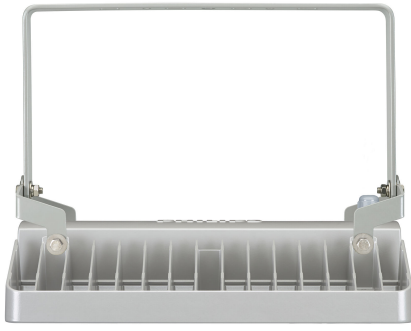

Erittäin tehokas ratkaisu teollisuuteen

GentleSpace Gen2 -tuotesarjaa täydentävät uudet BR-versiot. Näissä malleissa kattokiinnike BY470Z MBA SI / BY471Z MBA SI kuuluu toimitukseen perinteisen vaijerin sijaan. Kaksi eri tehovaihtoehtoa ja kolme optiikkavaihtoehtoa korvaavat 400 W ja 250 W monimetallilampuilla toimivat syväsäteilijät.

Käyttökohteita ovat mm. teollisuushallit ja -varastot, näyttelyhallit, näyttelytilat ja myymäläympäristöt.

Jännite: 220-240V

Taajuus: 50-60 Hz

Valovirta: 13 000 lm / 25 000 lm

Teho: 119 W / 234 W

Tehokkuus: >105 lm/W

L_{70B50}: 70 000 h

Värintoistoindeksi: Ra >80

Väriämpötila: 4 000 K

Optiikka: Leveä/keskileveä/kapea valonjako

Käyttölämpötila: -30 ... +45 °C

Himmennettävä

Väri hopeanharmaa

Kattokiinnike kuuluu toimitukseen

Suojausluokka I, IP65, IK07

Runko painevalettua alumiinia,

kupu lämpökarkaistua lasia

GentleSpace Gen2


BY470Z MBA SI




BY471Z MBA SI



BY470P

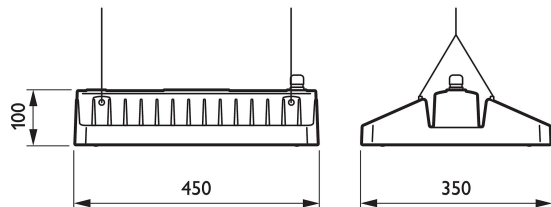

BY471P

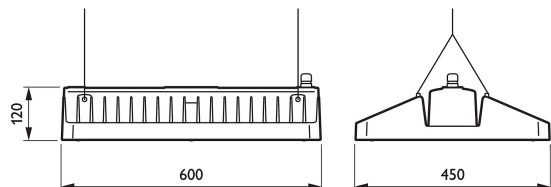

Tyyppi

BY470P LED130S/840 PSD WB GC BR SI

BY470P LED130S/840 PSD MB GC BR SI

BY470P LED130S/840 PSD NB GC BR SI

BY471P LED250S/840 PSD WB GC BR SI

BY471P LED250S/840 PSD MB GC BR SI

BY471P LED250S/840 PSD NB GC BR SI

Teho

119 W

119 W

119 W

234 W

234 W

234 W

Valovirta

13 000 lm

13 000 lm

13 000 lm

25 000 lm

25 000 lm

25 000 lm

Väriämpötila

4 000 K

4 000 K

4 000 K

4 000 K

4 000 K

4 000 K

Snro

43 505 52

43 505 53

43 505 55

43 505 56

43 505 58

43 505 59

BY470P/BY471P = Tyyppitunnus

LEDxxOS = LED-moduulin valovirta-arvo xx 000 lm

840 = Ra >80, Väriämpötila 4 000 K

PSD = DALI-liitäntälaitte, himmennettävä

WB = Wide beam, leveä valonjako

MB = Medium beam, keskileveä valonjako

NB = Narrow beam, kapea valonjako

GC = Optiikan suoja karkaistua lasia, kirkas

BR = Kattokiinnike kuuluu toimitukseen

SI = Silver, väri hopeanharmaa