


VÄRI RAL 7024

Keskukseen syvyys 160 mm

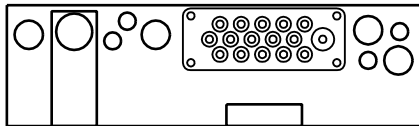

1 x MC-MULTIGATE 16

Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426379	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3824P63 2T+PRYVP X 63A			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Nimellistaaajuus
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	50 Hz
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Suojamaad. ja kotelointi
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Maadoitusjärjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	TN-S järjestelmä
			Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

collie

UTU	UTU OY	CE	FI
	MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3824P63 2T+PRYVP X 63A		
InA	63 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/3
Keskustunnus	Piir. n:o

Arkistotunnus

3426379

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63		
		Ylijännitesuoja 3-nap (SPA400)			
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	5.1		C16		
	5.2		C16		
	5.3		C16		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
7.1		C10			
7.2		C10			
7.3		C10			
7.4		C16			
7.5		C16			
7.6		C16			

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	<p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>8.3</p> <p>8.4</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p>		<p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p>		