


FYOVD2PMU LAN

Maavalokaapeli lähiverkkoon

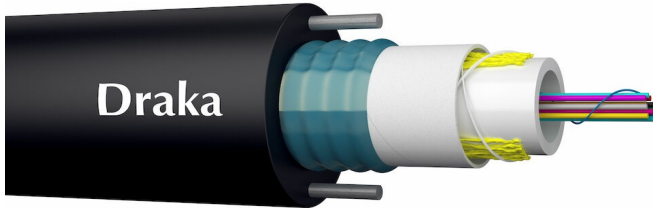

YLEISKUVAUS

KÄYTTÖ

Palokäyttäminen, CPR-paloluokitus
Tunnusvärit

Yleiskaapeli kanavaan ja suoraan maahan asennettavaksi. Soveltuu hyvin aurasasennukseen. Kestää jäätyvän maaperän aiheuttaman rasituksen. Kaapelin käsittely asennettaessa helppoa. Jyrsijäsuojaus. Erinomainen puristuslujuus. LAN-versio soveltuu erityisesti kiinteistöjen tietoverkko-sovellutuksiin.

Ei CPR-luokkaa
Värijärjestelmä FIN2012

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT

IEC 60794-3-10

RAKENNE

Tuoteperheen laajuus	6 - 48 kuitua
Vetoelementti	Kyllä
Pitkittäinen vedenesto	Kyllä
Poikittainen vedenesto	Kyllä
Armeeraus/vahvistus	Armeerausnauha
Armeerauksen materiaali	Teräs, galvanoitu
Ulkovaippa	HDPE
Valokuituputken tyyppi	Keskiputki

KÄYTTÖOMINAISUUDET

Käyttölämpötila kiinteä (min) [°C]	-45
Käyttölämpötila kiinteä (maks.) [°C]	70
Puristuslujuus [N/10cm]	6 000
UV:n kestävä	Kyllä
Jyrsijäsuojattu	Kyllä
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C]	-15
Asennuslämpötila-alue (maks.) [°C]	60
Maa-asennus	Kyllä
Pienin suositeltu taivutussäde	20 x kaapelin halkaisija vedettäessä 10 x kaapelin halkaisija asennettuna

TOIMITUSTIETOJA

Lyhyt tuotenimi	Sähkönumero	Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm]	Asennus vetovoima [kN]	Kaapelin massa [kg/km]	Pakkaus	Vakiotoimituspituus
4xOM1	0242304	12,5	5	170	Kela	4 000
2x4xOM1	0242308	12,5	5	170	Kela	4 000
12xOM1	0242312	12,5	5	170	Kela	4 000
2x12xOM1	0242314	12,5	5	170	Kela	4 000
4xSM+4xOM1	0241763	12,5	5	170	Kela	4 000
4xSM+2x4xOM1	0241764	12,5	5	170	Kela	4 000
2x4xSM+2x4xOM1	0241768	12,5	5	170	Kela	4 000
12xSM+12xOM1	0242746	12,5	5	170	Kela	4 000
2x12xSM+2x12xOM1	0242752	13,5	5	195	Kela	4 000