

Jakorasia

Kiintönysjäkorasia



Tyyppi: AU8

Snro: 1152108

GTIN: 6410011521083



Jakorasiassa AU8 on sivuilla kahdeksan Ø 20 lukitusjousin varustettua kiintönysää. Rasiaan voidaan liittää neljä irtonysää sivuille ja neljä pohjanysää. Rasian korkeus on 53 mm. Rasiassa on ruuvitolpat sekä M4 että Ø3,5 mm yleisruuville. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

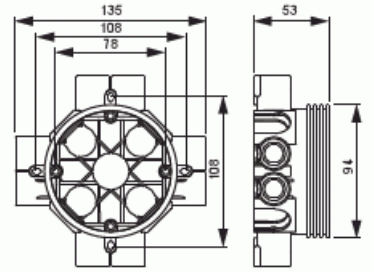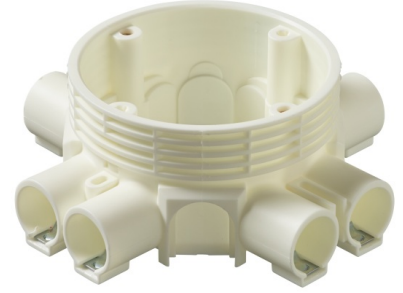

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA130033G1

Pakkaus

Paketti: 100

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Asennustapa: uppoasennus

Muoto: pyöreä

Rakennetyyppi: jakorasia

Malli / Tyyppi: yksittäinen

Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Ei
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	94 mm
Leveys:	135 mm
Syvyys:	135 mm
Sisäsyvyys:	49 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:	12...24 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Ei
Murrettava läpivienti:	Kyllä
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Kyllä
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Läpivientien lukumäärä:	8
Kiintönysien lukumäärä:	8
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kannen muoto:	ei ole
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Järjestelmän paloluokka:	ei ole
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei

Nysä:	ei ole
Naulausmahdollisuus:	Kyllä
Eriyiskäyttö:	ei ole