

Jakorasia

Irtonysäjakorasia



Tyyppi: AU19

Snro: 1152119

GTIN: 6410011521199



Irtonysäjakorasiaan AU19 voidaan liittää kahdeksan irtonysää sivuille ja neljä pohjansää. Seinäasennuksessa rasia voidaan kiinnittää rasiatuella PMR577. Rasia soveltuu hyvin matalaan asennustilaan. Rasian korkeus, 47 mm, on sama kuin kojerasioilla. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

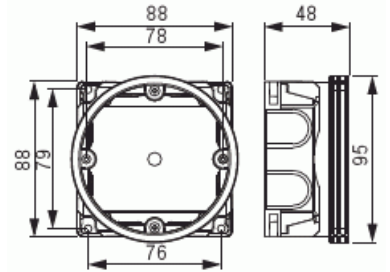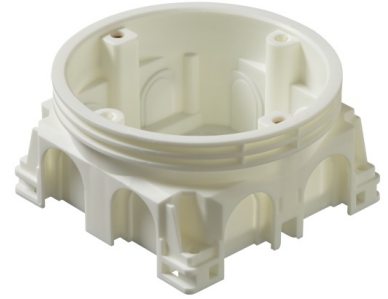

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA130027G1

Pakkaus

Paketti: 100

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Asennustapa: uppoasennus

Muoto: pyöreä

Rakennetyyppi: jakorasia

Malli / Tyyppi: yksittäinen

Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	94 mm
Leveys:	88 mm
Syvyys:	88 mm
Sisäsyvyys:	45 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:	12...24 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Ei
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Ei
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kannen muoto:	ei ole
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Järjestelmän paloluokka:	ei ole
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei
Nysä:	ei ole
Naulausmahdollisuus:	Kyllä

Erityiskäyttö:

ei ole