

# Huippuimurit

DHI-196, DHI-226, DHI-250



HUIPPUIMURI



KATTOLÄPIVIENTI

DLV-125-1  
DLV-200-1


- lämpöeristetty  
- äänenvaimennettu

## Asunnon huippuimurijärjestelmä

- ylöpäin puhaltava huippuimuri
- hiljaiset käyntiäänit
- likaisen ilman poisto hallittuna keittiöstä, kylpyhuoneesta, wc:stä ja siirtoilmana muista tiloista
- tarpeenmukainen ilmanvaihdon säätö DX-ULTRA muuntajasäädin liesikuvulta tai DMO ohjauskeskuksella
- helppo asentaa valmiiseen DLV äänenvaimennettuun kattoläpivienttiin
- tasokiinnitykseen tasokiinnikkeet DAK-190 tai DAK-220
- kääntyvä puhallinosa aktivoi huollon ja nuohouksen
- valmistettu siististä ja säänkestävästä teräslevystä, joka voidaan maalata ilman pohjamaalia
- huoltokytin lisävarusteena


## DHI huippuimurin ohjaukseen



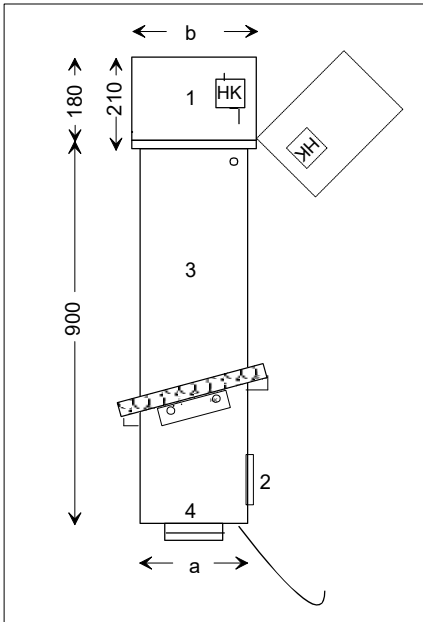


## HUIPPUIMURIEN OMINAISKÄYRÄT

1. DHI-196 + DLV-125-1
2. DHI-226 + DLV-200-1
3. DHI-250 + DLV-200-1

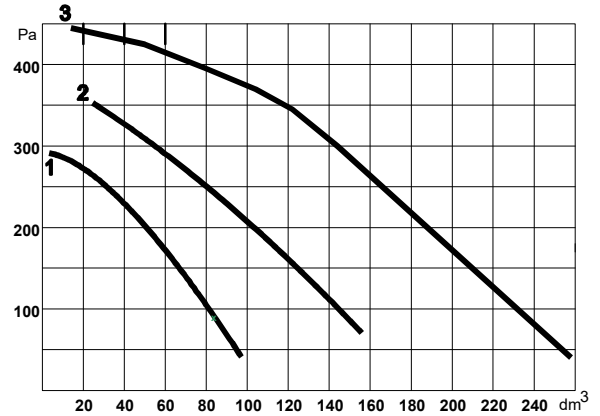


1 Huippuimuri	DHI-196	DHI-226	DHI-250
Sähköliitäntä	230V/52 W 0,23 A	230V/88 W 0,39 A	230V/135 W 0,60 A
Korkeus	180 mm	180 mm	180 mm
Leveys bxb	280 mm	435 mm	435 mm
Paino	3,5 kg	5,0 kg	5,0 kg
3 Kattoläpivienni	DLV-125-1	DLV-200-1	DLV-200-1
Korkeus	900 mm	900 mm	900 mm
Leveys axa	245 mm	395 mm	395 mm
Paino	8,5 kg	18,0 kg	18,0 kg
4 Lähtökaulus	∅ 125 mm	200 mm	200 mm
2 Lisäliitäntä- aukotus	∅ 125 mm		

## DHI HUIPPUIMURIN JA ULTRA-PTL KUVUN KYTKENTÄ

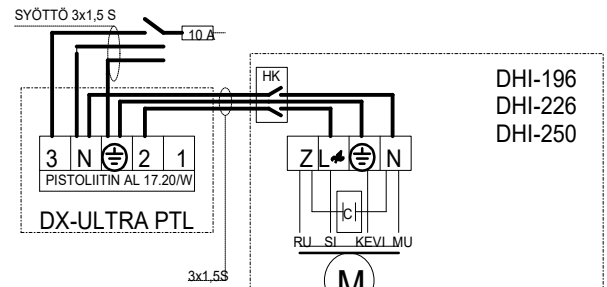

## JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

- 1 Huippuimuri DHI
- 3 Liesikupu DX-ULTRA muuntajasäädin
- 4 Kanavaäänenvaimennin
- 5 Poistoilma huoneista
- 6 Tuloilma (korvausilma)

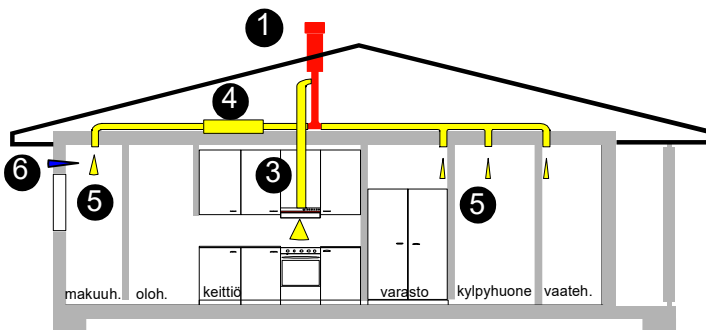

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

Deekax Air Oy  
Patruunapolku 4  
79100 Leppävirta  
Puh. 0207 912550

[www.deekaxair.fi](http://www.deekaxair.fi)

[deekax@deekaxair.fi](mailto:deekax@deekaxair.fi)

