

Merkinantokoje

Valvontakoje, 1-silmukkainen


Tyyppi: FEH1001

Snro: 7060711

GTIN: 6410070607117



1-silmukkainen valvontakoje, joka toimii kuin perinteiset hälytyskeskukset. Silmukka on lepovirtavalvottu, joten se ilmaisee silmukassa olevan oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita hälytyskoskettimia. Silmukalla on oma LED -merkkivalo ja kuittauspainike. Silmukkaan voidaan valita lyhyt tai pitkä viive (n. 150 ms tai n. 2,5 s), sekä muisti / ei muistia. Merkkivalo vilkkuu hälytystilanteessa ja kuitattuna se palaa kiinteästi. Merkkivalon toiminnan voi koestaa kuittauspainikkeesta. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Silmukkaan kytkettävä 1000 ohmin vastus mukana pakkauksessa. Jännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa.

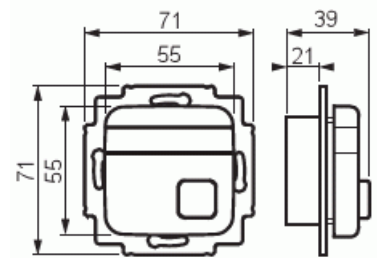

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

| | |
|--------------|--------------|
| Tuotetunnus: | 2TKA002107G1 |
|--------------|--------------|

Mitat

| | |
|--------|-------------|
| Mitat: | 71x71x39 mm |
| Paino: | 45 g |

Luokitus

| | |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP20 |
|-------------------|------|

Lämpöolosuhteet

| | |
|-----------------------|---------------|
| Käyttölämpötila: | 5 ... 40 °C |
| Varastointilämpötila: | -40 ... 70 °C |

Signaalituotteet

| | |
|--|---|
| Jännitelähdön kuormitettavuus: | 1,0 A ac/dc, 30 VA / W |
| Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus: | 1,0 A ac/dc, 42 V ac / 60 V dc, 30 VA / W |
| Silmukan lepovirta: | ≥ 5 mA |
| Silmukan päätevastus: | ≥ 1 kΩ |
| Hälytysviive: | 0,1 / 2,5 s (valittavissa silmukakohtaisesti) |
| Silmukan muistitoiminta: | on / off |

Sähkösuureet

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Käyttöjännite: | 15 - 28 V ac / 18 - 35 V dc |
| Virrankulutus: | 70 mA ac / 40 mA dc |

Pakkaus

| | |
|----------|---------------|
| Paketti: | 1/10/100/1200 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|------------------------|--------------------|
| Malli / Tyyppi: | säätely-yhdistelmä |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava): | 9010 |
| Jännitetyyppi: | AC/DC |
| Sisältää muuntajan: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Laitteen leveys: | 71 mm |
| Laitteen korkeus: | 71 mm |

Laitteen syvyys:

39 mm