


Laippamuhviihde (EU) TYTON-liitoksella DN100-300

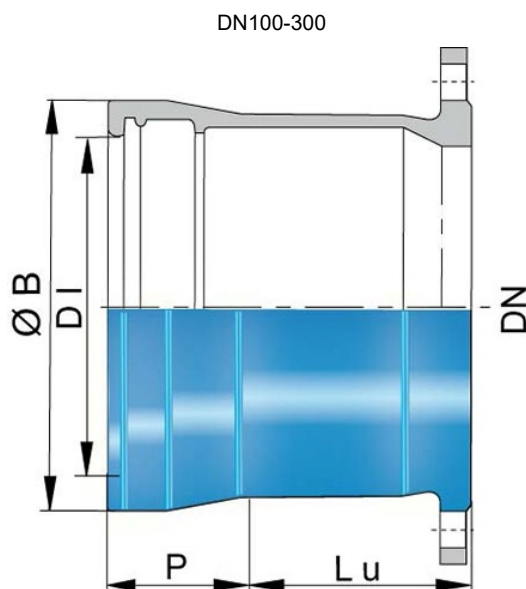

DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Paino PN10	Tuotenumero PN10	LVI-numero
mm	mm	mm	mm	mm	kg		
100	130.0	88.0	120.5	188.0	9.1	F1701004E	0112705
150	135.0	94.0	172.5	242.0	15.5	F1701504E	0112707
200	140.0	100.0	224.5	295.0	20.0	F1702004E	0112708
300	150.0	110.0	328.5	410.0	36.5	F1703004E	0112710

Käyttökohteet:

- Erityyppisen veden (esim. raakaveden, käsitellyn veden, kierrätetyn veden) kuljettamiseen kaikentyyppisiin sovelluksiin (esim. ihmisten käyttöön, palontorjuntaan, kasteluun, vesivoimaloihin jne.). Soveltuu käytettäväksi syövyttävässä maaperässä

Ominaisuudet:

- Sisä- ja ulkopuolinen pinnoite: Sininen pulveriepoxipinnoite, keskimääräinen kuivakalvonvahvuus 250 mikronia, minimi kuivakalvonvahvuus 200 mikronia, EN 14901-1 mukaisesti
- EN 545 mukainen
- Laippa EN 1092-2 mukaisesti