



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Uusi Philips CorePro LEDtube Universal T8 yksinkertaistaa valaistusprojektia, kun liitäntälaitteen tekniikkaan ei enää tarvitse kiinnittää huomiota. Kekseliään muotoilunsa ansiosta Philips CorePro LEDtube Universal T8 sopii käytettäväksi suoraan valaisimissa, jotka toimivat magneettisten kuristmien, elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai suoran verkkoliitännän kanssa. Käyttö on helppoa, eikä enää tarvitse varastoida kahdenlaisia tuotteita! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips CorePro LEDtube Universal T8 on paras vaihtoehto tavallisille loisteputkille, kun halutaan säästää energiaa ja matalammat alkuinvestointikustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)		70 %
Kanta	G13	Photobiological safety according to EN 62471	RGO	
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia	Käyttö- ja sähkö tiedot		
Sytytys	50 000	Viivatiheys	50 to 60 Hz	
Lighting Technology	LED	Syöttötaajuus	50–60 Hz	
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Virrankulutus	23 W	
Valaistuksen tekniset tiedot		Lampun virta (nim.)	130 mA	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]	Syttymisaika (nim.)	0,5 s	
Keilakulma (nim.)	240 °	Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s	
Valovirta	2 700 lm	Tehokerroin (murtoluku)	0,9	
Värimerkki	Villeä päivänvalo	Jännite (nim.)	220–240 V	
Väriämpötila (nim.)	6500 K	LED alternative to fluorescent lamp power	58 W	
Valotehokkuus (nimellinen)	117 lm/W	Kytkevävirtasäys verkkoon	9,6	
Väryhtenäisyys	<6	Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	80	
Värintoistoindeksi (CRI)	80			

CorePro LED tube Universal T8

Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	80
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	16
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	128
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	128
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	25
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	Yleinen

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 500 mm
Hehkulampun muoto	T8
Nettopaino	0,270 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen CE-merkintä KEMA Keur -todistus

Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1936624
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	Yes
--	-----

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Full EOC	871869680176500
Paikallisen koodin kuvaus	4926002
Tilaukoodi	929001869702
Tuotekoodi (12NC)	929001869702
Paikallinen koodi	4926002
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696801765
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696801772



Mittapiirros

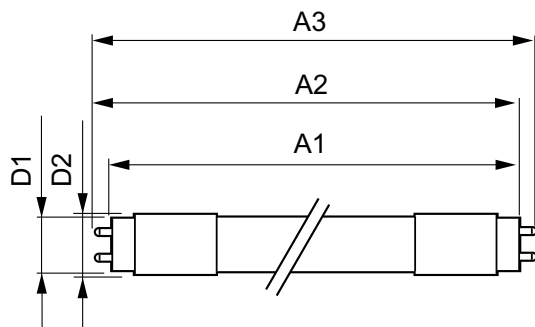

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm


CorePro LED tube Universal T8

Valonjakotiedot

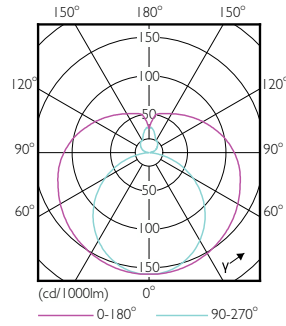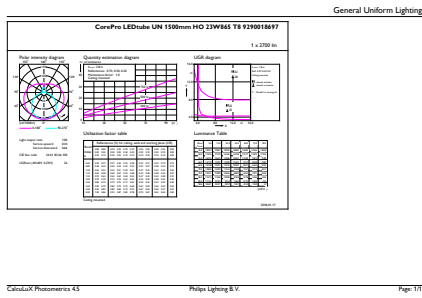


General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

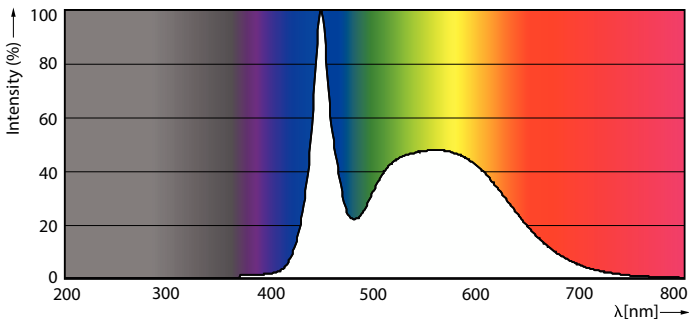


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Käyttöikä

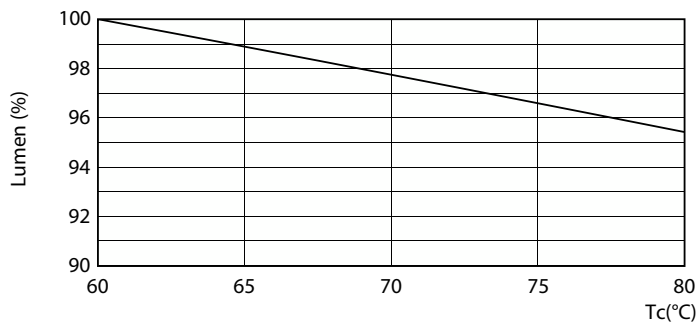

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

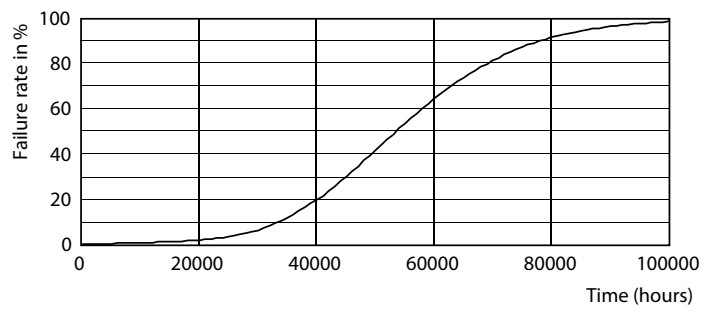

Life Expectancy Diagram

CorePro LED tube Universal T8

Käyttöikä



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

