
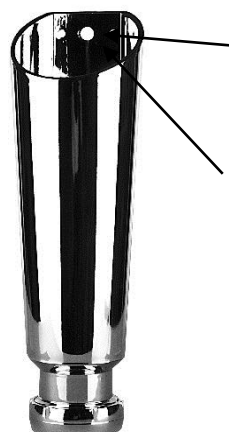


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Kinnittäminen
ruuvilla. Käytä
korotuspala LVI 237
3141 VALKOINEN

Asennus ilman poraamista.
Käytä liimattavaa
korotuspala LVI 237
3187 VALKOINEN

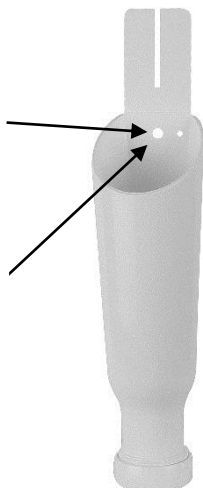

Kinnittäminen
ruuvilla. Käytä
korotuspala LVI 237
3143 KROMI

Asennus ilman poraamista.
Käytä liimattavaa
korotuspala LVI 237
3186 KROMI

SUPPILO Ø32 med kartio/mutteri

LVI 248 8805 FP 72800 VALKOINEN
FP 72805 KROMATTU

Osien materiaali on PP (PolyPropeeni).

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Käytetään pesu- / tiskikoneen viemäriin liittämässä.

Asennus:

Selvitä vaatimukset, jotka koskevat vesisulun läpi poratun reiän tiivistämistä.
Asennettaessa seinälle käytä korotuspala tai liimattavaa korotuspala.

Putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan. Aseta sitten putki suppiloon.

Suppilo on varustettu letkunpitimellä, joka pitää liitetyn letkun paikallaan.

Asenna taittamalla pidike alas suppiloon, vedä letku suppiloon niin että se lukkiutuu pitimen ja suppilon väliin. Kromatussa suppilossa ei ole letkunpidintä.

Tarvittaessa käytä putkipitimiä poistoputken kiinnittämiseen. Pystysuoraan asennukseen suosittelemme yhtä putkipidintä / metri.

Kapasiteetti 0,6 l/sek

Muoviosat ovat suhteellisen pehmeitä, joten käytä voimaa varoen ja varmista, että kaikki osat asettuvat oikein paikoilleen.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

Faluplast