

Onnwall

Seinä/kattovalaisin

Onnwall -tuoteperheen IP65-luokiteltu seinä-/kattovalaisin sopii erinomaisesti julkisivujen tai sisäänkäytien katosten valaistukseen.





Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi varastot ja muut ulkorakennukset sekä vaativimmat sisäkohteet, joissa edellytetään korkeaa kotelointiluokkaa (IP65) ja hyvää iskunkestävyyttä (IK10)



- Runko muovia, väri musta
- Kupu iskunkestävää polykarbonaattia
- IP65
- IK10
- Suojausluokka II
- Kaksi kokoa, halkaisijat 350mm ja 275mm
- 270mm teho valittavissa 9W/1050 lm, 14W/1450 lm, 18W/1800 lm tai 23W/2450 lm
- 350mm teho valittavissa 14W/1500 lm, 18W/1900 lm, 23W/2400 lm tai 28W/2800 lm
- Väriämpötila valittavissa 3000K/ 4000K/ 5700K
- SDCM6
- Läp johdotettavissa 2x2,5mm²
- Käyttöympäristön lämpötila -20...45°
- Hyötyelinikä L70B50: 50 000 h
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka D



Sähkönnumero	Toimittajan tuotekoodi	GTIN-koodi	Tekninen nimi
4548171	COW492	6438056306090	D275 IP65 1050-2450lm 23W 3CCT
4548172	COW493	6438056306106	D350 IP65 1500-2800lm 28W 3CCT

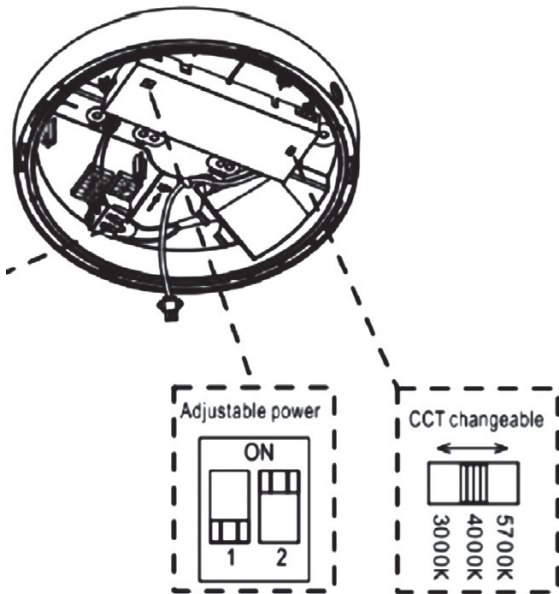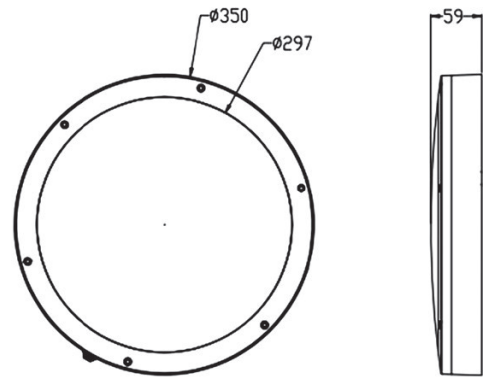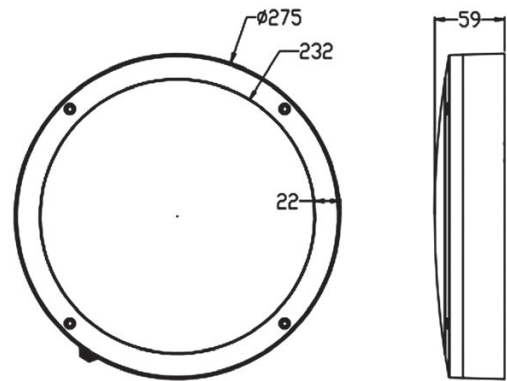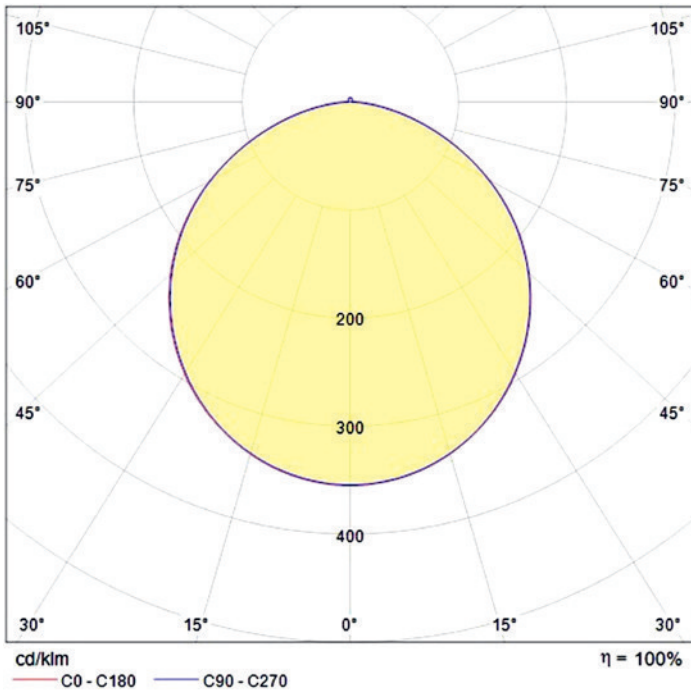

Tehotaulukko

		3000 K	4000 K	5700 K
COW492	9 W	850 lm	1050 lm	800 lm
	14 W	1200 lm	1450 lm	1350 lm
	18 W	1480 lm	1800 lm	1700 lm
	23 W	2000 lm	2450 lm	2100 m
COW493	14 W	1200 lm	1500 lm	1400 lm
	18 W	1650 lm	1900 lm	1750 lm
	23 W	2000 lm	2400 lm	2200 lm
	28 W	2500 lm	2800 lm	2580 lm

Teho ja värilämpötila valittavissa helposti valaisimesta