

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Uzlādes stacija, Schneider Charge, 1P+N/3P+N, 1xT2S, 7,4/11/22kW, 16/32A

EVH5A22N2S

Galvenā

Diapazons	Schneider Charge
Produkta nosaukums	Schneider Charge
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes stacija
Polu skaits	1P+N 3P+N
Montāžas režīms	Uz sienas stiprināms
Maksimālā jauda	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Uzlādes punktu skaits	1
Savienojums ar transportlīdzekli	kontaktlīgzda T2 ar slēgiem priekšējā seja

Papildinošs

nominālais barošanas spriegums	230...240 V AC 50...60 Hz +/- 10 % 400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
Zemējuma sistēma	IT 230 TT TN-S
Ievadu skaits	1
Ieejas tips	sauss kontakts priekš dinamiska enerģijas pārvaldība
Lokālā signalizēšana	sarkana, zaļa un zila 1 LED , funkcija: statusa indikācija
Aizsardzības veids	Aizsardzība pret zemes noplūdi
Augstums	352 mm
Platums	244 mm
Dziļums	117 mm
Neto svars	3,2 kg
Krāsa	balts/zaļš
Standarti	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Komunikācijas tīkla tips	"Wi-Fi" Bezvadu Ethernet
Sakaru porta protokols	OCPP 1.6 , savienojumam ar lietotni Schneider Electric Wiser

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst EN/IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...45 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	0...2000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22,500 cm
1. iepakojuma platums	29,000 cm
1. iepakojuma garums	39,500 cm
1. iepakojuma svars	4,708 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	104,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	164,000 kg



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājāmību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi	
Oglekļa pēdas nospiedums (kg.ekv.CO2 uz CR, kopējais dzīves cikls)	582
Vides atruna	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez vienreizējās lietošanas plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst Izņēmumiem
SCIP numurs	Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb
REACH regula	REACH deklarācija


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Schneider Charge

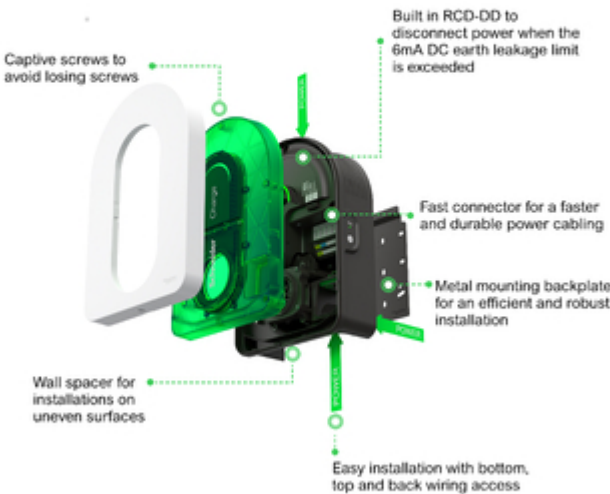

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Schneider Charge

Conformity with IEC, EV Ready*, CE certifications

IK10 mechanical shock protection level

OCPP communication standard

IP55 solid, dust and water proofing

Compliant with "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS) regulation

Operating temperature from -35° to 55°* degrees