



FTMS

Halogeeniton sisävalokaapeli 0,9 mm kuiduilla (LSZH)


FTMS on metalliton kaapeli, joka soveltuu esimerkiksi *Kuitu kotiin* -kerroskaapeliksi. Liittimet ovat asennettavissa suoraan kuituihin. Kaapeli on palonkestävä IEC 60332-3 -standardin mukaisesti.

Kaapelityypin ominaisuuksia

Maksimivetolujuus asennuksen aikana		1 000 N
Lämpötila-alue	Käyttö	-10 - +60 °C
	Asennus	-15 - +60 °C
Puristuslujuus 100 mm:n levyllä		1 000 N

FTMS

Rakenne	
Valokuidut	Värjättyjä ITU-T G.657.A1 - ja ITU-T G.652.D -standardien mukaisia yksimuotokuituja.
Toisiopääilystys	Kiinteä 900 µm.
Keskielementti	Lasikuituvahvisteinen muovitanko (FRP) tarvittaessa.
Vetoelementit	Aramidilangat vaipan alla.
Ulkovaippa	Palosuojattu, halogeeniton muovi (LSZH). Vaipan väri valkoinen. Kaapeli on palonkestävä IEC 60332-3 standardin mukaisesti.
Vaippamerkintä	Vaippamerkintä metrin välein: Nestor Cables - kaapelityyppi - työnumero - valmistusvuosi - pituusmerkintä.

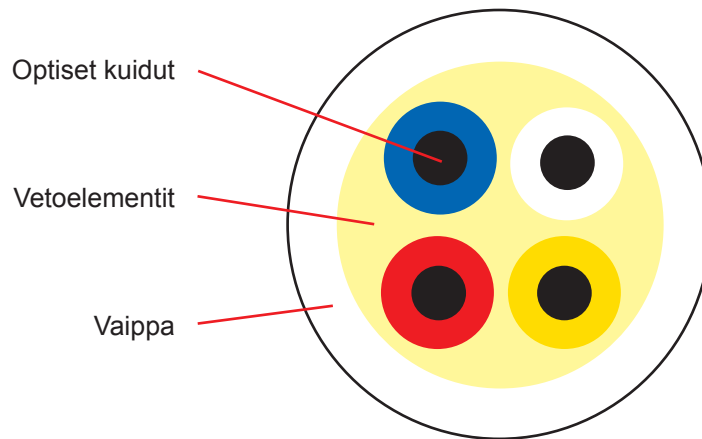

Nestor-koodi	STK-koodi	Kaapeli-koko	Halkaisija mm	Paino kg/km	Minimitaivutussäde mm		Pituus m	Kela
					Asennettaessa	Asennettuna		
L10394	0217403	4xSMT	4,8	24	100	50	4 000	K6
L10395	0217404	12xSMT	7,3	49	140	70	4 000	K7