




improve your life



ARGO DELUXE -30°C

Gaisa kondicionieris ar pevīlciņu un pilnībā baltu dizainu. Pateicoties pēdējās paaudzes DC invertora tehnoloģijai un augstas efektivitātes kompresoriem un ventilatoriem, šī iekārta spēj sniegt maksimālu komfortu visa gada garumā ar minimālu elektrības patēriņu. Wifi pieslēgums ir iekļauts standartā nodrošinot pilnu iekārtas funkcionalitāti attālināti. Iekārta ir spējīga strādāt dzesēšanas, sildīšanas, sausināšanas un tikai ventilatora režīmā.

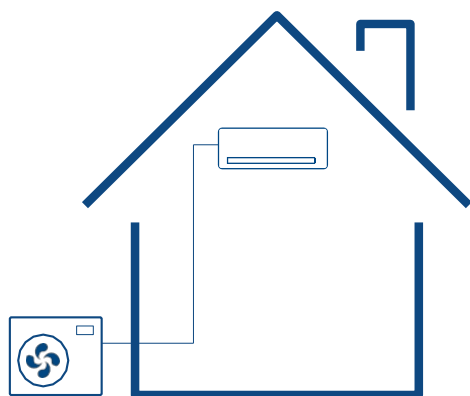

A⁺⁺⁺ Enerģijas klase dzesēšanas režīmā

A⁺⁺ Enerģijas klase sildīšanas režīmā



Digitāla LCD vadības pults
iekļauta standarta komplektācijā

onninen
express

ONNINEN EXPRESS
Dārziems

Dārziema iela 39, Rīga,
Tel. 25672333,
darziema@onninen.com

ONNINEN EXPRESS
Pārdaugava,

Raudas iela 12B, Rīga,
Tel. 23444335,
pardaugava@onninen.com

ONNINEN EXPRESS
Valmiera,

Mūrmuižas iela 14, Valmiera,
Tel. 23444332,
valmiera@onninen.com

ONNINEN EXPRESS
Liepāja,

Satiksmes iela 2, Liepāja,
Tel. 23444334,
liepaja@onninen.com

PĀRSTĀVIS LATGALĒ,

Ainārs Turčinskis,
Tel. 27316500,
ainars.turcinskis@onninen.com

ARGO DELUXE -30°C



IFEEL FUNKCIJA

Funkcija iFeel nodrošina ērtus apstākļus tālvadības pults atrašanās vietā. Tas ir aprīkots ar sensoru, kas nepārtraukti sūta signālus uz iekārtu bloku.



PIELĀGOJAMA GAISA PLŪSMA

Papildus klasiskajai gaisa plūsmas var izvēlēties arī horizontālo (kreisā/ labā) aizspārnu svārstību (3D SWING). Lai pielāgotu gaisa plūsmu, var izvēlēties vēlamo atloku pozīciju. Gaisa lidojuma attālums līdz 12 m.



TURBO FUNKCIJA

Tas ļauj sasniegt vēlamo temperatūru gan aukstā, gan karstā režīmā pēc īsākā laika.



MIEGA FUNKCIJA

Iestatītā temperatūra tiek mainīta automātiski, lai atbilstu dabiskajai telpas un ķermeņa temperatūras attīstībai.



AUKSTĀ GAISA NOVĒRŠANAS FUNKCIJA

Apkures režīmā ventilatora darbība ir saistīta ar iztvaicētāja temperatūru; tikai tad, kad iztvaicētājs ir pietiekami silts, sāk darboties ventilators, padodot telpā tikai pietiekami siltu gaisu.



PRETSĒNĪŠU FUNKCIJA

Kad ierīce ir izslēgta, ventilācija turpinās 10 minūtes, līdz siltummainis ir pilnīgi sauss, tādējādi novēršot pelējuma un baktēriju veidošanos iespēju.



ICLEAN FUNKCIJA

Jauna automātiskās tīrīšanas funkcija, kas nodrošina rūpīgu un efektīvu iztvaicētāja tīrīšanu 4 posmos un sterilizāciju 57 °C temperatūrā. Iztvaicētāja tīrīšanu var aktivizēt, kad vien vēlaties. Funkcija nodrošinās kondensācijas, apledošanas, atkausēšanas un žāvēšanas fāžu secību, kuras mērķis ir likvidēt visus putekļus un piesārņotāju atliekas, kā arī visas kondensāta pēdas: tam seko pietiekama sterilizācijas fāze, kurā iztvaicētājs vismaz 10 minūtes tiks uzturēts 57 °C temperatūrā. Tas ļaus telpā vienmēr iekļūt tīram gaisam un saglabās siltummaiņa efektivitāti.




MAKSIMĀLAIS KLUSUMS

Maksimāla kompresora izolācija un zema trokšņa līmeņa ventilatori nodrošina abu iekārtu klusu darbību.



ĀRA BLOKA SILTUMMAIŅA PĀRKLĀJUMS

Siltummainis ir pārklāts ar sāls izturīgu pārklājumu, kas nodrošina iekārtas ilgstošu darbību arī piejūras vidē.



UZSTĀDĪŠANAS FLEKSABILITĀTE

Maksimālu uzstādīšanas elastību nodrošina dubultā kondensāta novadišanas iespēja labajā vai kreisajā pusē.



AUTODIAGNOSTIKAS FUNKCIJA

Jebkuri nepareizas darbības ziņojumi tiek parādīti LED displejā, tādējādi atvieglojot iespējamo problēmu cēloņa atrašanu

ARGO DELUXE -30°C

MODELIS		ARGO DELUXE 9 A+++		ARGO DELUXE 12 A+++		ARGO DELUXE 18 A+++		ARGO DELUXE 24 A+++	
SAP		DJE341	DJE344	DDG774	DDG775	DJE342	DJE345	DJE343	DJE346
Iekšas bloks		ARGO DELUXE 9000 IB		ARGO DELUXE 12000 IB		ARGO DELUXE 18000 IB		ARGO DELUXE 24000 IB	
Āra bloks		ARGO DELUXE 9000 ĀB		ARGO DELUXE 12000 ĀB		ARGO DELUXE 18000 ĀB		ARGO DELUXE 24000 ĀB	
		Dzesēšana	Sildīšana	Dzesēšana	Sildīšana	Dzesēšana	Sildīšana	Dzesēšana	Sildīšana
Nominālā jauda (min. - max.) (EN14511)	kW	2,7 (0,65-4,00)	3,3 (0,93-4,20)	3,50 (0,65-4,1)	4,20 (0,93-4,20)	5,30 (1,3-5,9)	5,60 (1,3-6,1)	7,26 (1,8-7,40)	7,81 (1,80-8,00)
	BTU/h	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
EER/COP (EN14511)		3,75	4,34	4,02	3,96	3,71	4,21	3,26	3,73
Dzesēšanas jauda (Pdesign c/Pdesign h), videjs, siltāks, aukstāks (EN14825)		2,7	2,3/2,6/-	3,5	2,8/3,4/-	5,3	4,4/5,3/-	6,10	5,4/6,8/-
Sezonas efektivitātes koeficients (SEER/SCOP) videjs, siltāks, aukstāks (EN14825)		8,5	4,6/5,9/-	8,5	4,6/5,5/-	8,5	4,6/5,8/-	8,5	4,6/5,4/-
Enerģijas klase		A+++	A++/A+++/-	A+++	A++/A+++/-	A+++	A++/A+++/-	A+++	A++/A+++/-
Ikgadējais enerģijas patēriņš gadā	kWh/gadā	112	700/618/-	145	853/866/-	218	1340/1279/-	252	1644/1763/-
Gaisa plūsma (min.-max.)	m 3/h	600-540-440-400		650-590-540-490-450		1000-900-800-650-600		1300-1200-1030-930-870	
Sausināšana	l/h	1		1,3		2,5		3,1	
Ventilatoru ātrumi	Nr.	5/1		5/1		5/1		5/1	
Skaņas spiediens iekšējam blokam (min.-max.)	dB(A)	43-40-37-29-22		45-42-39-31-24		45-42-39-31-24		51-48-45-37-30	
Skaņas spiediens ārējam blokam	dB(A)	54-50-43		56-51-44		56-52-49		62-57-54	
Skaņas jauda iekšējam blokam (min. - max.)	dB(A)	54		56		56		62	
Skaņas jauda ārējam blokam	dB(A)	61		62		63		65	
Darba strāva	V/Ph/Hz	220-240~1/50							
Absorbētā jauda	kW	0,72 (0,13-1,20)	0,76 (0,23-1,20)	0,87 (0,13-1,55)	1,06 (0,23-1,3)	1,43 (0,29-1,95)	1,33 (0,25-1,8)	2,23 (0,23-2,3)	2,095 (0,23-2,53)
Kompresora tips		Rotary DC Inverter							
Aukstumreģenta tips/GWP		R32/675							
Aukstumaģenta daudzums sistēmā	kg/T.CO 2 Eq.	0,55/0,37		0,6/0,41		1,03/0,70		1,20/0,81	
Šķidrums caurules diametrs	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Gāzes caurules diametrs	mm (")	9,52 [(3/8")		9,52 [(3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
Max. cauruļu garums ar standarta uzpildi	m	3-5		3-5		3-5		3-5	
Max. cauruļu garums ar papildus uzpildi	m	20		20		20		25	
Papildus aukstumnesēja uzpilde	g/m	20		20		20		30	
Max. augstums starp iekārtām (āra bloks augšpusē)	m	10		10		10		15	
Max. augstums starp iekārtām (iekšējā bloka augšpusē)	m	10		10		10		15	
Neto izmēri iekšējam blokam (augstums x platums x dziļums)	mm	295/761/200		295/816/198		328/1089/227		328/1089/227	
Neto izmēri ārējam blokam (augstums x platums x dziļums)	mm	536/709/280		530/705/279		555/785/300		700/900/350	
Neto svars, ie.b./Ā.b.	kg	7,5/23,5		8/24,5		12/28,5		13/41	

Iekārtas darbības limiti

Dzesēšana: -15°C - +53°C

Sildīšana: -30°C - +32°C

Telpas bloka darbības temperatūras diapozons: 16-32°C