

Ledina II

Yleisvalaisin




Onnline Ledina II on tyylikkäästi muotoiltu, energiatehokas yleisvalaisin kuiviin tiloihin kuten keittiöihin, eteisiin ja aputiloihin. Runko ja päädyt valkoiseksi pulverimaalattua terästä. Kupu opaloitua polykarbonaattia. Valaisimen valontuotto ja väriämpötila on valittavissa DIP-kytkimellä (3000 K tai 4000 K). KytKentä: -o- 3x2,5 mm² pinta- tai uppojohdotus. Johtoaukot ja johtokouru valaisimen pohjan pituudelta. Murrettavat johtoaukot valaisimen päädyissä pintajohdotusta varten.

- Runko pulverimaalattua terästä, kupu opaloitua polykarbonaattia (PCO)
- Valkoinen
- Katto- ja seinäasennus
- Suojaluokka I
- IP20
- Valaisimen valontuotto ja väriämpötila on valittavissa DIP-kytkimellä (3000 K tai 4000 K)
- Pituudet 584mm ja 1184 mm
- KytKentä 3x2,5 mm, läpijohdotettavissa
- L70B50: 50 000 h
- Käyttöympäristön lämpötila 0 - +25 °C
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka D




Valaisimen mukana toimitettavat lisätarvikkeet

Sähkönnumero	Toimittajan tuotekoodi	GTIN-koodi	Tekninen nimi
4126095	DEO821	6438056393496	L600 2600LM 20W 830/840
4126096	DEO822	6438056393502	L1200 4450LM 34W 830/840

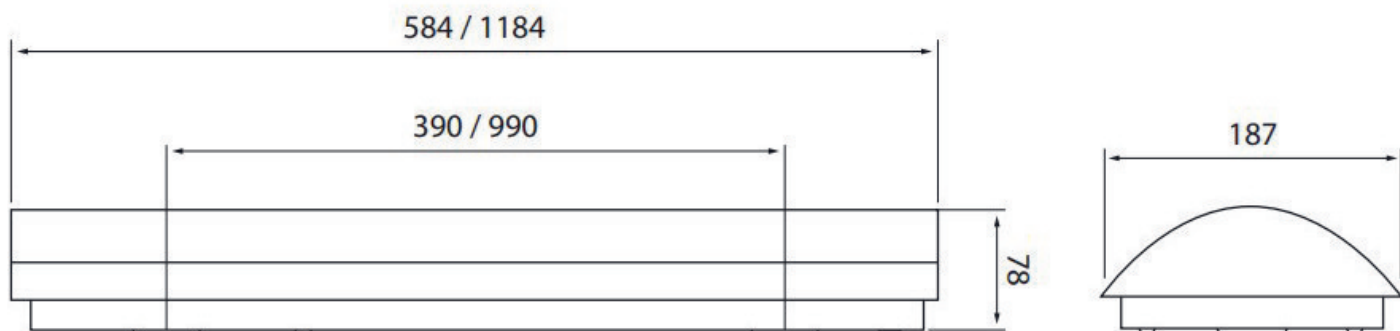

DEO821	Teho, W	Valovirta, lm
	20	2600
	17	2250
	14	1850
	11	1500
DEO822	Teho, W	Valovirta, lm
	34	4450
	29	3800
	24	3150
	19	2550

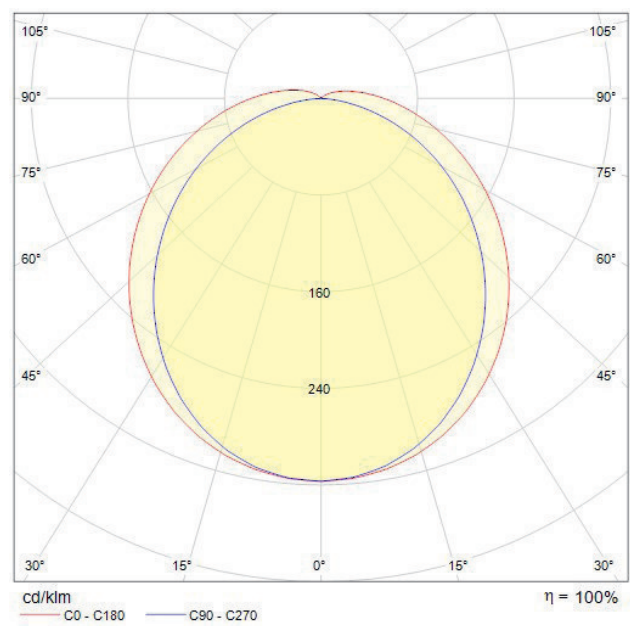

Sulakekoot	B16	C16	B10	C10
DEO821	105	63	65	39
DEO822	59	59	37	37