



## EXIT G2

### Opastevalaisin

Online EXIT G2 on uuden sukupolven innovatiivinen LED-opastevalaisin. Siinä huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun.

Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on tasaisesti valaistut opaste-kuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.

Tuote sisältää opasteet: Nuoli alas, nuoli oikealle, nuoli vasemmalle sekä peittotarran





- Valaisimen runko ja kupu muovia RAL9003
- IP43
- Suojausluokka II
- Pinta-asennus seinään tai kattoon. Lippuasennus tai ripustusasennus erillisin tarvikkein, kts. verkkokaupasta liittyvät tuotteet
- Saatavana kaksi eri mallia
  - 230-240V 3h akulla ja Lumi Test-itsetestauksella
  - 24-230V keskusakustojärjestelmiin liitettävä malli
- Mukana opastesetti 25m havaintoetäisyydellä sekä peittotarra
- Läpijohtotettavissa 3 x 2,5mm<sup>2</sup>
- Käyttöympäristön lämpötila:
  - 4202501 IP43 230V 3h -5...30°
  - 4202505 IP43 24-230V -30...50°



Pakkauksessa mukana opastesetti

Sähkönumero	Toimittajan tuotekoodi	GTIN-koodi	Tekninen nimi
4202501	Y5153WM120	6410042025017	IP43 230V 25M O/V/A 3h
4202505	Y5171W120	6410042025055	IP43 24-230V 25M O/V/A

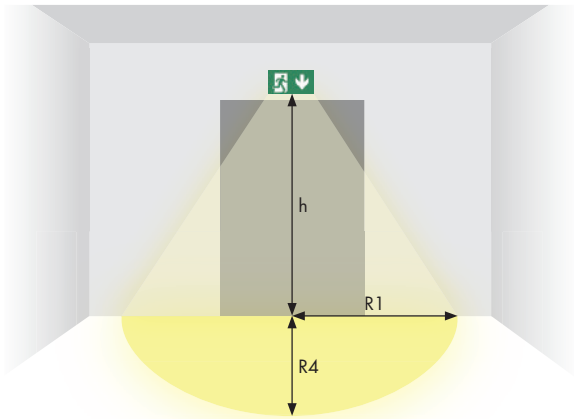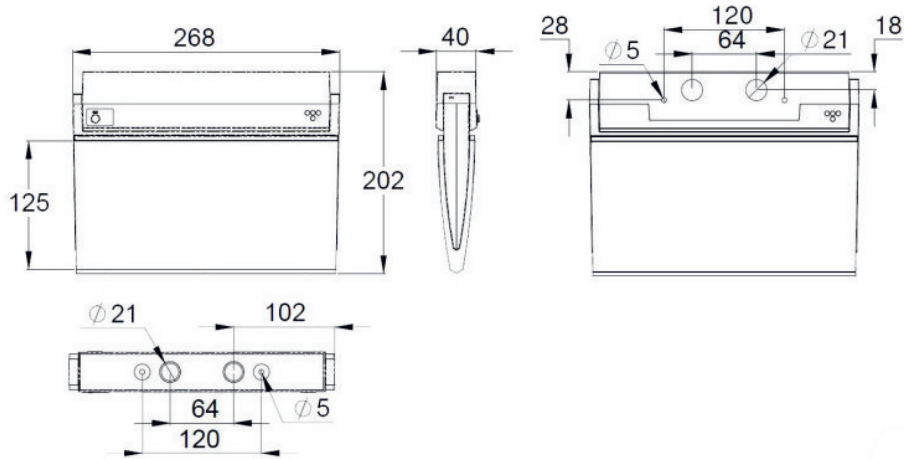

## Valonjako | Opastevalaisinten alasvalotaulukko

- 1 luksin ja 0.5 luksin taulukko opastevalaisimen alla.
- Mittaustaso 0.02 m, mittaustulokset katkokäytöllä.

**R1** etäisyys seinästä X-suunta

**R4** etäisyys seinästä Y-suunta

	alla (lx)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lx	1 lx	0.5 lx	0.5 lx
2	1.5	0.5	0.5	1	1
2.5	1.1	0.5	0.5	1	1