


NOMAK-HF C-PRo

Halogeeniton parikierretty instrumentointikaapeli

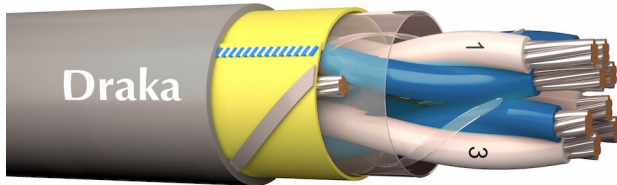

Afumex C-PRo

YLEISKUVAUS

KÄYTTÖ

Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio-, instrumentointi ja prosessinohjauskaapelointiin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Soveltuu myös Maxi Termi-point kytkentöihin.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Tunnusvärit

Ref. nro, katso taulukosta Toimitustietoja

Parit merkitty numeroin

a-johdin sininen ja b-johdin valkoinen


Nimellisjännite U [V]

250

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT



RoHS



IEC 60332-1

EN 50575:2014+A1:2016

IEC 60332-3

EN 13501-6, class Cca-s1,d1,a1

IEC 60754

IEC 61034

RAKENNE

Johdin

Johtimen pinta

Eristys

Maadoituslanka

Yhteinen suoja

Ulkoaippa

Kupari

Tinattu

PE

Kyllä

Folio

Halogeeniton muovi

KÄYTTÖOMINAISUUDET

| | |
|---|---|
| Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä | 70 |
| Käyttölämpötila kiinteä (min) [°C] | -40 |
| UV:n kestävä | Kyllä |
| Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
| Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C] | -5 |
| Pienin suositeltu taivutussäde | 15 x D asennusvedossa, 10 x D asennettuna |

PALO-OMINAISUUDET

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Palokäyttäminen, CPR-paloluokitus | Cca-s1,d1,a1 |
| Itsestäänsammuva | Kyllä |
| Palosuojaus | EN 13501-6 mukainen |
| Halogeeniton | Koestus IEC/EN 60754-1/2 mukaisesti |
| Vähän savuava | Koestus IEC/EN 61034-2 mukaisesti |
| Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2) | Kyllä |

TOIMITUSTIETOJA

| TUOTTEEN NIMI | Sähkönumero | GTIN13 koodi (EAN13) | DoP numero | Pakkaus | Vakiotoimituspituus |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------|---------|---------------------|
| NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5 PK200 | 0241933 | 8711401086761 | 1009961 | Kela | 200 |
| NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5 K1000 | 0241679 | 8711401076496 | 1009961 | Kela | 1 000 |
| NOMAK-HF C-PRo 4x2x0,5+0,5 PK200 | 0241934 | 8711401086778 | 1009805 | Kela | 200 |
| NOMAK-HF C-PRo 4x2x0,5+0,5 K1000 | 0241680 | 8711401074492 | 1009805 | Kela | 1 000 |
| NOMAK-HF C-PRo 8x2x0,5+0,5 K1000 | 0241681 | 8711401074508 | 1009806 | Kela | 1 000 |
| NOMAK-HF C-PRo 12x2x0,5+0,5 K1000 | 0241683 | 8711401078513 | 1010098 | Kela | 1 000 |
| NOMAK-HF C-PRo 24x2x0,5+0,5 K1000 | 0241687 | 8711401074522 | 1009808 | Kela | 1 000 |
| NOMAK-HF C-PRo 48x2x0,5+0,5 K1000 | 0241689 | 8711401074478 | 1009728 | Kela | 1 000 |

MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA

| | |
|-------------------------|-----|
| Testijännite [kV] | 0,5 |
| Nopeuskerroin (NVP) [%] | 60 |

MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA

| Lyhyt tuotenimi | Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm] | Nimellisimpedanssi [Ohm] | Silmukkaresistanssi [Ohm] | Kaapelin massa [kg/km] |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2x2x0,5+0,5 | 9 | 90 | 81 | 75 |
| 4x2x0,5+0,5 | 11 | 90 | 81 | 120 |
| 8x2x0,5+0,5 | 14 | 90 | 81 | 190 |
| 12x2x0,5+0,5 | 16 | 90 | 81 | 260 |
| 24x2x0,5+0,5 | 22 | 90 | 81 | 470 |
| 48x2x0,5+0,5 | 29 | 90 | 81 | 850 |