

# Apakš trokšņu slāpētājs

# SLU 50



## Apraksts


SLU 50 ir taisns trokšņa slāpētājs, kura savienojuma diametrs ir no 63 līdz 400 mm.

Nominālais izolācijas biezums 50 mm. Vājināšanās materiāls ir minerālvate. SLU ir izgatavotas no spēcīga ārējā spirāles, kas šķīta caurulei, un iekšējo cauruli, kas izgatavota no tērauda loksnes ar mazām atverēm, lai izturētu mehānisko tīrīšanu un tajā pašā laikā netraucētu ievietošanas zudumu. Starp tām ir vieta ar minerālvati, un starp iekšējo cauruli un vājinošo materiālu ievieto neaustu audumu, lai novērstu šķiedras no izolācijas nokļūšanas kanālu sistēmā.

Pārbaudīts saskaņā ar ISO 7235 standartu.

Īpaši materiāli un izmēri, lūdzu, sazinieties ar Lindab pārdošanu.

## Izmēri un skaņas dati

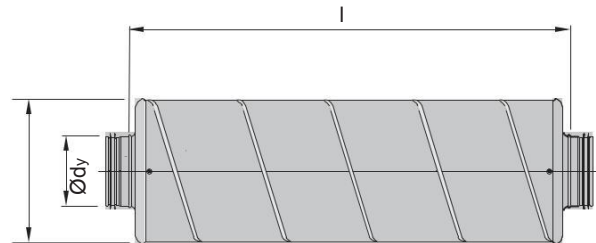

Ød <sub>1 nom</sub> mm	l <sub>nom</sub> mm	Insertion loss [dB] for centre frequency [Hz]								Ød <sub>v</sub> mm	l mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
63	300	0	6	13	21	32	44	36	26	170	300	1,8
63	600	0	7	20	35	50	50	50	34	170	600	3,0
80	300	1	5	8	15	25	25	21	15	190	300	2,0
80	600	2	8	14	28	49	50	47	24	190	600	3,0
80	900	3	10	21	40	50	50	50	34	190	900	5,0
80	1200	4	13	27	50	50	50	50	43	190	1200	7,0
100	300	1	5	7	15	25	25	21	13	210	360	2,0
100	600	1	7	12	25	43	48	35	20	210	660	3,0
100	900	2	10	17	34	50	50	49	28	210	960	5,0
100	1200	3	12	22	44	50	50	50	35	210	1260	7,0
125	300	0	4	5	13	23	20	16	11	235	365	3,0
125	600	1	5	10	22	39	37	26	16	235	665	4,0
125	900	1	7	14	30	50	50	37	21	235	965	7,0
125	1200	2	9	18	39	50	50	47	26	235	1265	9,0
160	300	0	3	5	11	22	16	11	7	270	370	3,0
160	600	1	4	8	19	37	28	17	11	270	670	6,0
160	900	1	5	12	27	50	39	24	14	270	970	8,0
160	1200	2	6	15	35	50	50	30	17	270	1270	10,0
200	300	0	2	4	9	19	11	7	5	310	385	4,0
200	600	1	3	8	15	28	19	12	8	310	685	7,0
200	900	2	4	11	21	37	28	16	10	310	985	10,0
200	1200	2	5	14	27	46	36	21	13	310	1285	12,0
250	600	1	2	6	14	26	14	8	7	365	600	9,0
250	900	1	3	9	19	38	19	11	9	365	900	12,0
250	1200	2	4	11	24	50	24	13	11	365	1200	15,0
315	600	0	2	4	10	22	9	6	7	427	600	12,0
315	900	2	3	7	16	31	13	8	9	427	900	18,0
315	1200	2	3	8	20	39	16	9	10	427	1200	24,0
400 *	600	0	2	4	8	10	5	4	4	508	600	16,0
400 *	900	0	2	5	12	16	7	5	6	508	900	22,0
400 *	1200	0	2	7	16	20	9	6	7	508	1200	32,0

Norādīta maksimālā vērtība. Tabulā ir 50 dB vājināšanās vērtības.

\* Komplektā ietilpst divi savienojumi (NPU tips).

## Pasūtīšanas kods

<b>Produkts</b>	<b>SLU</b>	<b>aaa</b>	<b>bbbb</b>	<b>50</b>
SLU				
<b>Pievienojums dim. Ød<sub>1 nom</sub></b>				
63 - 400 mm				
<b>Garums mm ( l<sub>nom</sub> )</b>				
300 - 1200 mm				
<b>Izolācijas biezums</b>				
50 mm				

Piemērs: SLU - 80 - 600 - 50

# Apaļš trokšņu slāpētājs

# SLU 50

## Tehniskie dati

