

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



2-osainen pistorasia, Exxact, vino, IP21 jousiliitos antrasiitti

Sähkönumero:

2519151

WDE003582

GTIN-koodi: 3606486888360

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Pistorasia
Laitteen sovellus	Teholähde
Pistorasian napojen määrittely	2P + MAA
Pistorasioiden määrä	2
Nimellisvirta	16 A
Väri	Antrasiitti
Määrä per pakkaus	5 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen esitys	Koje asennuskehyksellä ja keskiölevyllä
Laitteen asennus	Uppo
Integroitu liityntä	2 pistorasia 250 V AC, maks. virtakuormitus: 16 A
Pistorasia standardi	CEE 7/3
Vakiomääritelmä pistorasialle	Maadoituslevy
Maadoituskulman asento	45° maadoitusliitin
Kansilevyn tyyppi	Turvasuluilla
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon tyyppi	AC
Verkon taajuus	50...60 Hz
Kiinnitystapa	Hakaparilla
Materiaali	ASA + PC
Pintakäsittely	Maalattu
Pinnan laatu	Matta
KytKentä - liittimet	Jousiliitin
Silmukka liittimien määrä	2
IP suojausluokka	IP21
Upotussyvyys	22,3 mm
Korkeus	71 mm
Syvyys	38,3 mm
Leveys	71 mm

Ulkonema	16,6 mm
----------	---------

Ympäristö

Standardit	IEC 60884-1 NEK 502 SS 428 08 34 SFS 5610
------------	--

Tuotesertifiointi	NEMKO SEMKO FIMKO
-------------------	-------------------------

Ympäristön lämpötila käytettäessä	-5...40 °C
-----------------------------------	------------

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
-----------------	-----

Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
---------------------------------	---

Pakkauskoko 1 korkeus	4,400 cm
-----------------------	----------

Pakkauskoko 1 leveys	7,300 cm
----------------------	----------

Pakkauskoko 1 pituus	7,300 cm
----------------------	----------

Pakkauksen paino (naulaa)	91,000 g
---------------------------	----------

Pakkaustyyppi 2	BB1
-----------------	-----

Pakkauskoko 2	5
---------------	---

Pakkauskoko 2 korkeus	32,100 cm
-----------------------	-----------

Pakkauskoko 2 leveys	22,800 cm
----------------------	-----------

Pakkauskoko 2 pituus	8,800 cm
----------------------	----------

Pakkauskoko 2 paino	516,000 g
---------------------	-----------

Pakkaustyyppi 3	S03
-----------------	-----

Pakkauskoko 3	60
---------------	----

Pakkauskoko 3 korkeus	30,000 cm
-----------------------	-----------

Pakkauskoko 3 leveys	30,000 cm
----------------------	-----------

Pakkauskoko 3 pituus	40,000 cm
----------------------	-----------

Pakkauskoko 3 paino	6,110 kg
---------------------	----------

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PL
-------------	----

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 5

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia Ei

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#)

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

SCIP-numero 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto Kyllä

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features Exxact Diagonal DSO

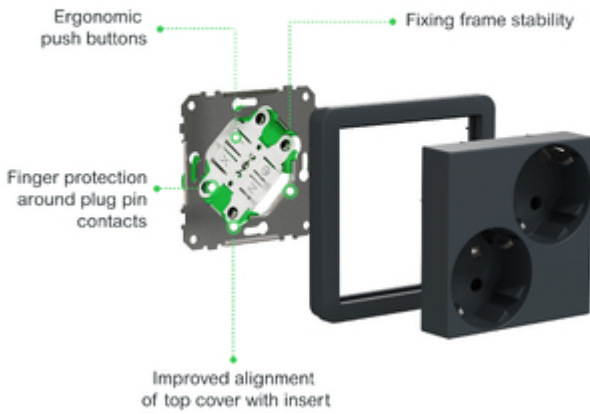


Image of product / Alternate images

Alternative

