

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Lattiakaappi rivitettävä, PanelSeT SFN, ei asennuslevyä , 1800x800x600mm, 2 ovea, IP55

Sähkönumero:

3458289

NSYSFN188602D

GTIN-koodi: 3606486102886

## Tuotetiedot

Alue	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Monikäyttö
Tuote tai komponentti tyyppi	Sopiva kaappi
Kotelon nimelliskorkeus	1800 mm
Kotelon nimellisleveys	800 mm
Kotelon nimelissyvyys	600 mm
Kotelon asennus	Seisova
Laitteen rakenne	2 Liukukisko 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 Rakenne: right door 1 Takapaneeli 1 Katto 2 Ovi 1 Lukitusjärjestelmä kahvalla 1 Lukituspalkki 4 pisteellä: right door 1 Lukituspalkki 2 pisteellä: Vasen ovi

## Täydentävät tiedot

Rakenteen tyyppi	Muodostettu yhdestä osasta Pystykiskot, jotka liitetty pohja- ja kattokehysiin Rei'itetty rakenne, reikien väli 25 mm Paneelit ja ovet rakennettu rakenteen sisään
Oven aukeamispuoli	Vasen (120 °) Oikea (120 °)
Oven malli	Tavallinen Etupuoli
Asennuslevyn kuvaus	Ilman asennuslevyä
Tiivistyslevyn tyyppi	Ilman tiivistyslevyä
Lukkotyyppi	4 pisteen lukko, kahva jossa 5 mm kaksoislehtiävain lukko Oikea etuovi
Ovien lukumäärä	Etulevy: 2 ovea
Käyttämähdollisuus	Taka Kaapin sivut Etu
Irritettavat osat	Ovi Ruuveilla Sarana Asennuslevy Ruuveilla Asennuslevyn kannatin Takapaneeli Ruuveilla Katto Ruuveilla Asennuslevy kiinnike Ruuveilla Liukukisko Ruuveilla

<b>Materiaali</b>	Kehys: Galvanoitu teräs Pystykiskoissa: Galvanoitu teräs Ovi: Teräslevy Paneelit: Teräslevy Sarana: Sinkkialumiini Vakioväänin: polyamidi 6 jossa 30 % lasikuitua
<b>Pintamateriaali</b>	Epoksi-polyesteri käyttöinen
<b>Väri</b>	Kotelo: Harmaa (RAL 7035) Vakioväänin: Musta (RAL 9005)
<b>tuotteen paino</b>	83,2 kg
<b>Mekaaninen kestävyys</b>	IK-suojaus

## Ympäristö

<b>Standardit</b>	IEC 62208 UL CUL
<b>NEMA-suojausluokka</b>	NEMA 3R/12
<b>IP-suojausluokka</b>	IP55 IEC 60529
<b>IK suojausluokka</b>	IK10 IEC 62262

## Pakkaustiedot

<b>Pakkaustyyppi 1</b>	PCE
<b>Pakkauksen yksikköjen lukumäärä</b>	1
<b>Pakkauskoko 1 korkeus</b>	193,000 cm
<b>Pakkauskoko 1 leveys</b>	85,000 cm
<b>Pakkauskoko 1 pituus</b>	69,000 cm
<b>Pakkauksen paino (naulaa)</b>	96,700 kg

## Takuu

<b>Coverage</b>	Ydintuote
<b>Takuu</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

### Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 512

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

### Use Better

#### Materiaalit ja pakkaukset

Kierrätetyn metallin keskimääräinen prosenttiosuus 45 %

Pakkaus kierrätyskartonkia Kyllä

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

SCIP-numero 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

### Use Again

#### Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)

Takaisinotto Kyllä

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

**Product Installation**

---

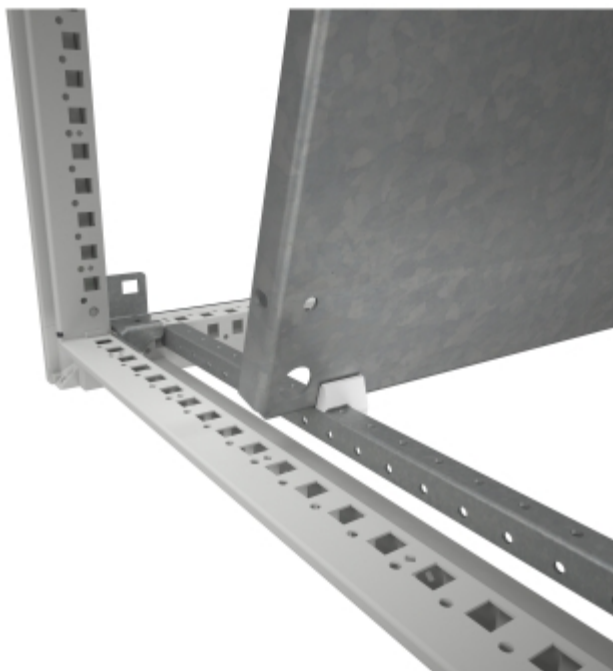


Image of product / Alternate images

Alternative

---







Offer Marketing Illustration

Packaging

---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

