

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Lattiakaappi rivitettävä, PanelSeT SFN, , asennuslevy, 1800x1200x400mm, 2 ovea, IP55

Sähkönumero:

3458302

NSYSFN1812402DP

GTIN-koodi: 3606486103012

Tuotetiedot

Alue	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Monikäyttö
Tuote tai komponentti tyyppi	Sopiva kaappi
Kotelon nimelliskorkeus	1800 mm
Kotelon nimellisleveys	1200 mm
Kotelon nimellissyvyys	400 mm
Kotelon asennus	Seisova
Laitteen rakenne	2 Liukukisko 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 Rakenne: right door 1 Takapaneeli 1 Katto 1 Asennuslevy 2 Ovi 1 Lukitusysteemi kahvalla 1 Lukituspalkki 4 pisteellä: right door 1 Lukituspalkki 2 pisteellä: Vasen ovi

Täydentävät tiedot

Rakenteen tyyppi	Pystykiskot, jotka liitetty pohja- ja kattokehyksiin Muodostettu yhdestä osasta Rei'itetty rakenne, reikien väli 25 mm Paneelit ja ovet rakennettu rakenteen sisään
Oven aukeamispuoli	Vasen (120 °) Oikea (120 °)
Oven malli	Tavallinen Etupuoli
Asennuslevyn kuvaus	Tasainen
Tiivistyslevyn tyyppi	Ilman tiivistyslevyä
Lukkotyyppi	4 pisteen lukko, kahva jossa 5 mm kaksoislehtiävain lukko Oikea etuovi
Ovien lukumäärä	Etulevy: 2 ovea
Käyttömahdollisuus	Kaapin sivut Etu Taka
Irroitettavat osat	Ovi Ruuveilla Sarana Asennuslevy Ruuveilla Asennuslevyn kannatin Takapaneeli Ruuveilla Katto Ruuveilla Asennuslevy kiinnike Ruuveilla Liukukisko Ruuveilla

Materiaali	Kehys: Galvanoitu teräs Pystykiskoissa: Galvanoitu teräs Ovi: Teräslevy Paneelit: Teräslevy Sarana: Sinkkialumiini Vakioväännin: polyamidi 6 jossa 30 % lasikuitua
Pintamateriaali	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Väri	Kotelo: Harmaa (RAL 7035) Vakioväännin: Musta (RAL 9005)
tuotteen paino	143,8 kg

Ympäristö

Standardit	IEC 62208 UL CUL
NEMA-suojausluokka	NEMA 3R/12
IP-suojausluokka	IP55 IEC 60529
IK suojausluokka	IK10 IEC 62262

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	193,000 cm
Pakkauskoko 1 leveys	125,000 cm
Pakkauskoko 1 pituus	49,000 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	156,800 kg
Pakkaustyyppi 2	PAL
Pakkauskoko 2	2
Pakkauskoko 2 korkeus	193,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	125,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	98,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	313,600 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	FR
--------------------	----

Takuu

Coverage	Ydintuote
Takuu	18 months

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 830

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Kierrätetyn metallin keskimääräinen prosenttiosuus 45 %

Pakkaus kierrätyskartonkia Kyllä

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

SCIP-numero 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)

Takaisinotto Kyllä

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative








Offer Marketing Illustration

Packaging



Offer Marketing Illustration

Packaging

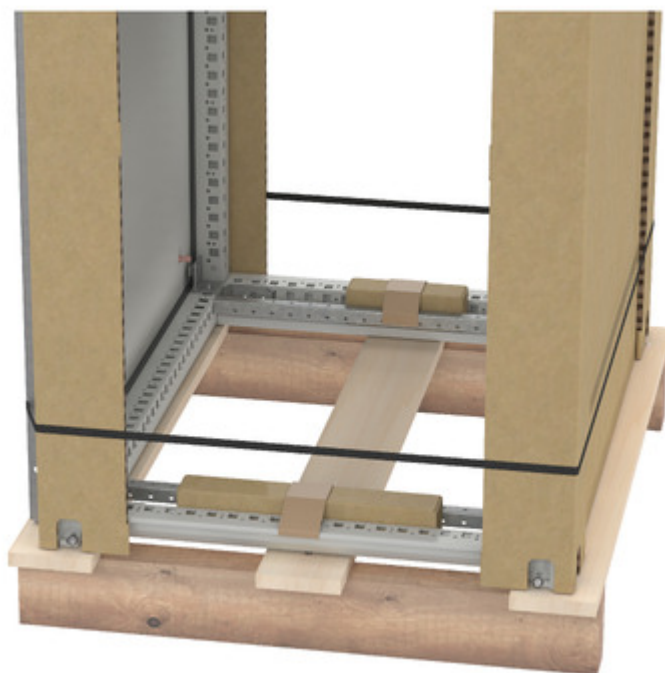

Offer Marketing Illustration

Packaging

