

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Painike, Harmony XB4, metalli,
haastava ympäristö, jousipalautus,
Ø37 mm painike, musta, valkoinen
symboli

Sähkönumero:
2318389

ZB4BC28014

GTIN-koodi: 3606480444180

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB4
Tuote tai komponentti tyyppi	Ohjainpää painikkeelle
Laitteen lyhyt nimi	ZB4
Kauluksen materiaali	Kromipäällysteinen
Ohjainpään tyyppi	Standardi
Asennusaukon halkaisija	22,5 mm
Jakamaton myyntimäärä	1
Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri	Musta

Täydentävät tiedot

CAD kokonaisleveys, mm	37 mm
CAD kokonaiskorkeus, mm	18,5 mm
CAD kokonaissyvyys, mm	37 mm
tuotteen paino	0,036 kg
Sähköinen suojausluokka	Luokka I conforming to IEC 61140
Ohjauskalusteen muoto	Pyöreä
Ohjainpään tyyppi	Jousipalautus
Ohjainpään profiili	Musta Uppo, Tyyppi H014 (Valkoinen)
Ohjainpään lisätiedot	Pysty asenteinen
Mekaaninen kestävyys	10000000 Syklit
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
Pääryhmä	Vaativat olosuhteet
Tuoteryhmä	Taso merkinnällä H014
Merkintä	Tyyppi H014
Merkinnän väri	Valkoinen
Sähköinen rakennekoodi	C1 9 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn C2 9 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyn C11 3 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn C15 1 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn

Ympäristö

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
IP-suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP69K IP67 IP69
NEMA-suojausluokka	NEMA 4 UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Suojaus korkeapainepesulle	90 Pa 82,5 °C
IK iskunkestoluokka	IK06mukainenIEC 62262
Standardit	IEC 60947-1 CSA C22.2 UL 508 IEC 60947-5-1
Tuotesertifiointi	UL CE CSA

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	3,700 cm
Pakkauskoko 1 leveys	3,700 cm
Pakkauskoko 1 pituus	3,800 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	34,000 g
Pakkaustyyppi 2	S02
Pakkauskoko 2	60
Pakkauskoko 2 korkeus	15 cm
Pakkauskoko 2 leveys	30 cm
Pakkauskoko 2 pituus	40 cm
Pakkauskoko 2 paino	2,290 kg
Pakkaustyyppi 3	P06
Pakkauskoko 3	960
Pakkauskoko 3 korkeus	75,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	80,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	60,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	44,640 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

Environmental Data selitetty >

Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >

Ympäristöjalanjälki	
Koko elinkaaren hiilijalanjälki	1
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP)	Tuotteen ympäristöprofiili

Use Better


Materiaalit ja pakkaukset	
Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
REACH-asetus	REACH-ilmoitus

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus	
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takaisinotto	Kyllä

Dimensions Drawings


Dimensions

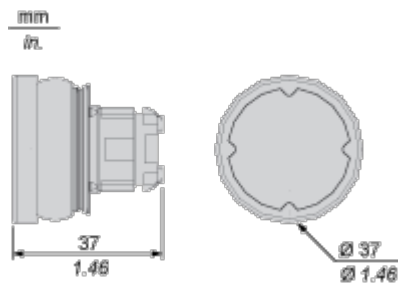

Mounting and Clearance


Installation on Flat Surface

Without Protective Guard

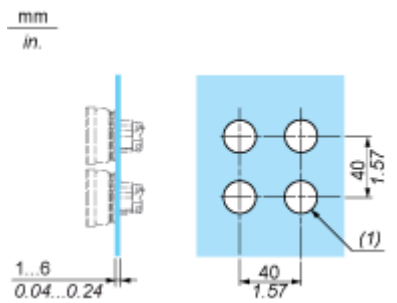

(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

With Protective Guard

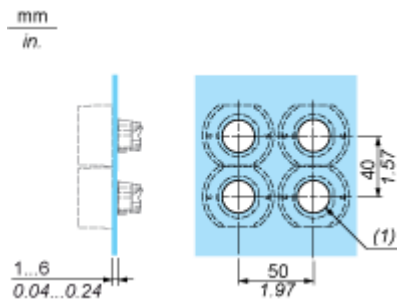

(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

Technical Description

Marking Type H014




Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Technical Illustration

Dimensions

