

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Painike, Harmony XB4, metalli, haastava ympäristö, jousipal., Ø37 mm painike, vihreä, valkoinen symboli (pyörivä 90°)

Sähkönumero:  
2318643 ZB4BC38013RA

GTIN-koodi: 3606480444401

## Tuotetiedot

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Tuoteryhmä                            | Harmony XB4            |
| Tuote tai komponentti tyyppi          | Ohjainpää painikkeelle |
| Laitteen lyhyt nimi                   | ZB4                    |
| Kauluksen materiaali                  | Kromipäällysteinen     |
| Ohjainpään tyyppi                     | Standardi              |
| Asennusaukon halkaisija               | 22,5 mm                |
| Jakamaton myyntimäärä                 | 1                      |
| Merkinnän/ohjainpään tai linssin väri | Vihreä                 |

## Täydentävät tiedot

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kokonaisleveys, mm  | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD kokonaiskorkeus, mm | 18,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAD kokonaissyvyys, mm  | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tuotteen paino          | 0,036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sähköinen suojausluokka | Luokka I conforming to IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ohjauskalusteen muoto   | Pyöreä                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ohjainpään tyyppi       | Jousipalautus                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ohjainpään profiili     | Vihreä Uppo, Tyyppi H013 (Valkoinen)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ohjainpään lisätiedot   | Vaaka-asennus                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mekaaninen kestävyys    | 3000000 Syklit                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tärinänkestoisuus       | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                 |
| Iskunkestävyys          | 30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                |
| Pääryhmä                | Vaativat olosuhteet                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tuoteryhmä              | Taso merkinnällä H013                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Merkintä                | Tyyppi H013                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Merkinnän väri          | Valkoinen                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sähköinen rakennekoodi  | C1 9 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn<br>C2 9 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyn<br>C11 3 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn<br>C15 1 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyn |

## Ympäristö

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ympäristön lämpötila<br>varastoitaessa | -40...85 °C                                         |
| Ympäristön lämpötila<br>käytettäessä   | -40...70 °C                                         |
| IP-suojaluokka                         | IP66 IEC 60529<br>IP69K<br>IP69                     |
| NEMA-suojaluokka                       | NEMA 4 UL 508<br>NEMA 13<br>NEMA 12                 |
| Suojaus korkeapainepesulle             | 90 Pa 82,5 °C                                       |
| IK iskunkestoluokka                    | IK06mukainenIEC 62262                               |
| Standardit                             | CSA C22.2<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508 |
| Tuotesertifiointi                      | CE<br>CSA<br>UL                                     |

## Pakkaustiedot

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Pakkaustyyppi 1                 | PCE      |
| Pakkauksen yksikköjen lukumäärä | 1        |
| Pakkauskoko 1 korkeus           | 3,8 cm   |
| Pakkauskoko 1 leveys            | 3,7 cm   |
| Pakkauskoko 1 pituus            | 3,7 cm   |
| Pakkauksen paino (naulaa)       | 33,0 g   |
| Pakkaustyyppi 2                 | S02      |
| Pakkauskoko 2                   | 100      |
| Pakkauskoko 2 korkeus           | 15,0 cm  |
| Pakkauskoko 2 leveys            | 30,0 cm  |
| Pakkauskoko 2 pituus            | 40,0 cm  |
| Pakkauskoko 2 paino             | 3,675 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

Environmental Data selitetty >

Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >

| Ympäristöjalanjälki              |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Koko elinkaaren hiilijalanjälki  | 1                                          |
| Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a> |

Use Better

| Materiaalit ja pakkaukset            |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakkaus kierrätyskartonkia           | Kyllä                                                                             |
| Pakkaus ilman kertakäyttömuovia      | Ei                                                                                |
| <a href="#">EU:n RoHS-direktiivi</a> | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) |
| REACH-asetus                         | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                    |


Use Again

| Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kiertoprofiili                             | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a> |
| Takaisinotto                               | Kyllä                                   |

Dimensions Drawings

Dimensions


---

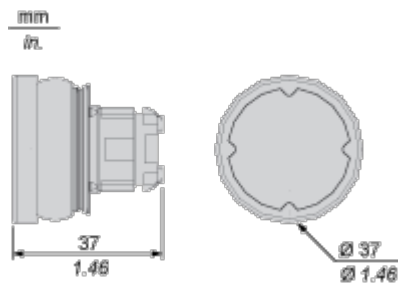

Mounting and Clearance


Installation on Flat Surface

Without Protective Guard

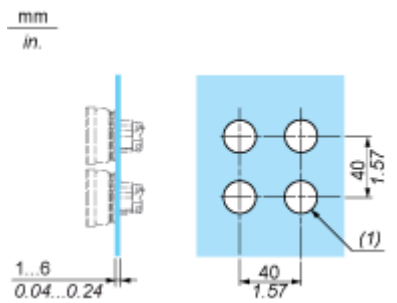

(1) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$ )

With Protective Guard

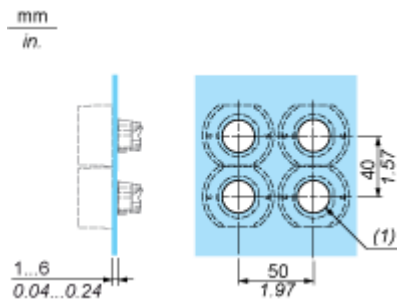

(1) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$ )

Technical Description

Marking Type H013

---



Electrical Composition Corresponding to Code C1

---




Electrical Composition Corresponding to Code C2

---




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



### Technical Illustration

## Dimensions

