



ej

ejco.com

## MAESTRO D400 Kaivon kansisto

EN124:2015 – OCTO-runko – lukittuva – c/o Ø800 mm



suunniteltu kestäämään kovimmatkin liikennetilanteet

EDUT:

- Vapaa aukko 800 mm, saranoitu D400-kaivon kansi standardin EN 124-2:2015 mukaisesti
- Vahva EPDM-tiiviste
- Pallografiittivalurautaa
- Hajutiivis ja vesitiivis normaali olosuhteissa
- Kiinnitetty saranava / varkaudenesto-ominaisuus lisää turvallisuutta
- Kestävä raaka-aine, valmistettu EU:ssa, valmistettu 92 % kierrätetystä raudasta
- Kaksikerroksinen kehyksen runko maksimoi jäykkyyden kovassa liikenteessä
- Neljä reikää kehyksen pulttaamiseksi betoniin
- Logo-kansi saatavilla
- Lukittuva
- Lisävarusteet: avaimellinen lukko, avaamista keventävä jousi

**onninen**




ej

KAIVON KANSI JA KEHYS  
MAESTRO PKSR VOTC  
EN124 D400 KM  
MAANTIEKÄYTTÖÖN

Luokka D400  
EN124-2 : 2015 SG  
Rautaa 500-7 ISO  
1083 / EN1563

|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raaka-aine   | SG 500-7                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luokitus     | 400 kN EN124<br>Ryhmä 4 D400                                                                                                                                                                                                                        |
| Pinnoitus    | Myrkytön vesiliukoinen maali<br>pyydettyäessä ilman pinnoitusta                                                                                                                                                                                     |
| Paino        | Kansi 109 Kg , uh Ø 688 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Paino yht.   | 150Kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiiviste     | EPDM, kiinnitetty kehykseen                                                                                                                                                                                                                         |
| Kansi        | Saranoitu, aukeaa yli 90°<br>varustettavissa saranatavilla<br>OTCI lukitus, kolme joustaa<br>Liukastumisen esto, EN 142 L 4<br>standardin mukaan<br>Varustettavissa avaimellisella<br>lukolla<br>Varustettavissa avaamista<br>keventävällä jousella |
| Kehys        | Monoblock valalu uh Ø 1060 mm<br>Vapaa aukko 800 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Sertifiointi | KITEMARK                                                                                                                                                                                                                                            |
| LVI-numero   |                                                                                                                                                                                                                                                     |

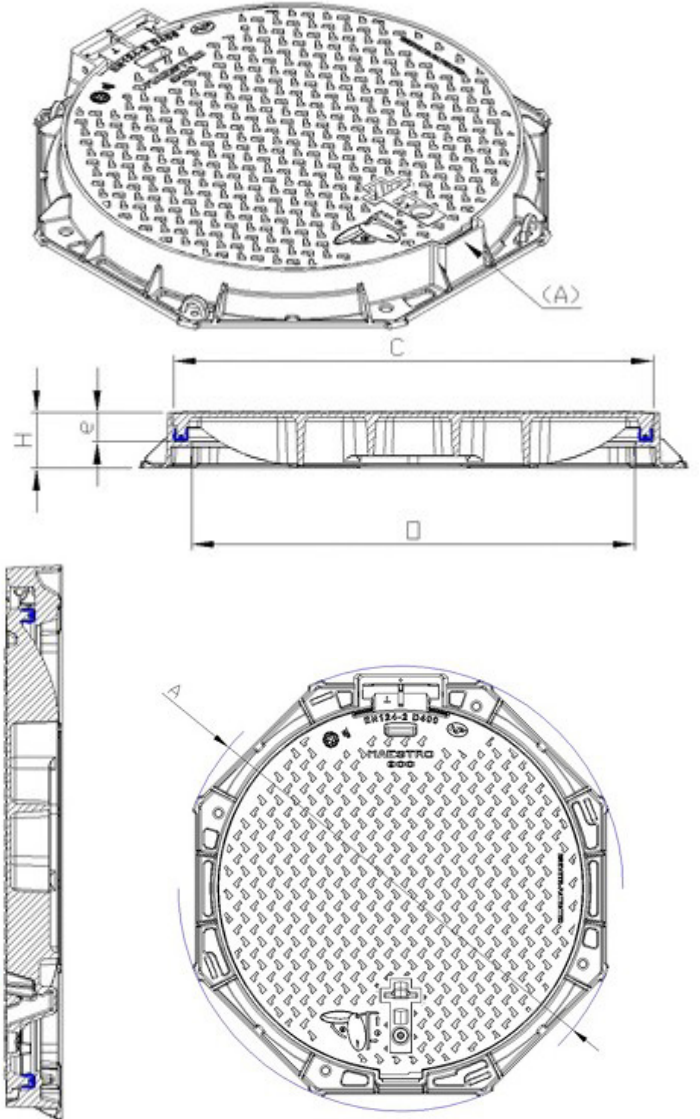

| O     | A      | C   | H   | e  |
|-------|--------|-----|-----|----|
| Ø 800 | Ø 1060 | 868 | 100 | 50 |