

Onnslim II Surface


Alasvalo



Onnslim II Surface on pinta- tai puoliuppoasennukseen soveltuva kuivien tilojen yleisvalaisin.

Valaisimen teho ja värilämpötila ovat valittavissa kolmesta eri vaihtoehdosta, joten yhdestä valasimesta saadaan yhdeksän erilaista valontuoton ja värilämpötilan yhdistelmää. Säädetty jousikiinnike mahdollistaa valaisimen asennuksen hyvin eri kokoihin upotusaukkoihin. Onnslim II -tuoteperheeseen kuuluu myös uppoasennettavat, himmennettävät alasvalot.

- Runko alumiinia, väri valkoinen
- IP20
- IK06
- Suojausluokka II
- 220-240V ~50/60Hz
- Säädetty jousikiinnike upotusaukkoille: D235: 65-205mm ja D300: 120-260mm
- Teho valittavissa:
D235 10W/1000lm, 13W/1450lm tai 16W/1700lm
D300 16W/1800lm, 20W/2200lm tai 22W/2600lm
- Värilämpötila vaihdettavissa valasimesta 3000K/4000K/5700K
- SDCM6
- CRI>80
- Läpijohtettavissa 2 x 0,5- 1,5 mm²,
- Käyttöympäristön lämpötila -20...40°
- Hyötyelinikä L70B50: 50 000 h
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka F

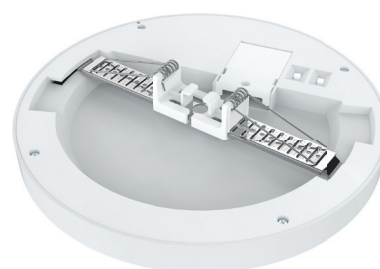


Sähkönumero	Toimittajan tuotekoodi	GTIN-koodi	Tekninen nimi
4202525	COW490	6438056306151	D235 1000-1700lm 16W 3CCT
4202526	COW491	6438056306168	D300 1800-2600lm 22W 3CCT

Valovirta tehon ja väriämpötilan valinnasta riippuen

	Teho	3000 K	4000 K	5700 K
COW490	10 W	950 lm	1000 lm	980 lm
	13 W	1200 lm	1450 lm	1250 lm
	16 W	1400 lm	1700 lm	1400 lm
COW491	16 W	1500 lm	1800 lm	1580 lm
	20 W	1900 lm	2200 lm	2000 lm
	22 W	2200 lm	2600 lm	2300 lm

Mittakuva

COW490

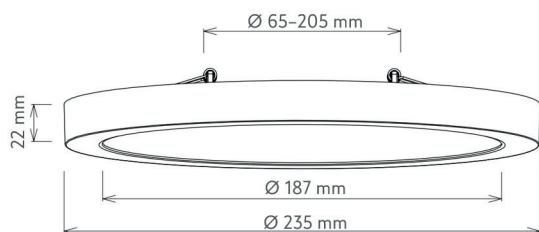

COW491

