| Merkki | Muutos | Pvm | Muutt. | Hyv |
|---|---|---|---|---|

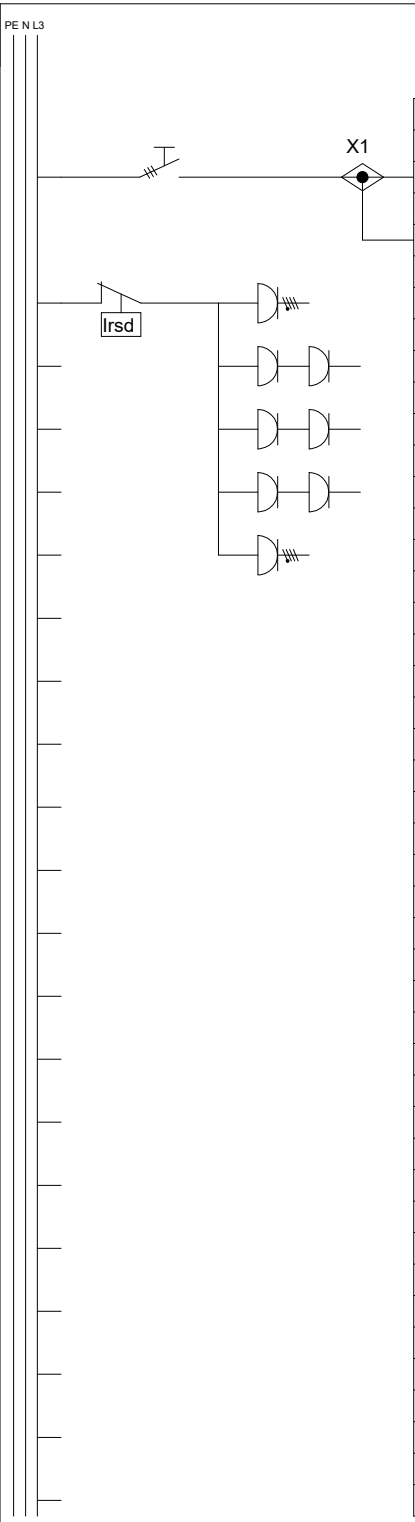


| Nro | Tyyppi | A/A |
|---|---|---|
| | | |
| 0Q1 | Pääkytkin | In 16A |
| | | |
| | Haaroitusliitin Cu 2,5-25 mm$^2$ | |
| | | |
| 1X1 | Voimapistorasia 16A | |
| 1F | Vikavirtasuoja 30 mA | |
| 1X2 | 2x Pistorasia 16A | |
| | | |
| 1X3 | 2x Pistorasia 16A | |
| | | |
| 1X4 | 2x Pistorasia 16A | |
| | | |
| 1X5 | Voimapistorasia 16A | |

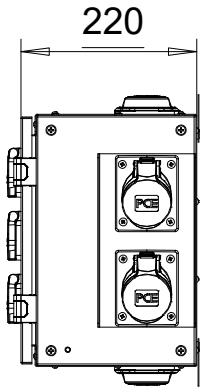


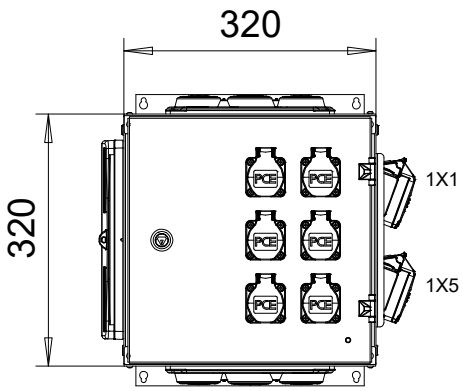





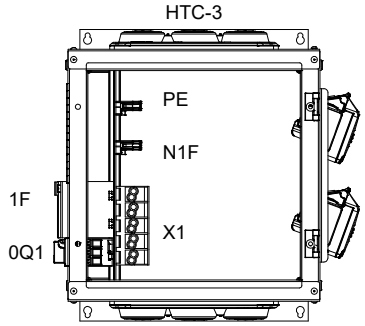




| | | | |
|---|---|---|---|
| Nimellisvirta In 16A | Kotelointiluokka IP 44 | Suojakatkaisijat C-käyrä | Materiaali kuumasinkitty teräs |
| Nimellisjännite 400V 50Hz | Iskunkestävyys IK08 | Vikavirtasuojat A-käyrä | Korroosioluokka C3 |
| Mitoitusjännite Un = Ui | Jakelujärjestelmä TN-S | Tasoituskerroin 0,7 | Väri RAL 7037 |
| Oikosulunkestävyys Icw 6kA 1s | EMC käyttöympäristö A ja B | Suojausluokka I (suojamaad.) | EN 61439-3 |

CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Mittakaava | Tuote |
| | | | MAX WSS 026/16/1 16A IP44 FE |
| | | | Liittyy |
| Massa | 10.0 kg | 1:10 | PISTORASIAKESKUS |
| | | | Projekti KESKUKSET |
| Suunn | 2025-05-28 TN | | Ent. / Uusi |
| Tark. | | | |
| Hyv. | | | AP34001 |

ATRAX POWER