



# CoreLine Panel G6

## RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

CoreLine Panel G6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19

Philips CoreLine Panel Gen6 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valaistuksesta. LED-paneelin innovatiivinen All-in-ominaisuus tarjoaa kolme valovirta- ja värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä selkeyttää tuotevalikoimaa, tarjoaa joustavuutta asennukseen ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. CoreLine RC132V LED -paneelin asennus on helppoa ja nopeaa pikaliittimen ansiosta. CoreLine-valikoimassa on myös Interact-yhteensopivia valaisimia, joten ne voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas
Huollettavuusluokka	Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
Takuuaika	5 vuotta
Kestävän kehityksen profiili	-
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	6 000 lm
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	140 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	840 Neutral white

Optiikan tyyppi	Keilakulma 90°
Valaisimen valokeila	90°
Häikäisyindeksi CEN	19
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevätvirtasäys	18 A
Kytkevääika	0,275 ms
Virrankulutus	43 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	2-napainen pistoliitin
Kaapeli	Kaapeli ja liitin
Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	22

## CoreLine Panel G6

Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja	Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaitte (on/off)
Jatkuva valontuotto	Ei
Enimmäshimmennystaso	Ei sovellettavissa

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu optiikka
Kokonaispituus	1 195 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	37 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	37 x 595 x 1195 mm
Kattoon asennettävien yhteensopivien lisävarusteiden tyyppi	Visible profile ceiling version
Suojausluokan koodi	IP20 (etuosa IP44)
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.3 J]
Nettopaino	4,050 kg

### Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	

Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Ympäristön lämpötila	-10...+35 °C

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Värvästaavuuden keskihajonta (McAdam-ellipsi)	SDCM≤3


### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaislaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöä mediaanissa* (50 000 h)	L90
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöä mediaanissa* (100 000 h)	L80

### Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC
Koko tuotenimi	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC
Full EOC	872110331142999
Paikallisen koodin kuvaus	4151457
Tilauskoodi	911401888287
Tuotekoodi (12NC)	911401888287
Paikallinen koodi	4151457
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8721103311429
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	2
EAN/UPC – laatikko	8721103311467

## Mittapiirros

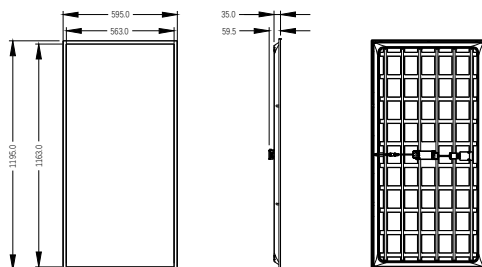

## CoreLine Panel G6

### Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - null - 911401888287

