




## ARGO DELUXE -30°C

Atraktiivse ja täiesti valge disainiga konditsioneer. Tänu uusima põlvkonna alalisvoolu invertertehnoloogiale ning suure tõhususega kompressorile ja ventilaatorile suudab see seade pakkuda maksimaalset mugavust aastaringsest minimaalse elektritarbimisega.

Standardvarustuses on WiFi-ühendus, mis tagab seadme täieliku funktsionaalsuse kaugjuhtimise teel. Seade on võimeline töötama jahutus-, kütte-, niiskuse eemaldamise ja ainult ventilaatori režiimis.

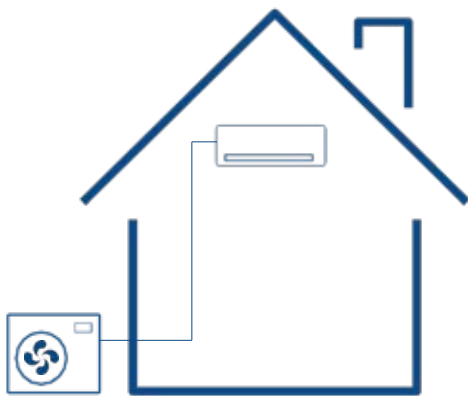

**A+++** Energiaklass jahutusrežiimis

**A++** Energiaklass kütterežiimis



Digitaalne LCD-juhtpaneel kuulub standardvarustusse

# ARGO DELUXE -30°C



## iFEEL FUNKTSIOON

iFeel funktsioon tagab mugavad tingimused kaugjuhtimispuldi asukohas. See on varustatud anduriga, mis saadab pidevalt signaale siseseadmele.



## REGULEERITAV ÕHUVOOL

Lisaks klassikalisele õhuvoolule saate valida ka horisontaalse (vasakule/paremale) labade liikumise (3D SWING). Õhuvoolu reguleerimiseks saate valida soovitud labade asendi. Õhu liikumiskaugus kuni 12 m.



## TURBOFUNKTSIOON

See võimaldab teil saavutada soovitud temperatuuri nii külmas kui ka kuumas režiimis lühema ajaga.



## UNEFUNKTSIOON

Seadistatud temperatuuri muudetakse automaatselt, et see vastaks toa- ja kehatemperatuuri loomulikule muutumisele.



## KÜLMA ÕHU ENNETAMISE FUNKTSIOON

Kütterežiimis on ventilaatori töö seotud aurusti temperatuuriga; ventilaator hakkab tööle alles siis, kui aurusti on piisavalt soe, suunates ruumi ainult piisavalt sooja õhku.



## HALLITUSVASTANE FUNKTSIOON

Kui seade on välja lülitatud, jätkub ventilatsioon 10 minutit, kuni soojusvaheti on täielikult kuiv, hoides ära hallituse ja bakterite tekkimise.



## iCLEAN FUNKTSIOON

Uus automaatne puhastusfunktsioon, mis tagab aurusti põhjaliku ja tõhusa puhastamise neljas etapis ning steriliseerimise temperatuuril 57 °C. Aurusti puhastust saab aktiveerida igal ajal. Funktsioon pakub kondensatsiooni-, jääsulatuse, sulatamise ja kuivatamise etappide jada, mille eesmärk on eemaldada kõik tolmu- ja saastejäägid, samuti kõik kondensaadi jäljed: sellele järgneb viies steriliseerimisfaas, mille käigus hoitakse aurustit temperatuuril 57 °C vähemalt 10 minutit. See võimaldab puhta õhu pidevat sisenemist ruumi ja säilitab soojusvaheti efektiivsuse.



## VAIKNE TÖÖREŽIIM

Vaikne töö tagatakse välisosas kompressori isolatsiooni ning eridisainiga ventilaatori abil.



## VÄLISSEADME SOOJUSVAHETI KATE

Soojusvaheti on kaetud soolakindla kattega, mis tagab seadme pikaajalise töö ka mereäärses keskkonnas.



## PAIGALDUSPAINDLIKKUS

Maksimaalse paigalduspaindlikkuse tagab kahekordse kondensaadi äravoolu võimalus paremal või vasakul küljel.



## ISEDIAGNOSTILINE FUNKTSIOON

Kõik rikketeated kuvatakse LED-ekraanil, mis lihtsustab võimalike probleemide põhjuste leidmist.

# ARGO DELUXE -30°C



MUDEL SAP	ARGO DELUXE 9 A+++		ARGODELUXE 12 A+++		ARGO DELUXE 18 A+++		ARGO DELUXE 24 A+++		
	DJE341	DJE344	DDG774	DDG775	DJE342	DJE345	DJE343	DJE346	
Siseseade	ARGODELUXE9000 IB		ARGODELUXE 12000 IB		ARGO DELUXE 18000 IB		ARGO DELUXE 24000 IB		
Välisseade	ARGODELUXE9000 ÄB		ARGODELUXE 12000 ÄB		ARGO DELUXE 18000 ÄB		ARGO DELUXE 24000 ÄB		
		Jahutus	Küte	Jahutus	Küte	Jahutus	Küte	Jahutus	Küte
Nimivõimsus (min - max) (EN14511)	kW	2,7 (0,65-4,00)	3,3 (0,93-4,20)	3,50 (0,65-4,1)	4,20 (0,93-4,20)	5,30 (1,3-5,9)	5,60 (1,3-6,1)	7,26 (1,8-7,40)	7,81 (1,80-8,00)
	BTU/h	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
EEER/COP (EN14511)		3,75	4,34	4,02	3,96	3,71	4,21	3,26	3,73
Jahutusvõimsus (Pdesign c/Pdesign h), keskmine, soojem, külmem (EN 14825)		2,7	2,3/2,6/-	3,5	2,8/3,4/-	5,3	4,4/5,3/-	6,10	5,4/6,8/-
Hooajaline efektiivsustegur (SEER/SCOP) keskmine, soojem, külmem (EN14825)		8,5	4,6/5,9/-	8,5	4,6/5,5/-	8,5	4,6/5,8/-	8,5	4,6/5,4/-
Energiaklass		A+++	A++/A+++/-	A+++	A++/A+++/-	A+++	A++/A+++/-	A+++	A++/A+++/-
Aastane energiatarve	kWh/aastas	112	700/618/-	145	853/866/-	218	1340/1279/-	252	1644/1763/-
Õhuvool (min-max)	m <sup>3</sup> /h	600-5 4 0-4 4 0-4 00		650-590-540-490-450		1000-900-800-650-600		1300-1200-1030-930-870	
Niiskuse eemaldamine	l/h	1		1,3		2,5		3,1	
Ventilaatori kiirused	n	5/1		5/1		5/1		5/1	
Siseseadme helirõhk (min-max)	dB (A)	4 3-4 0-37-29-22		45-42-39-31-24		45-42-39-31-24		5 1-4 8-4 5 -37-30	
Välisseadme helirõhk	dB (A)	54-50-43		56-51-44		56-52-49		62-57-54	
Siseseadme helivõimsus (min - max)	dB (A)	54		56		56		62	
Välisseadme helivõimsus	dB (A)	61		62		63		65	
Töövool	V/Ph/Hz	220-24 0- /1/5 0							
Neeldumisvõimsus	kW	0,72 (0,13-1,20)	0,76 (0,23-1,20)	0,87 (0,13-1,55)	1,06 (0,23-1,3)	1,43 (0,29-1,95)	1,33 (0,25-1,8)	2,23 (0,23-2,3)	2,095 (0,23-2,53)
Kompressori tüüp		Pöörleva alalisvoolu inverter							
Külmutusagendi tüüp/GWP		R32/675							
Külmutusagendi kogus süsteemis	kg/T.CO2 ekv.	0,5 5/0,37		0,6/0,41		1,03/0,70		1,20/0,81	
Vedelikutoru läbimõõt	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Gaasitoru läbimõõt	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
Torustiku maksimaalne pikkus standardlaadimisega	m	3-5		3-5		3-5		3-5	
Torustiku maksimaalne pikkus lisalaadimisega	m	20		20		20		25	
Lisakülmutusagendi täitekogus	g/m	20		20		20		30	
Seadmete vaheline max kõrgus (välisseadme ülaosa)	mm	10		10		10		15	
Seadmete vaheline max kõrgus (siseseadme ülaosa)	mm	10		10		10		15	
Siseseadme netomõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)	mm	295/761/200		295/816/198		328/1089/227		328/1089/227	
Välisseadme netomõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)	mm	5 36/709/280		530/705/279		555/785/300		700/900/ 350	
Netokaal, st b/Ä.b.	kg	7,5/23,5		8/24,5		12/28,5		1 3/4 1	

Seadme töötemperatuuri vahemik

Jahutus: -15°C - +53°C

Küte: -30°C - +32°C Ruumiseadme töötemperatuuri vahemik: 16-32°C

**onninen** K

TALLINN & HARJUMAA

LASNAMÄE  
EXPRESS

Betooni 6/2,  
13816 Tallinn

MUSTAMÄE  
EXPRESS

Kadaka tee 42b,  
12915 Tallinn

KALAMAJA  
EXPRESS

Erika 14,  
10416 Tallinn

TÄNASSILMA  
EXPRESS

Valdmäe põik 2,  
76406 Tänassilma

LOGISTIKA-  
KESKUS

Kalmari tee 8,  
75327 Karla

TARTU

TARTU  
EXPRESS

Tehnika 30,  
50104 Tartu

PÄRNU

PÄRNU  
EXPRESS

Kirsi 48,  
80010 Pärnu

JÕHVI

JÕHVI  
EXPRESS

Linda 15c,  
41536 Jõhvi

NARVA

NARVA  
EXPRESS

Vahtra 5,  
21003 Narva