

BASIC D

Stacionārs vai mobilais konvektors
ar enerģijas taupīšanas funkcijām



PRIEKŠROCĪBAS

BASIC D ir pieejams 5 jaudas versijās no 500 līdz 2500 W un ir ļoti kompakts.

Priekšējais gaisa izplūdes atvērums uzlabo siltuma sadali telpā.

Elektroniskā vadība ar 3 iepriekš iestatītām programmām un atvērtā loga noteikšanu.

Kvalitatīvs franču dizains un ražošana.




Riteņu komplekts mobilai lietošanai
(pēc izvēles)

BASIC D

TAUPIŠANA

- Precīza elektroniska telpas temperatūras kontrole
- Atvērtā loga noteikšana
- Vadības bloķēšana
- Temperatūras kalibrēšana
- Integrēta dienas un nedēļas programmēšana: 3 iepriekš iestatītas programmas
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

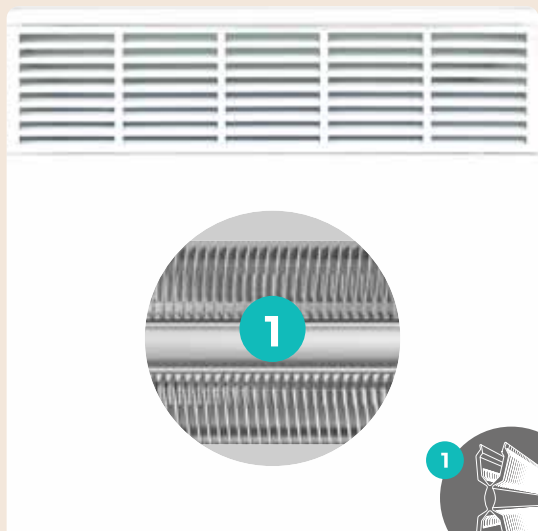


Viengabala alumīnija sildelements nodrošina klusu, efektīvu un ātru siltuma pārneši.




ELEKTRONISKĀ VADĪBA

Gluds balts satīns, kas ir maigs uz tausti un viegli tīrāms, apdare ral 9003

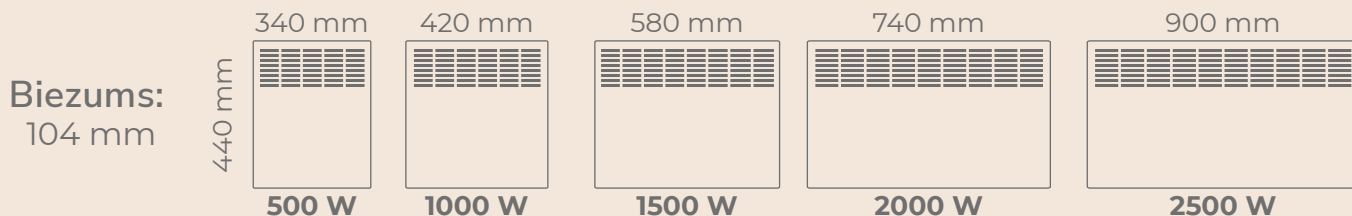

Jauda (W)	G x A x D* (mm)	Svars (kg)	Artikuls
500	340 x 440 x 104	2,7	E137111
1000	420 x 440 x 104	3,3	E137113
1500	580 x 440 x 104	4,4	E137115
2000	740 x 440 x 104	5,6	E137117
2500	900 x 440 x 104	7,0	E137118
Riteņu komplekts (pēc izvēles)			A691600

* Dziļums: uzstādot uz sienas, ieskaitot pašregulējošo H veida kronšteinu 1,5m barošanas vads ar Eiropas kontaktdakšu komplektā



Registered headquarters: 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes - France

Customer services: export@groupe-intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26