


FB SIIRTOILMAVENTTIILI



TUOTEKORTTI

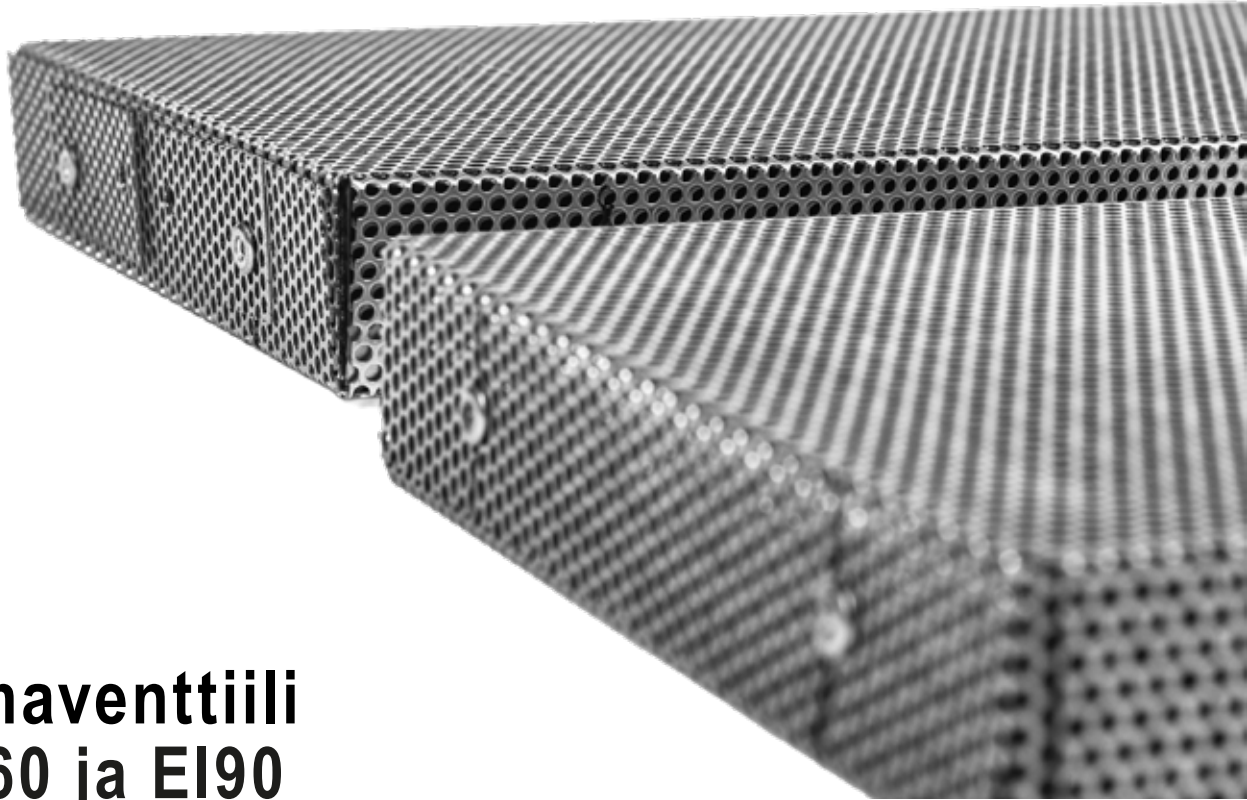

Siirtoilmaventtiili EI30, EI60 ja EI90

Palo-osastojen välinen ilmanvaihto rakennuksen paloluokitusta rikkomatta onnistuu FB siirtoilmaventtiilillä edullisesti ja helposti.

FB siirtoilmaventtiili toimii passiivisesti: siinä ei ole tunnistimia tai johtoja. Sen toimintaan voi luottaa, eikä se vaadi ylläpitoa.

FB siirtoilmaventtiili on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja materiaalista, joka turpoaa altistuessaan kuumuudelle. FB siirtoilma asennetaan aina yhdessä hyväksytyjen suojausäleikköjen kanssa.

KÄYTTÖALUEET

- Ulkoseinät
- Asuinhuoneistot
- Päätyseinät
- Varastot
- Autotallit
- Palo-osastojen välinen ilmanvaihto (toimistotilat, tekniset tilat jne.)
- Ullakkotilan palo-osastot - ilmanvaihto päätyseinien välillä.

TUOTETIEDOT

Mitat (mm)

150x150, 200x200, 500x100,
500x150, 600x600
Muut koot tilauksesta.

Paloluokitus

EI30, EI60 ja EI90

Testistandardi

NS-EN 1364-5:2017

RISE Fire Research

RISEFR 030-0311

Materiaalit

AISI 304
PALUSOL

Hyväksytyt säleiköt

Flexit terässäleikkö
Flexit klaffi
OVA säleiköt Trox Auranor
RIA säleiköt Trox Auranor

PALOLUOKITELTU SIIRTOILMAVENTTIILI



TUOTEKORTTI

HUOLTO

FB siirtoilmaventtiili ei sisällä liikkuvia osia eikä vaadi toimintaa ylläpitävää huoltoa. Teräskuoren reiät tulee tarkastaa joka viides vuosi, ja ne tulee puhdistaa niihin mahdollisesti kerääntyneestä pölystä, hyönteisistä jne. Teräskuoren pinta voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. Reiät voidaan puhdistaa imuroimalla tai paineilmalla, suojasäleikköä poistamatta.

YMPÄRISTÖ

Tuote on Reach kemikaaliasetuksen mukainen. Ruostumaton teräs voidaan kierrättää metallijätteenä. Palon aikana turvonnut materiaali voidaan hävittää kotitalousjätteenä.

VASTUU

Flamron ja jälleenmyyjän vastuu rajoittuu dokumentoidun suorituskyvyn omaavien tuotteiden toimittamiseen. Kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön alaisissa kohteissa, ilmanvaihtoa, tuuletusta ja paloluokitusta koskevien vaatimusten täyttämistä vastaa tehtävään asetettu suunnittelija.

TUOTETIEDOT

Ilman virtaus sisään m³/t painehäviössä

Koko (mm)	5 Pa	10 Pa	15 Pa
150 x 150	49	72	89
200 x 200	93	141	179
600 x 600	1000	1420	1810

Lämpötila

-20 °C – +45 °C

Elementin paksuus

40 mm

Aktivoitumislämpötila

n. 100 °C

