ASENNA LUOTETTAVUUTTA

ArmaFinish HN

ArmaFlexin suojaamiseen ja peittämiseen suunniteltu elastinen maali.

// Valumaton maali
// Pysyvästi joustava
// Kestää sääolosuhteita
// Hyvä vanhenemisen kestävyys

www.armacell.com

armacell®
ArmaFlex®

TEKNISET TIEDOT - ARMAFINISH HN

Lyhyt kuvaus	Armafinish HN on maali, jonka pinta on pysyvästi joustava ja säänkestävä, ja sillä on hyvät vanhenemiskestävyys.
Materiaalin tyyppi	Tippumaton maali.
Tuotteen värisarja	White (RAL-9003), Grey (RAL-7046), Blue (RAL-5015), Red (RAL-3016)
Käyttökohteet	Armaflex-eristemateriaalien suojaaminen ulkotiloihin asennettaessa sekä merkintätoimiin sisäkäytössä.
Asennus	Kaikki ulkona asennetut ArmaFlex-eristeet (paitsi Armapreneen perustuvat HT/ArmaFlex- ja ArmaFlex-tuotteet, katso asiaankuuluva tuotetietolomake) voidaan maalata kahdella ArmaFinish HN -kerroksella. Maali voidaan levittää siveltimellä tai telalla. Puhdista työkalut vedellä.
Huomautukset	Armaflexiä ei saa jättää ulkotiloihin ilman suojausta pidemmäksi aikaa kuin 3 päiväksi, joten maalaus on suoritettava niin pian kuin mahdollista. Suojaava maalipinta on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Viimeistään kahden vuoden päästä on levitettävä kaksi lisäkerrosta. Katso erityisohjeet/turvallisuustiedote.

Ominaisuus	Arvo / Arviointi	Standardi / Testimenetelmä
Terveys ja ympäristö		
Terveysnäkökohdat	Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla pyynnöstä.	
Muut tekniset ominaisuudet		
Käyttöolosuhteet	Käyttölämpötila: +10 °C - +30 °C, ilman suht. kosteus maks. 80 %. Kuivumisaika +20 °C: noin 2 tuntia	
Kovettumisaika	Kuivumisaika +20 °C: noin 2 tuntia. Tämä aika on jätettävä myös käsittelykertojen välillä; toinen kerros on levitettävä 7 päivän sisällä.	
Hävittäminen ja kierrätys	Jätekoodinumeron myöntäminen Euroopan jäteluettelon mukaan on tehtävä yhdessä alueellisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Katso lisätietoja vastaavasta käyttöturvallisuustiedotteesta.	
Vaaraluokka	Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetussäännösten mukaisesti. Lisätietoja on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteesta.	
Säilyvyysaika	12 kuukautta	
Varastointi	Materiaali tulee säilyttää tiiviissä ja suljetussa astiassa viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattu pakkaselta, eikä sitä säilytetä alle + 5 °C:ssa.	
Tuotemäärä	Normaalikäyttö: 0,25 l/m² maalattaessa kaksi kerrosta (vast. kuivakalvon paksuus 0,26 mm)	

ASIAKKAAMME ODOTTAVAT PARASTA. PYRIMME KOVALLA TYÖLLÄ OLEMAAN SITÄKIN PAREMPIA JA YLITTÄMÄÄN HEIDÄN ODOTUKSENSA.

Armacell haluaa luoda ainutlaatuisen asiakaskokemuksen. Ymmärrämme nykyiset rakennusalan haasteet ja tuemme sinua projektien onnistumisessa. 360°-palvelumme on tukenasi koko prosessin ajan aina suunnittelusta toimitukseen.

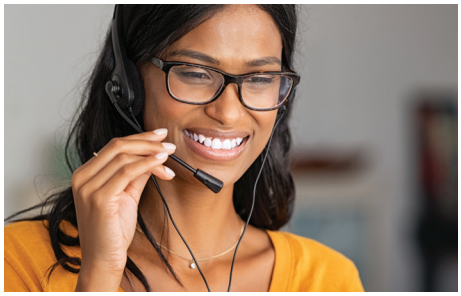

PALVELUTIEDOT JA TEKNISET TIEDOT SAATAVILLA VUOROKAUDEN YMPÄRI

Armacell tekee kaikkensa, jotta projektisi sujuisi ongelmitta. Tämän vuoksi Armacell-palveluita koskevat tiedot ovat saatavilla ympäri vuorokauden osoitteesta Armacell.com sekä suunnittelutyökaluistamme (BIM, tekniset asiakirjat, ArmaWin ja kestävä rakennuskäytäntömme).

PAIKALLISET YHTEYSHENKILÖT

Pyrimme luomaan avoimen keskusteluyhteyden asiakkaidemme kanssa. Paikallinen Armacell-tiimi toimii yhteistyössä kanssasi, jotta voimme yhdessä saavuttaa enemmän. Apunasi ovat paikalliset myynti- ja asiakaspalvelutiimit sekä tekniset asiantuntijamme, joiden webinaareista ja paikan päällä tapahtuvista koulutuksista saat tukea projektien suunnitteluun ja turvallisuusohjeisiin liittyen.

DIGITAALISET TIETOVIRRAT

Tarjoamme myös digitaalisia tietovirtoja, kuten organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa ja muita rakennusalalla maailmanlaajuisesti käytettyjä tunnettuja tiedon tallennusmuotoja, aina tilauksesta toimitukseen.

LOGISTIIKKA

PERUSLOGISTIIKKAPALVELUMME

// Tilattujen materiaalien lähetys toimitiloistamme 48 tunnin kuluessa tilausvahvistuksesta

// Täydet kuormalastit ja lavat (ei sekalavoja – 1 varastonimike lavaa kohti)

// Konttien lastaus perustuotteilla

// Tulliselvitys (mukaan lukien asiakirjat) tavallisille toimituksille EU:n ulkopuolella

// Vaarallisten aineiden prosessi maantiekuljetuksille

TARJOAMME MUUTAKIN KUIN PERUSPALVELUITA JA EHDOTAMME MYÖS LISÄPALVELUITA*

PAKKAUSTEN OPTIMOINTI

- Kulmasuojaus
- Kuormaliinat
- Kaksoiskiristys
- Ylimääräisellä kerroksella vahvistettu pahvi
- Ylimääräinen varoitusnauha

MERKITSEMINEN

- Lisäkilpi kuljetusohjeille

LISÄTOIMITUSPALVELUT

- Toimitus juuri oikeaan tarpeeseen
- Osittaisen tai kokonaisen kuorman toimitus nostolavalla
- Pikalähetykset ja suorat toimitukset
- Toimitusaikavälin varaus automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän kautta
- Haarukkatrukki kuorman purkamiseen rakennustyömaalla
- Toimitukset lento- ja merirahteina
- Vaarallisten aineiden toimitusprosessi ilma- ja merirahdille

Kustannusten nousun ja jätteen syntymisen vähentämiseksi tarjoamme myös lavojen palautuspalvelun*, jonka kautta lavat voidaan palauttaa Armacell-keräyspisteisiin.

* Ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen ja pyydä lisätietoja maassasi käytössä olevista palveluista.

Kaikki tiedot ja tekniset tiedot perustuvat tuloksiin, jotka on saatu viitattujen testausstandardien mukaisesti määritellyissä erityisolosuhteissa. Kaikista varotoimista huolimatta sen varmistamiseksi, että mainitut tiedot ja tekniset tiedot ovat ajan tasalla, Armacell ei anna takuuta nimenomaisesti tai epäsuorasti kyseisten tietojen ja teknisten tietojen tarkkuuteen, täydellisyyteen tai niiden sisältöön liittyen. Armacell ei myöskään sitoudu vastuuseen ketään henkilöä kohtaan mainittujen tietojen tai teknisten tietojen käyttöön liittyen. Armacell pidättää oikeuden peruuttaa tai muuttaa tätä asiakirjaa milloin tahansa. On asiakkaan vastuulla tarkistaa, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Vastuu ammattimaisesta ja oikeasta asennuksesta sekä asiaankuuluvien rakennusmääräysten noudattamisesta on asiakkaalla. Tätä asiakirjaa ei ole pidettävä tarjouksena myydä tai tehdä sopimusta, eikä osana tällaista tarjousta.

Luottamuksesi on tärkeää meille Armacellillä. Haluamme siksi kertoa sinulle oikeuksistasi ja auttaa sinua ymmärtämään, mitä tietoja ja miksi. Jos haluat lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, tutustu tietosuojakäytäntömme.

© Armacell, 2026. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit, joita seuraa ® tai TM ovat Armacell -konsernin tavaramerkkejä.

Tarvikkeet | ArmaFinish HN | TDS | 122025 | fi-FI

TIETOJA ARMACELLISTÄ

Armacell on laite-eristykseen tarkoitetun joustavan vaahtomuovin kehittäjä ja alan johtava teknisten vaahtomuovien toimittaja. Yritys kehittää innovatiivisia ja turvallisia lämpö- ja mekaanisia ratkaisuja, jotka luovat kestävää lisäarvoa asiakkaille. Armacellin tuotteet edistävät merkittävästi energiatehokkuutta maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on yli 3 100 työntekijää ja 26 tuotantotehdasta 20 maassa, ja se toimii kahdella pääasiallisella liiketoiminta-alueella, kehittyneen eristyksen ja teknisten vaahtomuovien alalla. Armacell keskittyy teknisten laitteiden eristysmateriaaleihin, erittäin tehokkaisiin vaahtomuoveihin, akustisiin ja kevyisiin sovelluksiin, kierrätettyihin PET tuotteisiin sekä uuden sukupolven aerogeelipeitteiden teknologiaan että palokatkojärjestelmiin.

armacell®
ArmaFlex®

Lisätietoja on sivustolla:
www.armacell.com