

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Wiser lämmitysrele 16A, sähköiselle lämmitykselle, pinta-asennettava, IP44, Zigbee

Sähkönumero:
2609985

CCTFR6700

GTIN-koodi: 3606481914705

Tuotetiedot

Alue	Wiser
Tuote tai komponentti tyyppi	Connected actuator
Keskittimen yhteensopivuus	2. sukupolven Wiser keskusyksikkö
Laitteen sovellus	Lämmitys
Matkapuhelinsovelluksen nimi	Wiser Home
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

Täydentävät tiedot

Laitteen esitys	Kokonainen tuote
varustuksella	2 Kaapelipuristin 2 Ruuvit 2 grommet 4 Sokea pistoke
[In] nimellisvirta	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Syöttöjännitteen rajat	230 V AC 50 Hz
maksimi kytkentävirta	päällä Resistiivinen kuorma 16 A päällä Induktiivinen kuorma 3 A
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Sähköinen eristysluokka	Luokka II
Tiedonsiirron tyyppi	Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW@< 50 m
Suurin radioteho	13 dBm (20 mW)
[Sd] Tunnistusalue	30 m
Ohjauksen tyyppi	Elektroninen Manual Automaattinen
Paikallisuus	Tila: 1 LED (green, amber and red)
Ohjelmistoluokka	Luokka A
Testin nimi	Kuulapaine 115 °C
Laitteen asennus	Pinta
Materiaali	Kestomuovi
Kytkenä - liittimet	Ruuviliitin, 1...2.5 mm ²
Johtimen kuorintapitus	6,5 mm
Kiinnitystapa	Ruuveilla
korkeus	65 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

leveys	161 mm
syvyys	30 mm
värisävy	Valkoinen

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP44
Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...65 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-20...60 °C
Epäpuhtausaste	2
Direktiivit	2014/53/EU - radiolaitedirektiivi
Standardit	EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 300-328 EN 301-489-1
Tuote sertifiointi	CE

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	4,000 cm
Pakkauskoko 1 leveys	7,500 cm
Pakkauskoko 1 pituus	18,800 cm
Pakkauskoko 1 paino	233,000 g
Pakkaustyyppi 2	S03
Pakkauskoko 2	42
Pakkauskoko 2 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	30,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	40,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	10,200 kg

Takuu

Takuu (kuukausina)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollassa nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki	16 kg CO2 eq.
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Valmistusvaiheen hiilijalanjälki [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Jakeluvaiheen hiilijalanjälki [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Asennusvaiheen hiilijalanjälki [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Käyttövaiheen hiilijalanjälki [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
Elinkaaren loppuvaiheen hiilijalanjälki [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Poikkeusten mukainen
REACH-asetus	REACH-ilmoitus

Use Longer

Käyttöiän pidennys

Korjaus	Ei
---------	----

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Takaisinotto	Kyllä
WEEE-merkintä	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative




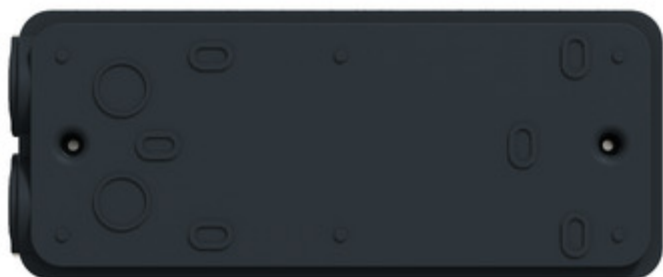






Image of product in real life situation

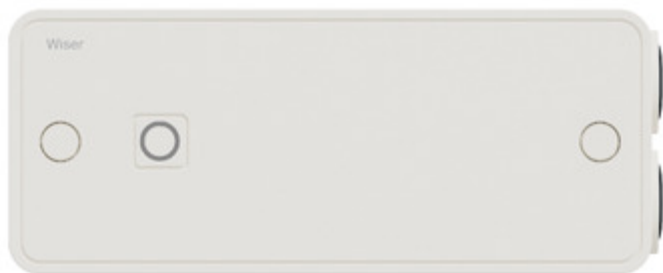