

# CorePro LED linear MV



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro, LED, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 tuntia

CorePro R7S -LED-lampulla voidaan korvata perinteinen kaksikantainen lineaarinen R7S-lamppu suoraan. Ympärisäteilevä lamppu halogeenilampun tavoin. Saatavilla myös himmennettäviä tuotteita, jotka takaavat entistä viihtyisämmän ja miellyttävämmän valaistuksen.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valonlähteen valovirran pysyvyys	
Lampun kanta	R7s	70 %	
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia	nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	
Kytkenäjaksojen määrä	50 000		
Lampun tyyppi	LED		
Takuuaika	2 vuotta		
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Valovirta	2 000 lm	Tulotaajuus	50-60 Hz
Värinimike	White (WH)	Tehonkulutus	14 W
Värlämpötila (nim.)	3000 K	Lampun virta (nim.)	75 mA
Valotehokkuus (nimellinen)	142,86 lm/W	Vastaavan perinteisen teho	120 W
Väri yhtenäisyys	<6	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Värintoistoindeksi (CRI)	80	Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
		Tehokerroin	0,8
		Jännite (nim.)	220-240 V
		Käyttölämpötila	
		Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	100 °C

# CorePro LED linear MV

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun muoto	R7S
Nettopaino	0,095 kg

## Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1 000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	397582
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C


## Käyttökohteiden olosuhteet

Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
--	----

## Tuotetiedot



Tuotteen nimi	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Tuotteen nimi	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EOC-koodi	871869671400300
Sähkönumero	4720363
12NC-koodi	929001353602
12NC-koodi	929001353602
Sähkönumero	4720363
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696714003
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8718696714010

## Mittapiirros

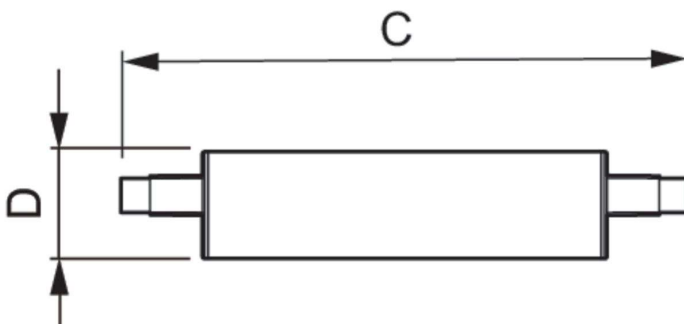

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

## Valonjakotiedot

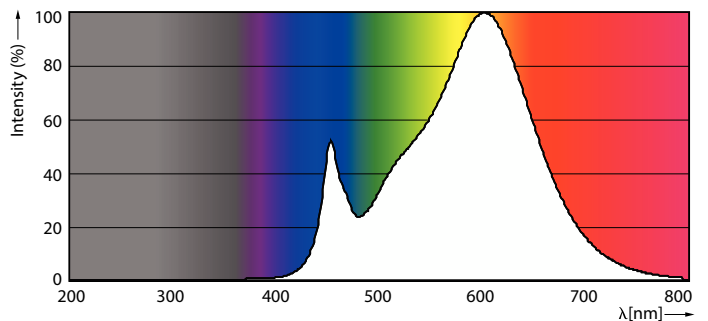


General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


# CorePro LED linear MV

## Valonjakotiedot

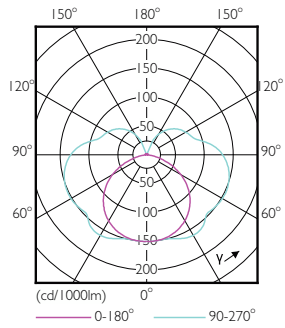


Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

## Käyttöikä

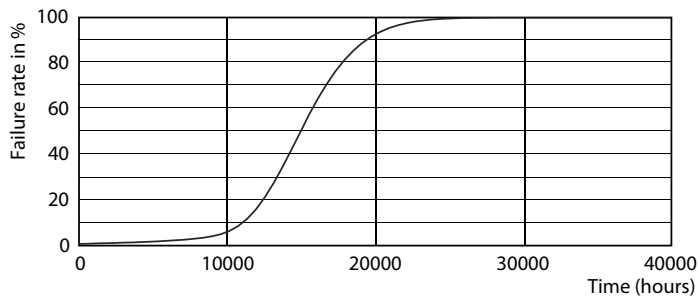

Life Expectancy Diagram

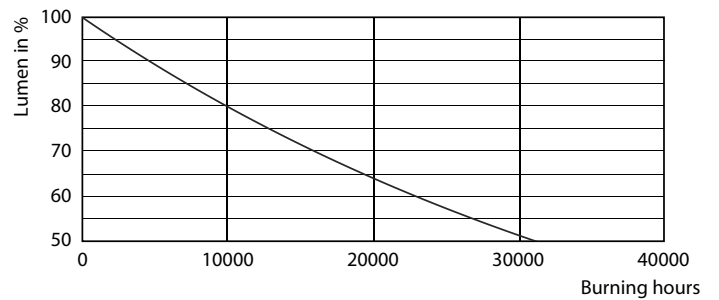

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

