



CorePro LED linear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

CorePro, LED, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 tuntia

CorePro R7S -LED-lampulla voidaan korvata perinteinen kaksikantainen lineaarinen R7S-lamppu suoraan. Ympärisäteilevä lamppu halogeenilampun tavoin. Saatavilla myös himmennettäviä tuotteita, jotka takaavat entistä viihtyisämmän ja miellyttävämmän valaistuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	R7s
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkenäjaksojen määrä	50 000
Lampun tyyppi	LED
Hyötyvalovirta	Sphere
Takuuaika	2 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	2 460 lm
Värinimike	Cool White (CW)
Värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	140,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	17,5 W
Lampun virta (nim.)	90 mA
Vastaavan perinteisen teho	150 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
Tehokerroin	0,9
Jännite (nim.)	220-240 V

CorePro LED linear MV

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	102 °C
--	--------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun muoto	R7S
Nettopaino	0,095 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	D
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1 000 h	18 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	397598
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
--	----

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Tuotteen nimi	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
EOC-koodi	871869964675200
Sähkönumero	4720399
12NC-koodi	929002016702
12NC-koodi	929002016702
Sähkönumero	4720399
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699646752
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8718699646769


Mittapiirros

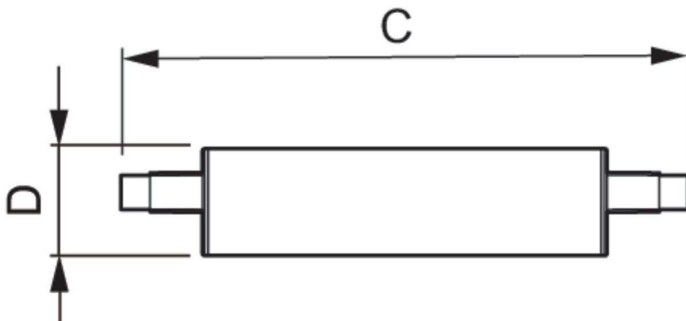


Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

CorePro LED linear MV


Valonjakotiedot

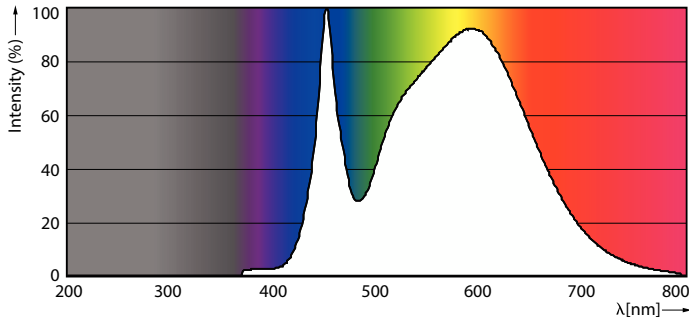

Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840




Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840




General Uniform Lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Käyttöikä

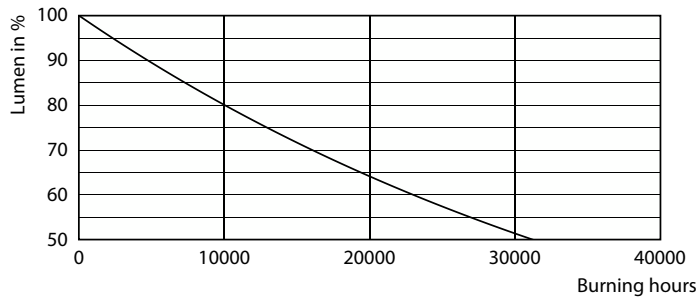

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

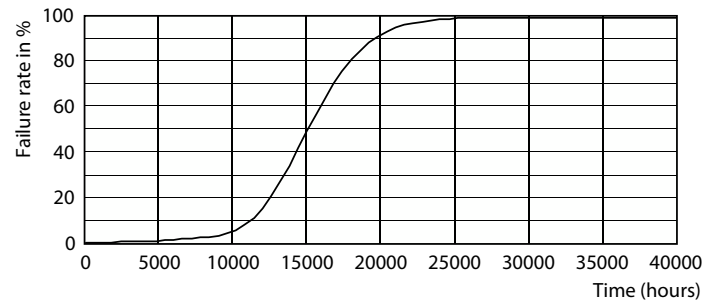

LEDspot R7S 230V

CorePro LED linear MV

