



# CorePro LED linear MV



## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro, LED, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 tuntia

CorePro R7S -LED-lampulla voidaan korvata perinteinen kaksikantainen lineaarinen R7S-lamppu suoraan. Ympärisäteilevä lamppu halogeenilampun tavoin. Saatavilla myös himmennettäviä tuotteita, jotka takaavat entistä viihtyisämmän ja miellyttävämmän valaistuksen.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	R7s
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkenäjaksojen määrä	50 000
Lampun tyyppi	LED
Hyötyvalovirta	Sphere
Takuuaika	2 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	2 460 lm
Värinimike	White (WH)
Värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	140,00 lm/W
Värin yhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	17,5 W
Lampun virta (nim.)	90 mA
Vastaavan perinteisen teho	150 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
Tehokerroin	0,9
Jännite (nim.)	220-240 V

# CorePro LED linear MV

## Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	102 °C
--	--------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun muoto	R7S
Nettopaino	0,095 kg

## Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka	D
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1 000 h	18 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	397597
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C


## Käyttökohteiden olosuhteet

Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
--	----

## Tuotetiedot


Tuotteen nimi	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Tuotteen nimi	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
EOC-koodi	871869964673800
Sähkönumero	4720397
12NC-koodi	929002016602
12NC-koodi	929002016602
Sähkönumero	4720397
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699646738
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8718699646745

## Mittapiirros

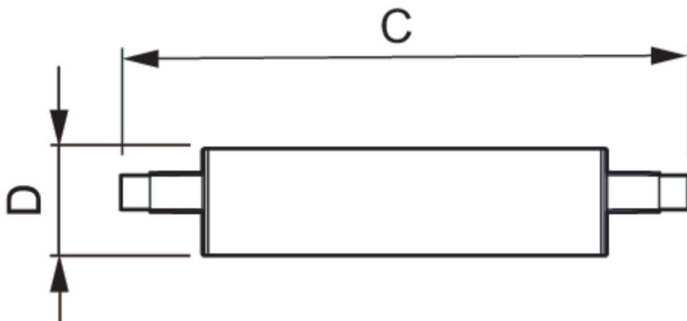


Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

## Valonjakotiedot




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

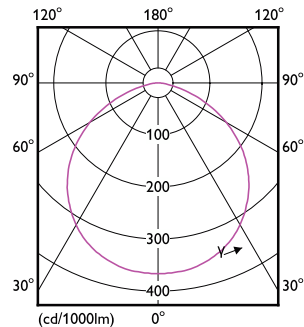

Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


# CorePro LED linear MV

## Valonjakotiedot

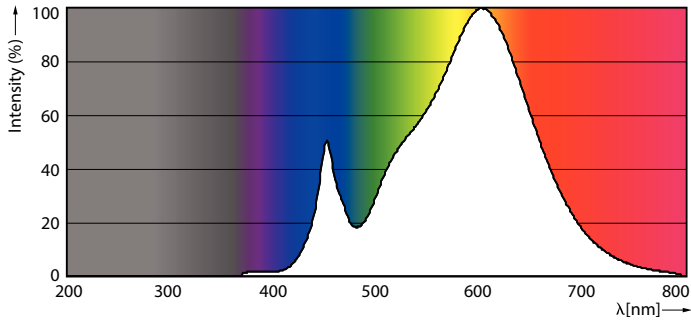


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

## Käyttöikä

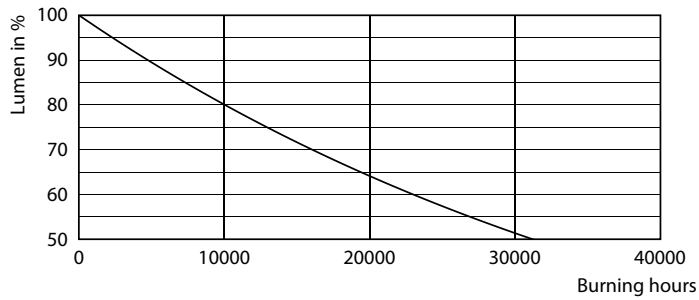

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

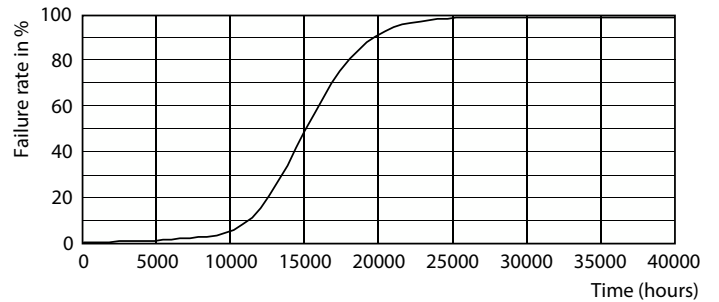

LEDspot R7S 230V

