

Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

MASTER Value, LED, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 tuntia

Nämä klassisen tyylikkäävät LED-filament-lamput yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Lasikupuiset MASTER Value Glass -lamput kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavalliset lasiset LED-lamput, ja ne antavat asiakkaille erinomaisen valaistuskokemuksen, jota täydentää erinomainen himmennettävyys (himmennettävät lasiset LED-lamput). Lasiset MASTER Value Glass LED -lamput kuluttavat 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-lamput, ja niillä on erinomainen valon laatu. Pitkän 15 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta nämä himmennettävät LED-lamput pienentävät myös ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lampun kanta	E27	Keilakulma (nim.)	300 °
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia	Valovirta	1 521 lm
Kytkenäjaksojen määrä	20 000	Värimike	Warm White (WW)
Lampun tyyppi	LED	Väriämpötila (nim.)	2700 K
Hyötyvalovirta	Sphere	Valotehokkuus (nimellinen)	135 lm/W
Valaistuksen tekniset tiedot		Väriyhtenäisyys	<6
Värikoodi	927 [CCT of 2700K]	Värintoistoindeksi (CRI)	90
		Valonlähteen valovirran pysyvyys	70 %
		nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	

Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tehonkulutus	11,2 W
Lampun virta (nim.)	51 mA
Vastaavan perinteisen teho	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
Tehokerroin	0,7
Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	A60
Nettopaino	0,030 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1 000 h	12 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	574365
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
--	----

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
Tuotteen nimi	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
EOC-koodi	871951434792200
Sähkönumero	4725324
12NC-koodi	929003058302
12NC-koodi	929003058302
Sähkönumero	4725324
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514347922
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8719514347939



Mittapiirros



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm


Lasikupiset MASTER Value Glass LED -lamput

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

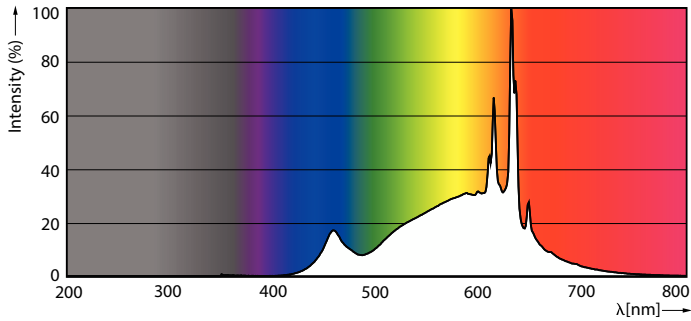

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

