
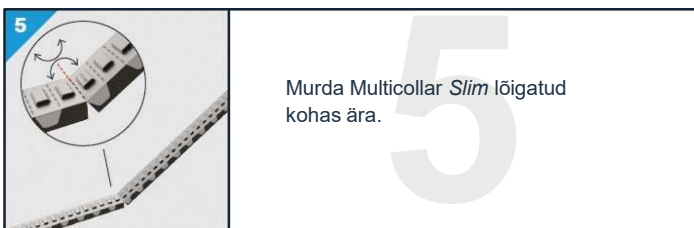
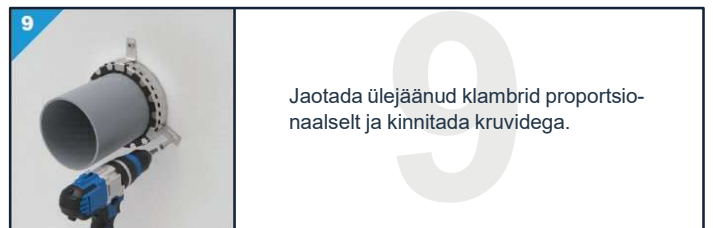
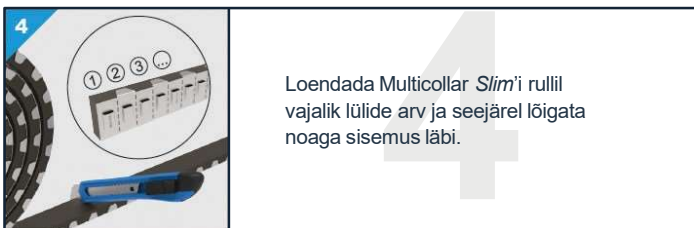
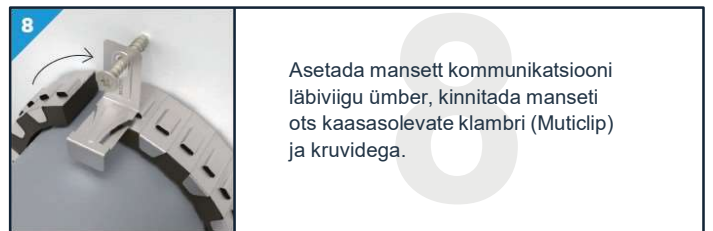
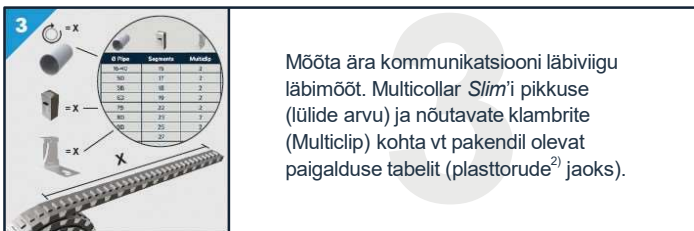
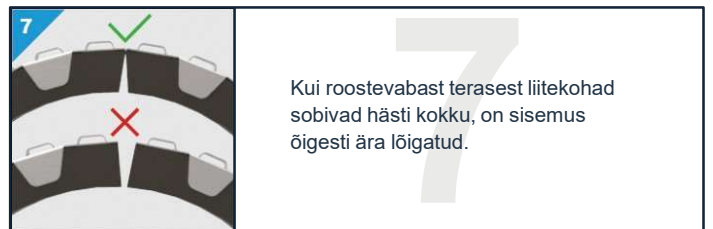
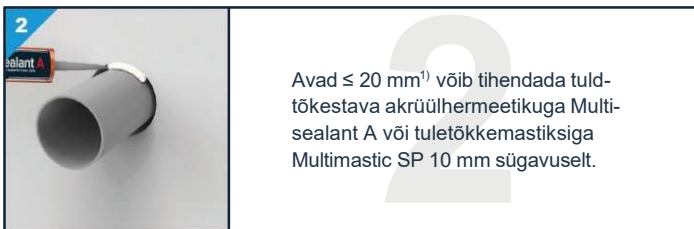
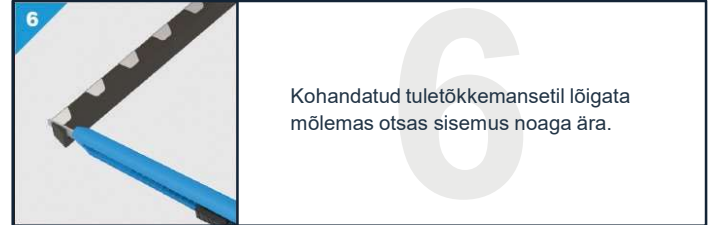


Paigaldusjuhend Multicollar Slim

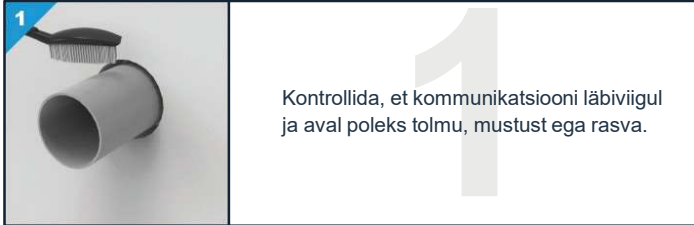

¹⁾ Suuremaid avasid kommunikatsioonide läbiviikude ümber saab tihendada Multimastic C või Multimortari süsteemi paigaldusjuhendite kohaselt.

²⁾ Isolatsiooniga terastorud võivad olenevalt tulepüsivusest olla varustatud ühe tuletõkkemansetiga koguläbimõõduga kuni 283 mm.

Information



Kasutamise ja paigalduse kohta lisateabe saamiseks vaadake Mulcoli dokumentatsiooni, kohalikke ja rahvusvahelisi heakskiite. Õige paigalduse ja tulepüsivuse kohta leiate infot mobiilirakendusest **Mulcol Fire Protection app** või kasutage meie tootevalijat veebilehel www.mulcol.com. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

