


# LED-driver 75 W

LED-75 SNRO. 40 078 66

LED-liitäntälaitte 75 W soveltuu 12/24 V DC värilämpötila-säädettäviin tai yksivärisiin LED-valoprofiilin/-nauhan ohjaukseen maksimissaan 75 W kuormalle. LED-75 on yksi sisääntulo. Voidaan ohjata myös langattomasti sovelluksella tai hyödyntää muita Plejd tuotteita ohjauksessa. Sisäänrakennettu astro- ja viikkokello automaattiseen ohjaukseen.

Voidaan asentaa ruuveilla seinään (ei sisälly).

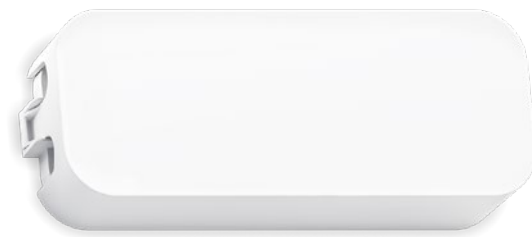

## Tekniset tiedot

Verkköjännite	230 V/50 Hz, enintään 0,5 A
Valmiustilan kulutus	Pno: N/A, Psb, Pnet: 0,35 W
Hyötysuhde täydellä kuormituksella	90 %
Käyttölämpötila	-25 ... +40 °C Ei kondensoituvaa
Mitat	162x62x34 mm
Johdinala	Liitännät: 0,5–2,5 mm <sup>2</sup>
Suojaus	Ohjelmiston ylikuumentussuojaus Oikosulkusuojaus
Tuotteen kokonaispaino	295 g
IP-luokka	IP20

## Yhteydet

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

Kantama: Noin 10 m sisätiloissa.  
Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

## Kuorma (CV)

12 V (DC)	1–40 W
24 V (DC)	1–75 W

Jos kuorma ei tue värilämpötilan säätöä, lähdöksi käy kumpi vain negatiivista (-) liittimistä.

