

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Smart Monolithic Tower Light, Harmony Pro XVTS, Ø70mm, 9 valosegmenttiä, M12 IO-Link, tummanharmaa summeri

Sähkönumero:

7126100

XVTS1ASG

GTIN-koodi: 3606487441595

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVTS
Merkkivalo tai indikaattoripankin tyyppi	9 segments LED
Tuote tai komponentti tyyppi	Monolithic tower light
Materiaali	PC: Kupu PC: Runko
Asennusaukon halkaisija	72,5 mm
Komponentin nimi	XVTS
Laitteen asennus	Kanta-asennus
Valonlähde	RGB LED Tasainen tai vilkkuva Monivärinen RGB LED Vilkkuva Monivärinen RGB LED Pyörivä Monivärinen
Indikaattoripankin perustyyppi	Kanta integroidulla summerilla
Huomiotoiminto	Ohjelmoitava

Täydentävät tiedot

rated supply voltage	24 V DC +/- 20%
Binääritulon tyyppi	IO Link
[Uimp] Nimellinen impulssikestävyysjännite	0,33 kV
Virrankulutus	405 mA
Äänitaso	105 dB
Tehonkulutus	9,72 W
Syöksyvirta	800 mA
[Ui] Eristysjännite	50 V
KytKentä - liittimet	M12 4-Pin/ 5-Pin
Huoltoväli tunteina	50000 Tunti(a)
tuotteen paino	0,573 kg

Ympäristötiedot

Tuote sertifiointi	cULus UKCA CE
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-35...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-30...50 °C

Sähköinen suojausluokka	Luokka III
Ylijänniteluokka	I
IP suojausluokka	IP66 IP69K
Environmental Type ratings	Type 4/4X/12/13 indoor use only
Tärinänkestoisuus	6 gn, amplitudi = +/- 0,5 mm (f = 10...55 Hz)toiminnassa
Iskunkestävyys	15 gn (kesto = 11 MOhm) -toiminnassa

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	7,500 cm
Pakkauskoko 1 leveys	8,000 cm
Pakkauskoko 1 pituus	31,500 cm
Pakkauskoko 1 paino	658,000 g
Pakkaustyyppi 2	S04
Pakkauskoko 2	14
Pakkauskoko 2 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	40,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	60,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	10,080 kg
Pakkaustyyppi 3	P06
Pakkauskoko 3	56
Pakkauskoko 3 korkeus	75,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	60,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	80,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	47,500 kg

Takuu

Takuu (kuukausina)	18
--------------------	----

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollassa nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki	311 kg CO2 eq.
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Valmistusvaiheen hiilijalanjälki [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Jakeluvaiheen hiilijalanjälki [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Asennusvaiheen hiilijalanjälki [A5]	0 kg CO2 eq.
Käyttövaiheen hiilijalanjälki [B2, B3, B4, B6]	301 kg CO2 eq.
Elinkaaren loppuvaiheen hiilijalanjälki [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Poikkeuksen Mukainen
REACH-asetus	Referenssi ylittää SVHC raja-arvon

Use Longer

Käyttöiän pidennys

Korjaus	Ei
---------	----


Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kierrätettävyysspotentiaali, %	91
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takaisinotto	No


Dimensions Drawings

Dimensions

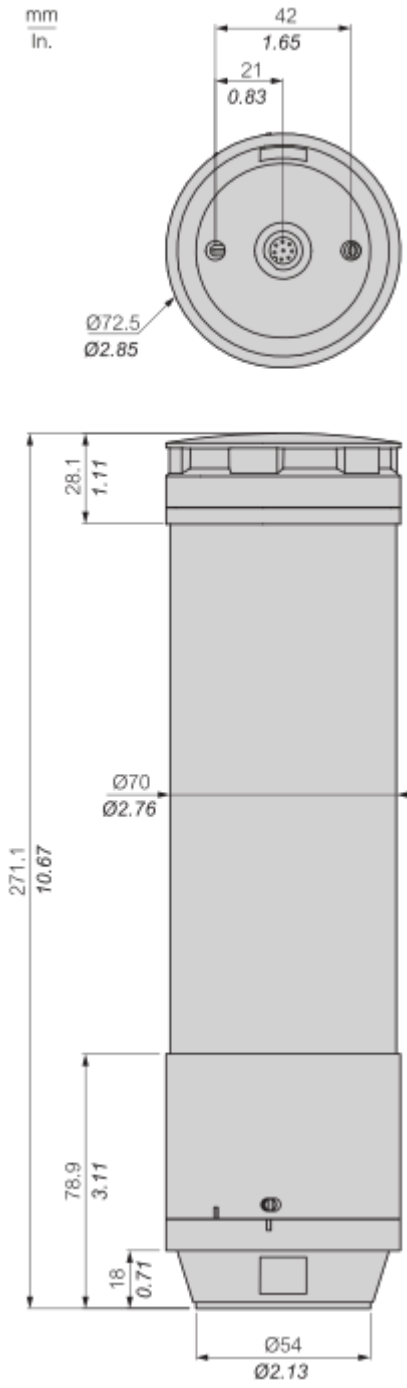


Mounting and Clearance

Mounting Overview

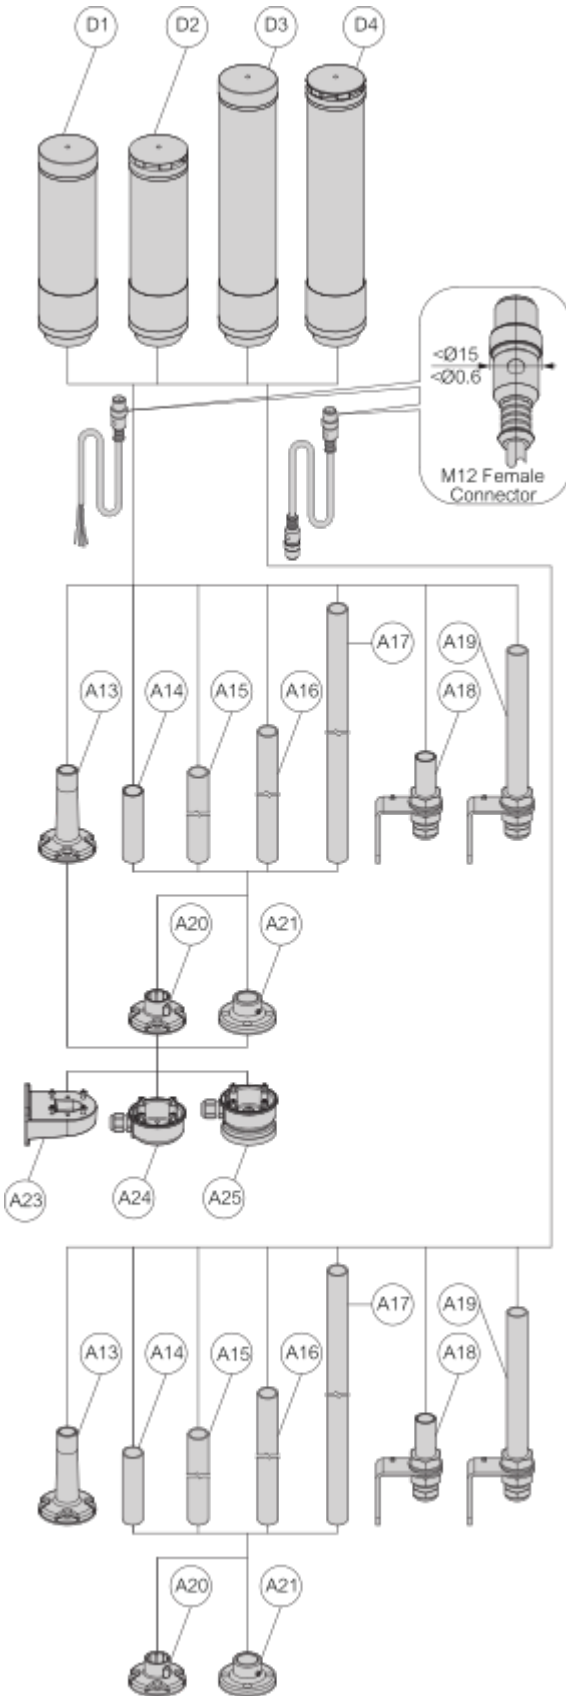

Connections and Schema


Wiring and Configuration

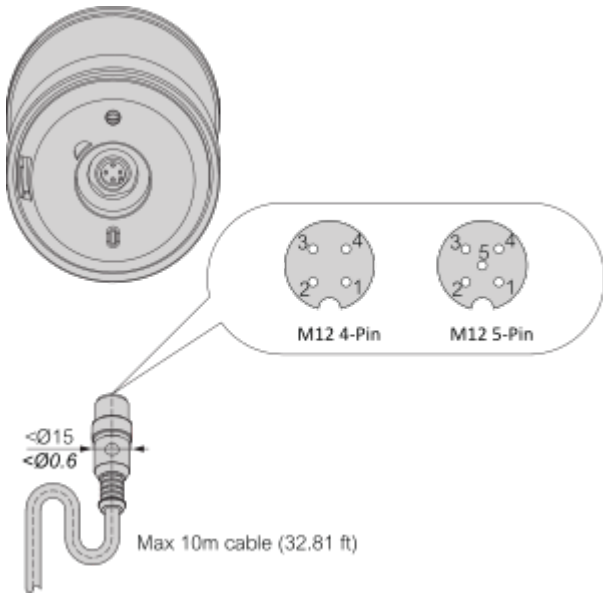

M12 Female Pin	IO-Link Function
1	L+
2	+24V (optional : used to provide additional power)
3	L-
4	C/Q
5	Not connected


Technical Illustration

Dimensions

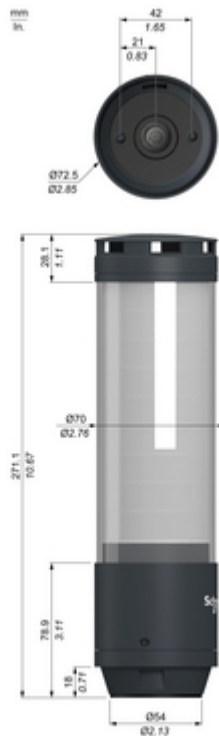

Technical Illustration

Wiring diagram

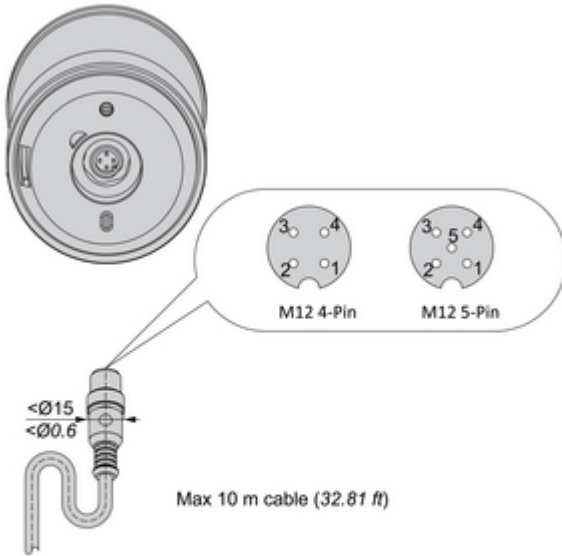

M12 Female Pin	IO-Link Function
1	L+
2	+24V (optional : used to provide additional power)
3	L-
4	C/Q
5	Not connected

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Smart Tower Light Harmony XVTS

The illustration shows five Smart Tower Light units of varying heights and colors (white, red, rainbow, purple, and green). Each unit is shown with a glowing effect. Surrounding the units are six circular icons, each with a corresponding feature description:

- 70mm pre-assembled smart tower light** (Icon: Tower light)
- Transparent sleek design with fully customizable RGB spectrum** (Icon: Eye)
- Fit for harsh and outdoor environments** (Icon: Mountain/Storm)
- 360° Omni sound buzzer with up to 105dB output** (Icon: Speaker)
- IO-Link and Standard IO operational variants** (Icon: Person with gear)
- Multiple mounting options for ease of use** (Icon: Wrench)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Harmony XVTS Smart Tower Light

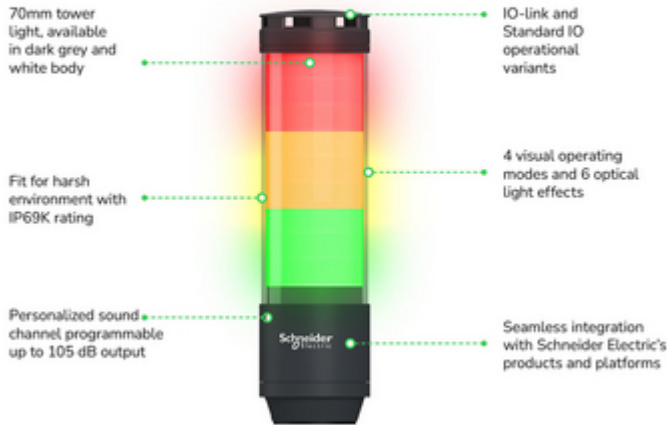


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

