

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Smart Monolithic Tower light, Harmony Pro XVTS, Ø70mm, 9 Light Segments, M12 IO-Link, With Buzzer in White

Sähkönumero:

7126101

XVTS1ASW

GTIN-koodi: 3606487441601

## Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVTS
Merkkivalo tai indikaattoripankin tyyppi	9 segments LED
Tuote tai komponentti tyyppi	Monolithic tower light
Materiaali	PC: Kupu PC: Runko
Asennusaukon halkaisija	72,5 mm
Komponentin nimi	XVTS
Laitteen asennus	Kanta-asennus
Valonlähde	RGB LED Tasainen tai vilkkuva Monivärinen RGB LED Vilkkuva Monivärinen RGB LED Pyörivä Monivärinen
Indikaattoripankin perustyyppi	Kanta integroidulla summerilla
Huomiotoiminto	Ohjelmoitava

## Täydentävät tiedot

rated supply voltage	24 V DC +/- 20%
Binääritulon tyyppi	IO Link
[Uimp] Nimellinen impulssikestävyysjännite	0,33 kV
Virrankulutus	405 mA
Äänitaso	105 dB
Tehonkulutus	9,72 W
Syöksyvirta	800 mA
[Ui] Eristysjännite	50 V
Kytkenä - liittimet	M12 4-Pin/ 5-Pin
Huoltoväli tunteina	50000 Tunti(a)
tuotteen paino	0,573 kg

## Ympäristötiedot

Tuote sertifiointi	cULus UKCA CE
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-35...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-30...50 °C

Sähköinen suojausluokka	Luokka III
Ylijänniteluokka	I
IP suojausluokka	IP66 IP69K
Environmental Type ratings	Type 4/4X/12/13 indoor use only
Tärinänkestoisuus	6 gn, amplitudi = +/- 0,5 mm (f = 10...55 Hz)toiminnassa
Iskunkestävyys	15 gn (kesto = 11 MOhm) -toiminnassa

## Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	7,600 cm
Pakkauskoko 1 leveys	8,000 cm
Pakkauskoko 1 pituus	31,400 cm
Pakkauskoko 1 paino	659,000 g
Pakkaustyyppi 2	S04
Pakkauskoko 2	14
Pakkauskoko 2 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	40,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	60,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	10,078 kg

## Takuu

Takuu (kuukausina)	18
--------------------	----

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollassa nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

### **Ympäristöjalanjälki**

Koko elinkaaren hiilijalanjälki	311 kg CO2 eq.
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Valmistusvaiheen hiilijalanjälki [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Jakeluvaiheen hiilijalanjälki [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Asennusvaiheen hiilijalanjälki [A5]	0 kg CO2 eq.
Käyttövaiheen hiilijalanjälki [B2, B3, B4, B6]	301 kg CO2 eq.
Elinkaaren loppuvaiheen hiilijalanjälki [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.

### **Use Better**

#### **Materiaalit ja pakkaukset**

Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	<a href="#">Poikkeuksen Mukainen</a>
REACH-asetus	<a href="#">Referenssi ylittää SVHC raja-arvon</a>

### **Use Longer**

#### **Käyttöiän pidennys**

Korjaus	Ei
---------	----

### **Use Again**

#### **Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus**

Kierrätettävyysspotentiaali, %	91
Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>
Takaisinotto	No

Dimensions Drawings

Dimensions


---



Mounting and Clearance

Mounting Overview

---

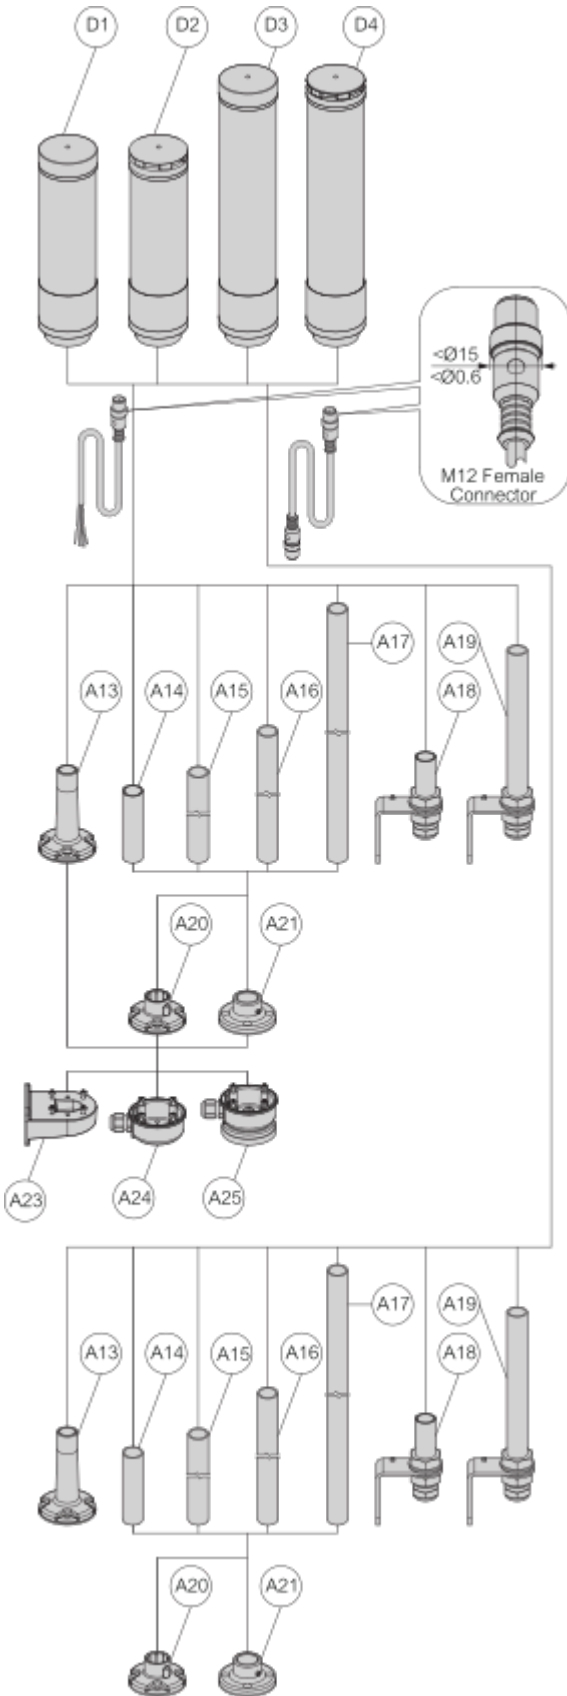




Connections and Schema

Wiring and Configuration

---

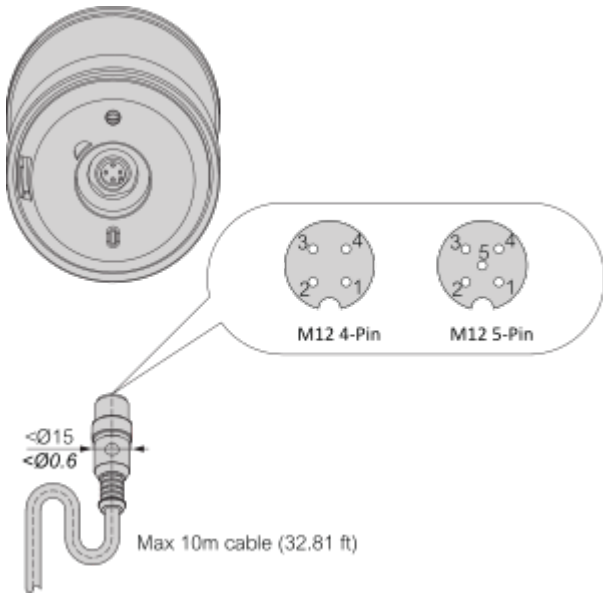


M12 Female Pin	IO-Link Function
1	L+
2	+24V (optional : used to provide additional power)
3	L-
4	C/Q
5	Not connected

## Technical Illustration

### Dimensions


---

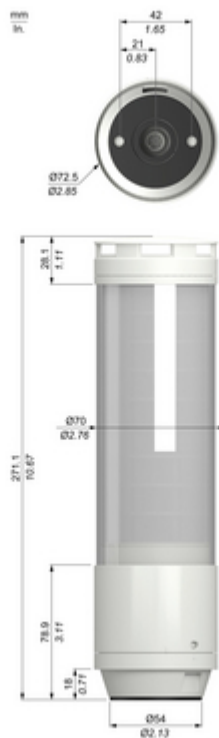

Technical Illustration

Wiring diagram

---

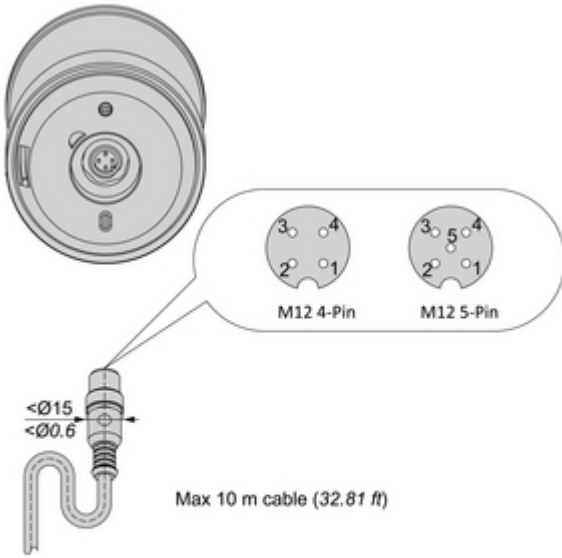

M12 Female Pin	IO-Link Function
1	L+
2	+24V (optional : used to provide additional power)
3	L-
4	C/Q
5	Not connected


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Features

Harmony XVTS Smart Tower Light

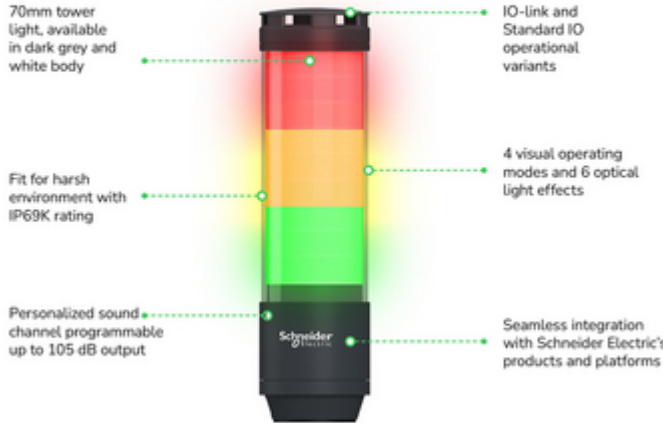

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Smart Tower Light Harmony XVTS



The illustration shows five Smart Tower Light units of varying heights and colors (white, red, rainbow, purple, and green). Each unit is shown with its base and a translucent upper section that glows with light. The units are arranged in a row, with the tallest unit in the center. The background is white, and the lights are shown with a soft glow.

- 70mm pre-assembled smart tower light** (Icon: Tower light)
- Transparent sleek design with fully customizable RGB spectrum** (Icon: Eye)
- Fit for harsh and outdoor environments** (Icon: Mountain)
- 360° Omni sound buzzer with up to 105dB output** (Icon: Speaker)
- IO-Link and Standard IO operational variants** (Icon: Person with gear)
- Multiple mounting options for ease of use** (Icon: Wrench)

Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

