

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Smart Monolithic Tower light, Harmony Pro XVTS, Ø70mm, 9 Light Segments, M12 IO-Link, No Buzzer in White

Sähkönumero:

7126106

XVTS1BW

GTIN-koodi: 3606487441700

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVTS
Merkkivalo tai indikaattoripankin tyyppi	9 segments LED
Tuote tai komponentti tyyppi	Monolithic tower light
Materiaali	PC: Kupu PC: Runko
Asennusaukon halkaisija	72,5 mm
Komponentin nimi	XVTS
Laitteen asennus	Kanta-asennus
Valonlähde	RGB LED Tasainen tai vilkkuva Monivärinen RGB LED Vilkkuva Monivärinen RGB LED Pyörivä Monivärinen
Indikaattoripankin perustyyppi	Ilman summeria
Huomiotoiminto	Ohjelmoitava

Täydentävät tiedot

rated supply voltage	24 V DC +/- 10 %
Binääritulon tyyppi	Standard IO
[Uimp] Nimellinen impulssikestävyysjännite	0,33 kV
Virrankulutus	335 mA
Tehonkulutus	8,04 W
Syöksyvirta	800 mA
[Ui] Eristysjännite	50 V
Kytkenä - liittimet	M12 8-Pin A-coded
Huoltoväli tunteina	50000 Tunti(a)
tuotteen paino	0,571 kg

Ympäristötiedot

Tuote sertifiointi	cULus UKCA CE
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-35...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-30...50 °C
Sähköinen suojausluokka	Luokka III

Ylijänniteluokka	I
IP suojausluokka	IP66 IP69K
Environmental Type ratings	Type 4/4X/12/13 indoor use only
Tärinänkestoisuus	6 gn, amplitudi = +/- 0,5 mm (f = 10...55 Hz)toiminnassa
Iskunkestävyys	15 gn (kesto = 11 MOhm) -toiminnassa

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	7,500 cm
Pakkauskoko 1 leveys	8,000 cm
Pakkauskoko 1 pituus	31,500 cm
Pakkauskoko 1 paino	657,000 g
Pakkaustyyppi 2	S04
Pakkauskoko 2	14
Pakkauskoko 2 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	40,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	60,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	10,083 kg
Pakkaustyyppi 3	P06
Pakkauskoko 3	56
Pakkauskoko 3 korkeus	75,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	60,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	80,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	47,500 kg

Takuu

Takuu (kuukausina)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollassa nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki	259 kg CO2 eq.
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Valmistusvaiheen hiilijalanjälki [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Jakeluvaiheen hiilijalanjälki [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Asennusvaiheen hiilijalanjälki [A5]	0 kg CO2 eq.
Käyttövaiheen hiilijalanjälki [B2, B3, B4, B6]	249 kg CO2 eq.
Elinkaaren loppuvaiheen hiilijalanjälki [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Poikkeuksen Mukainen
REACH-asetus	Referenssi ylittää SVHC raja-arvon

Use Longer

Käyttöiän pidennys

Korjaus	Ei
---------	----


Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kierrätettävyysspotentiaali, %	91
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takaisinotto	No


Dimensions Drawings

Dimensions

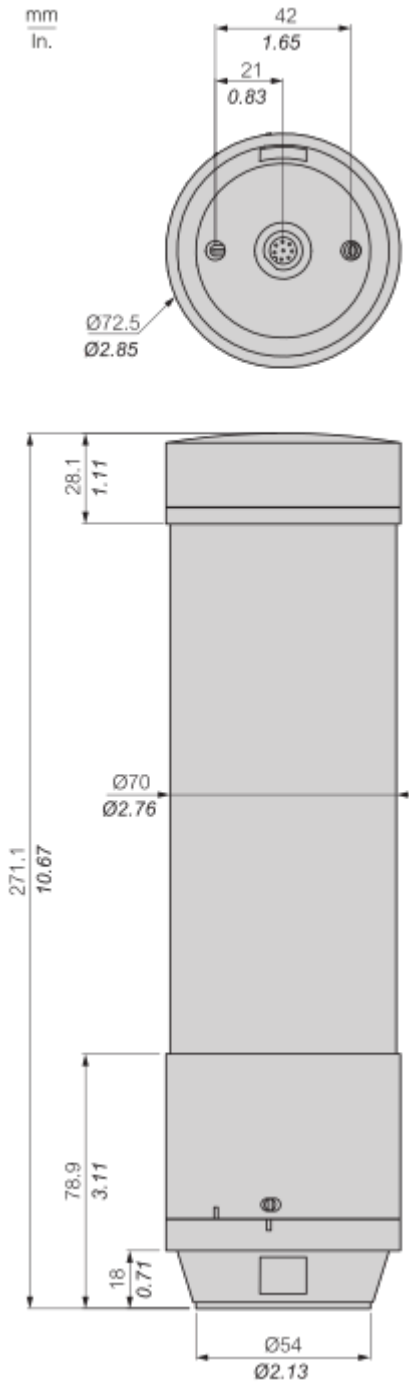



Mounting and Clearance

Mounting Overview

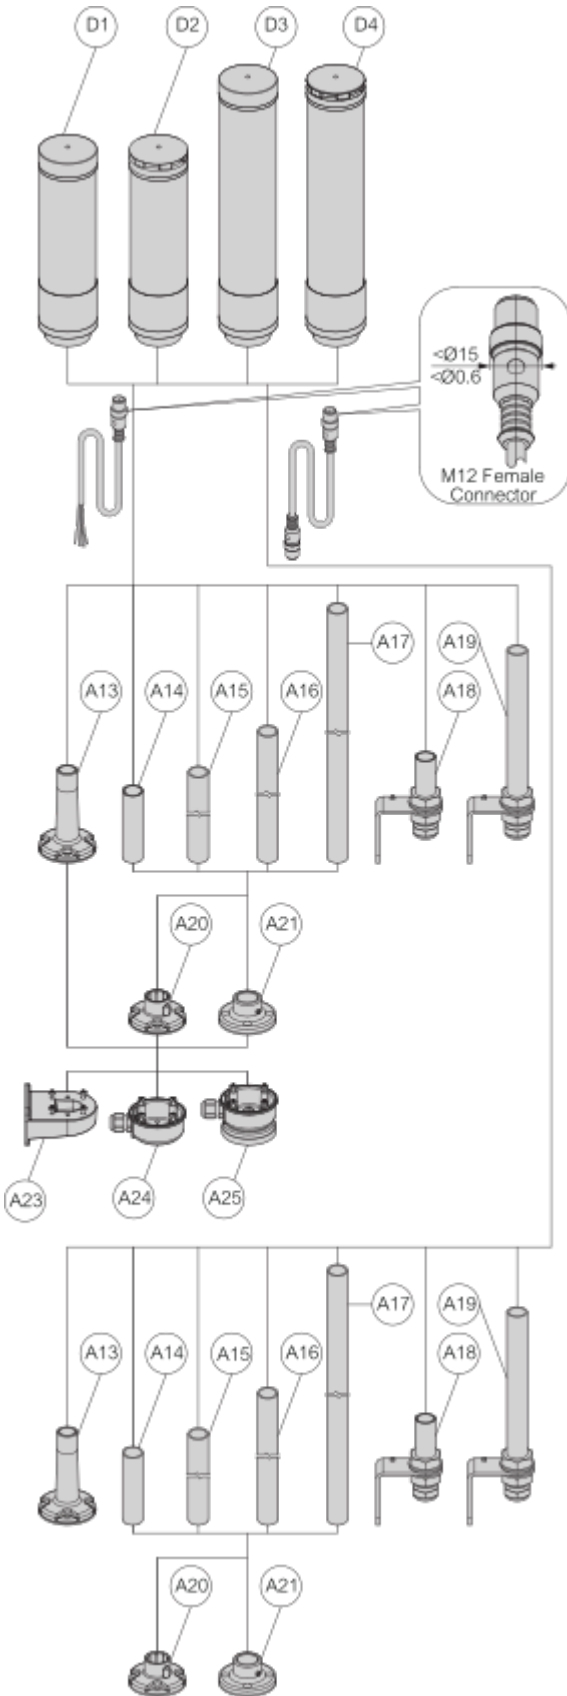


Connections and Schema

Wiring and Configuration

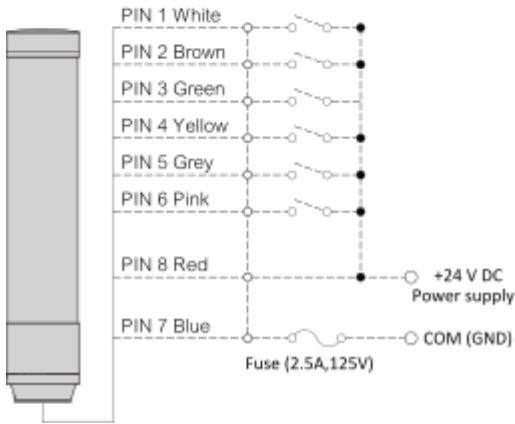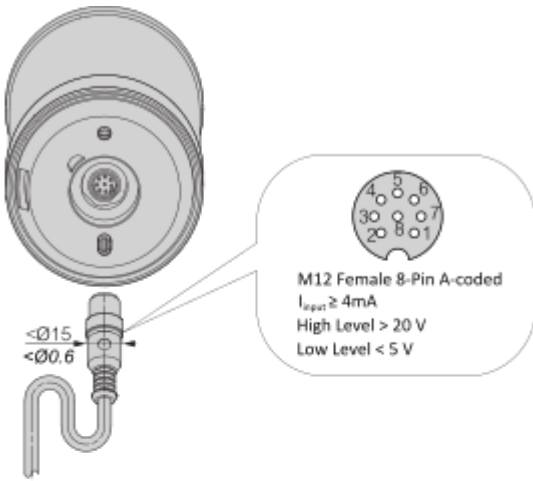


Technical Illustration

Dimensions

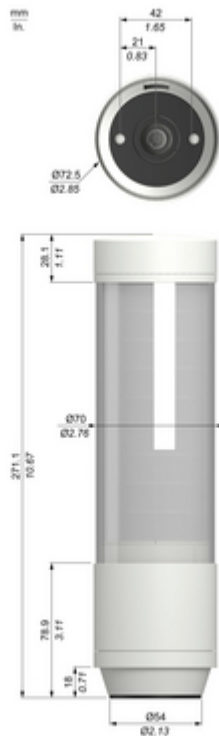

Technical Illustration

Wiring diagram

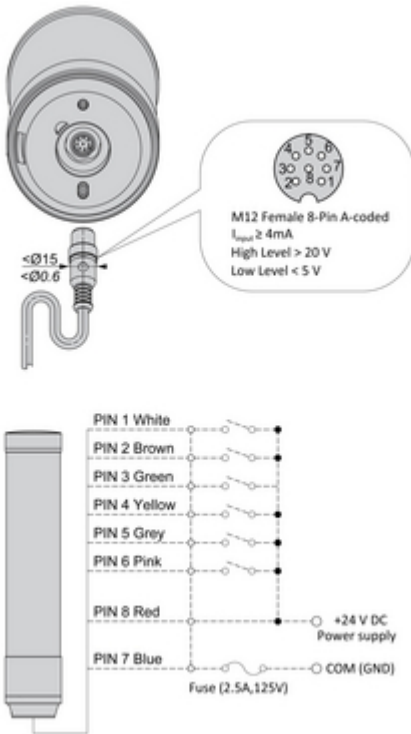


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Harmony XVTS Smart Tower Light

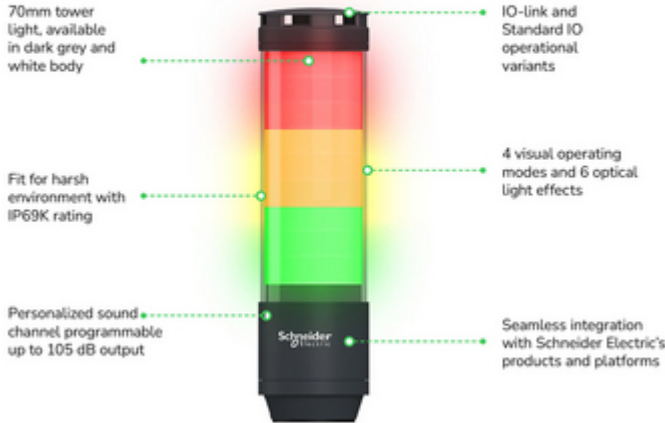

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Smart Tower Light Harmony XVTS

The illustration shows five Smart Tower Light units in various colors (white, red, rainbow, purple, green) arranged in a row. Each unit is a vertical, cylindrical tower light with a translucent body and a black base. The central unit is the tallest and most brightly lit, showing a full rainbow spectrum. The other units are shorter and show different color schemes. Surrounding the units are eight circular icons, each with a white symbol on a green background, representing different product features.

- 70mm pre-assembled smart tower light** (Icon: Tower light)
- Transparent sleek design with fully customizable RGB spectrum** (Icon: Eye)
- Fit for harsh and outdoor environments** (Icon: Mountain and sun)
- 360° Omni sound buzzer with up to 105dB output** (Icon: Speaker)
- IO-Link and Standard IO operational variants** (Icon: Person and plug)
- Multiple mounting options for ease of use** (Icon: Screwdriver)

Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

