

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Smart Monolithic Tower light, Harmony Pro XVTS, Ø70mm, 15 Light Segments, M12 IO-Link, With Buzzer in Dark Grey

Sähkönumero:

7126108

XVTS2ASG

GTIN-koodi: 3606487441632

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVTS
Merkkivalo tai indikaattoripankin tyyppi	15 segments LED
Tuote tai komponentti tyyppi	Monolithic tower light
Materiaali	PC: Kupu PC: Runko
Asennusaukon halkaisija	72,5 mm
Komponentin nimi	XVTS
Laitteen asennus	Kanta-asennus
Valonlähde	RGB LED Tasainen tai vilkkuva Monivärinen RGB LED Vilkkuva Monivärinen RGB LED Pyörivä Monivärinen
Indikaattoripankin perustyyppi	Kanta integroidulla summerilla
Huomiotoiminto	Ohjelmoitava

Täydentävät tiedot

rated supply voltage	24 V DC +/- 20%
Binääritulon tyyppi	IO Link
[Uimp] Nimellinen impulssikestävyysjännite	0,33 kV
Virrankulutus	620 mA
Äänitaso	105 dB
Tehonkulutus	14,88 W
Syöksyvirta	800 mA
[Ui] Eristysjännite	50 V
Kytkenä - liittimet	M12 4-Pin/ 5-Pin
Huoltoväli tunteina	50000 Tunti(a)
tuotteen paino	0,791 kg

Ympäristötiedot

Tuote sertifiointi	cULus UKCA CE
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-35...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-30...50 °C

Sähköinen suojausluokka	Luokka III
Ylijänniteluokka	I
IP suojausluokka	IP66 IP69K
Environmental Type ratings	Type 4/4X/12/13 indoor use only
Tärinänkestoisuus	6 gn, amplitudi = +/- 0,5 mm (f = 10...55 Hz)toiminnassa
Iskunkestävyys	15 gn (kesto = 11 MOhm) -toiminnassa

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkausten yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	7,500 cm
Pakkauskoko 1 leveys	8,000 cm
Pakkauskoko 1 pituus	41,500 cm
Pakkauskoko 1 paino	903,000 g
Pakkaustyyppi 2	S04
Pakkauskoko 2	10
Pakkauskoko 2 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	40,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	60,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	9,896 kg
Pakkaustyyppi 3	P06
Pakkauskoko 3	40
Pakkauskoko 3 korkeus	75,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	60,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	80,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	47,000 kg

Takuu

Takuu (kuukausina)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollassa nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki	475 kg CO2 eq.
Valmistusvaiheen hiilijalanjälki [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Jakeluvaiheen hiilijalanjälki [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Asennusvaiheen hiilijalanjälki [A5]	0 kg CO2 eq.
Käyttövaiheen hiilijalanjälki [B2, B3, B4, B6]	461 kg CO2 eq.
Elinkaaren loppuvaiheen hiilijalanjälki [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia	Ei
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Poikkeuksen Mukainen

Use Longer

Käyttöä pidennys

Korjaus	Ei
---------	----


Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takaisinotto	No


Dimensions Drawings

Dimensions

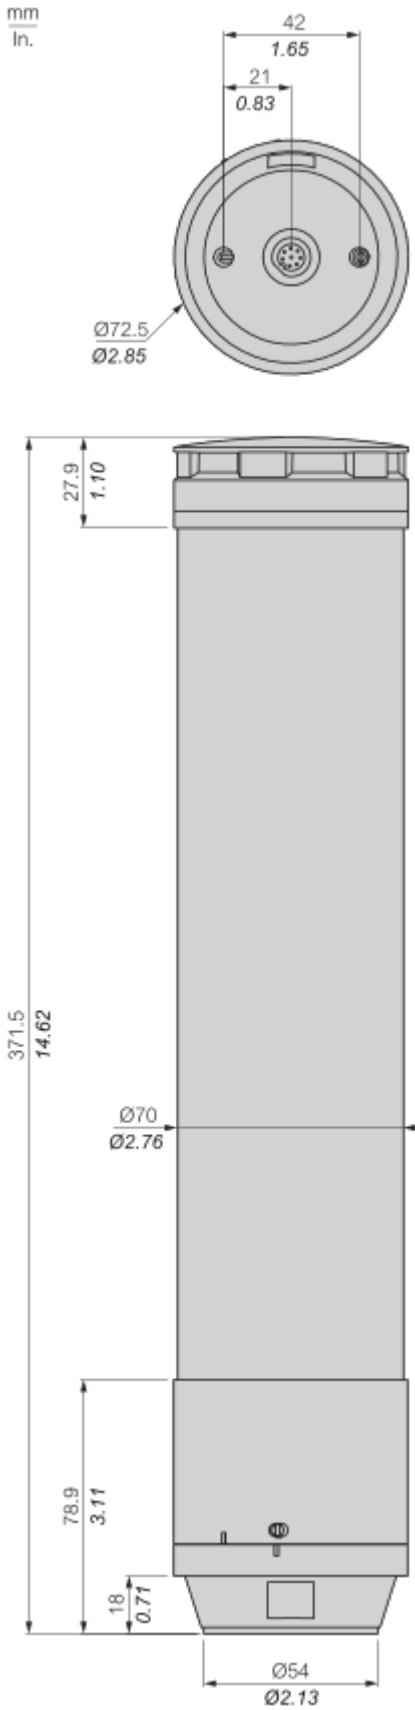


Mounting and Clearance

Mounting Overview

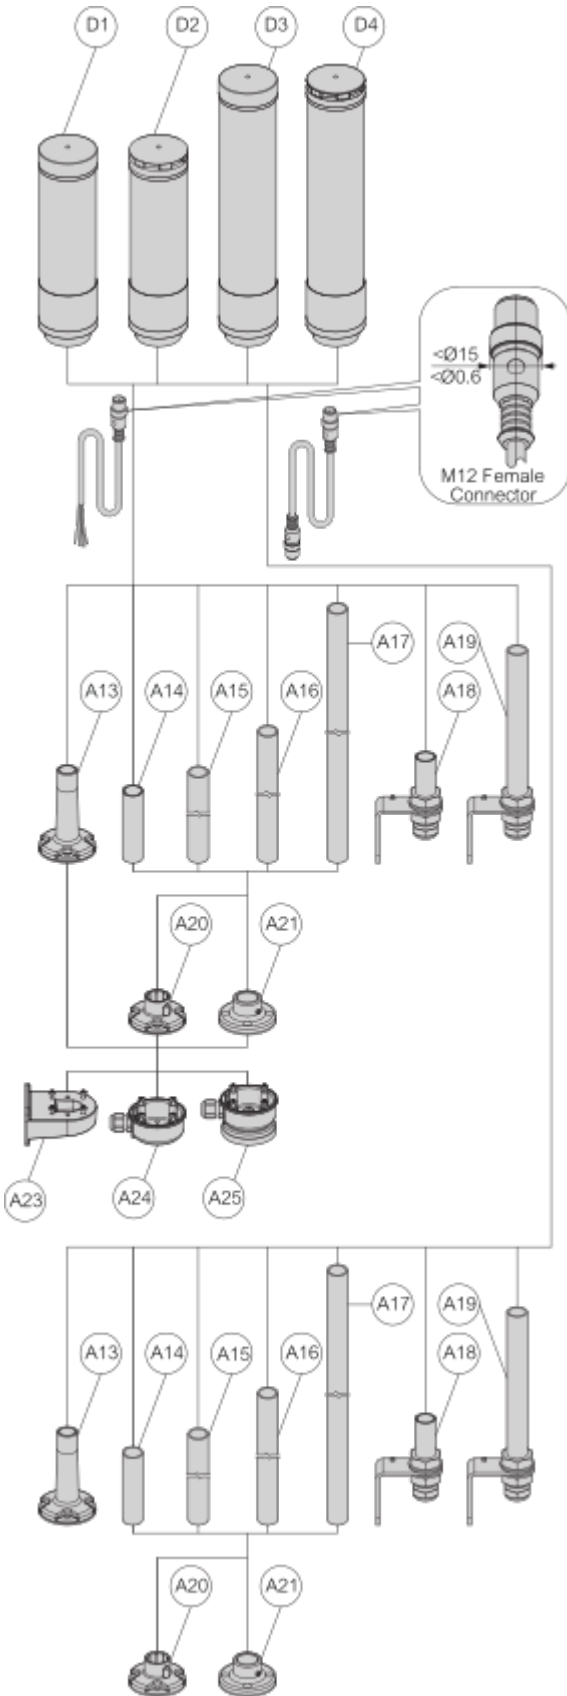

Connections and Schema


Wiring and Configuration

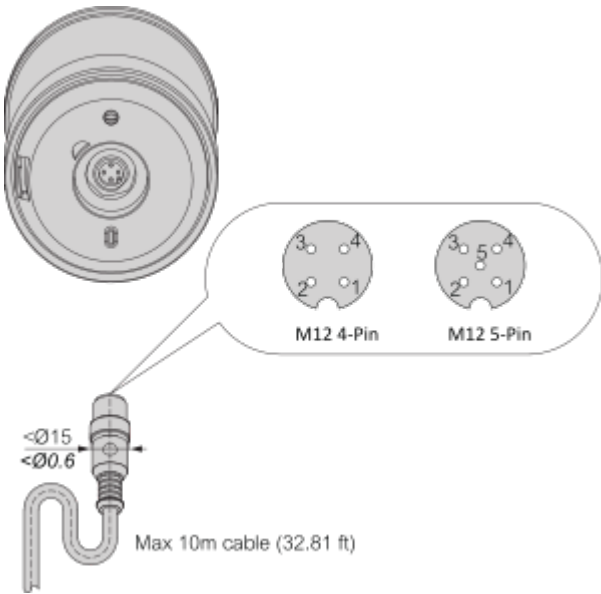

M12 Female Pin	IO-Link Function
1	L+
2	+24V (optional : used to provide additional power)
3	L-
4	C/Q
5	Not connected


Technical Illustration

Dimensions

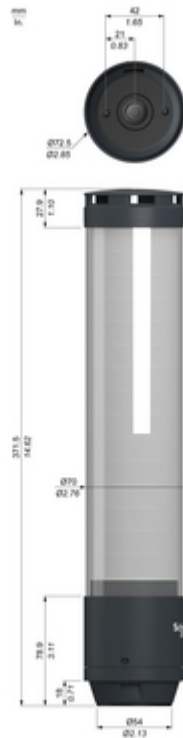

Technical Illustration

Wiring diagram

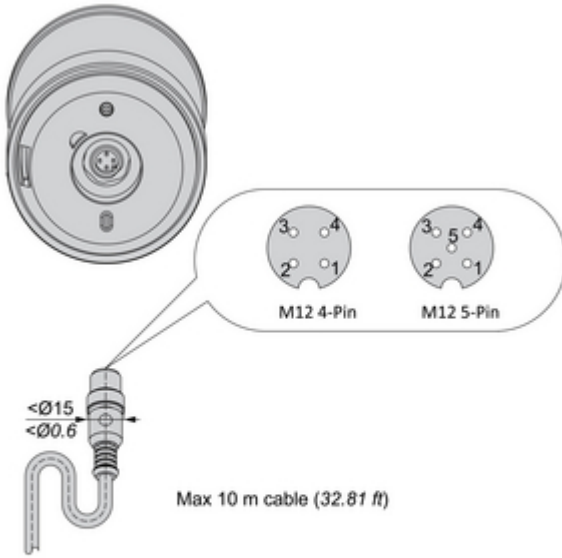


M12 Female Pin	IO-Link Function
1	L+
2	+24V (optional : used to provide additional power)
3	L-
4	C/Q
5	Not connected

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Harmony XVTS Smart Tower Light

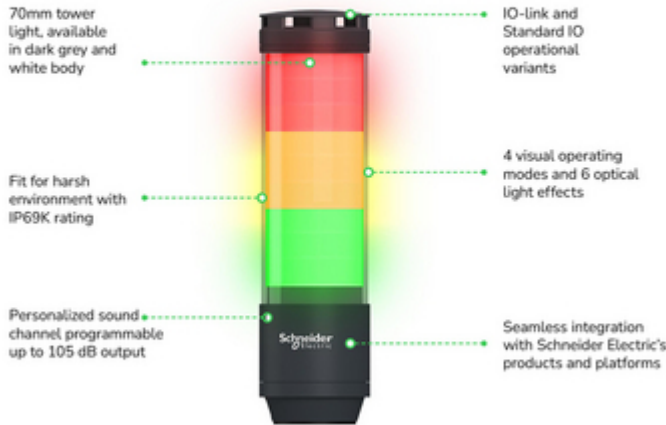

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Smart Tower Light Harmony XVTS



The illustration shows five Smart Tower Light units of varying heights and colors (white, red, rainbow, purple, and green). Each unit is shown with its internal LED layers glowing. Surrounding the units are six circular icons, each with a corresponding feature description:

- 70mm pre-assembled smart tower light** (Icon: Ruler)
- Fit for harsh and outdoor environments** (Icon: Mountain)
- IO-Link and Standard IO operational variants** (Icon: Plug)
- Transparent sleek design with fully customizable RGB spectrum** (Icon: Eye)
- 360° Omni sound buzzer with up to 105dB output** (Icon: Speaker)
- Multiple mounting options for ease of use** (Icon: Wrench)

Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

